XTAR®

PB2S

Portable Power Bank Charger

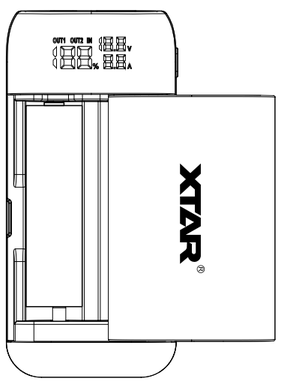

English
Deutsch
Français
Lingua Italiana
中文
Español
Ελληνικά
Türkçe
Русский
日本語
Polski

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China 518111
Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc
Website: www.xtar.cc

Facebook WeChat

V2

English-PB2S

Portable Power Bank Charger

Introduction

Comes with Type-C input, max 2Ax2. The PB2S is not only a battery charger, but also a power bank. Both input and output support QC3.0 and PD3.0 protocol.

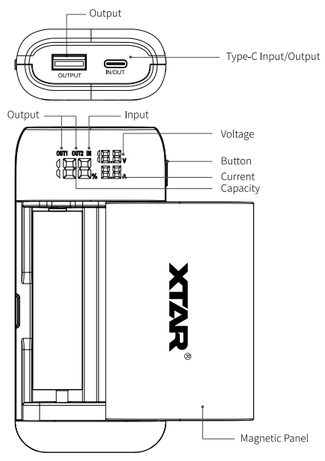

Apply to:

3.6/3.7V unprotected 18650/18700/20700/21700 and protected 18650 Li-ion/IMR/INR/ICR batteries.

Specification

Model	PB2S
Input	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Constant Current	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
USB Output	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
End-of Charge Voltage	4.20±0.05V
End-of Charge Current	≤120mA
Operating Temperature	0~40°C

Operation

I . Charge Li-ion Battery

Connecting power supply and inserting batteries, it will automatically start charging. The input supports several fast charging protocols. When the demands of fast charging are met, the input voltage and current will be 9V 2A, charging current will be 2Ax2/2Ax1. When there is no fast charging, the input voltage and current will be 5V 2A, charging current will be 2Ax1/1Ax2.

II . USB Output Function

Insert one or two batteries and connect external devices, the charger will automatically charge the external device. The output supports several fast charging protocols. When the device doesn’t support fast charging, the output voltage and current of the charger will be 5V 2A by default. When the device supports fast charging, the charger will adjust the output power according to the device, and its max output power is 18W.

Note: Type-C and USB-A ports can charge two external devices at the same time.

III.0V Activation Function

When batteries are inserted, they will automatically be detected and activated. Batteries which are unable to be activated will be identified as broken batteries, and the display will show “0%、00.0V、0.0A”.

IV. Button Function

1.When charging, the numeric display shows the input voltage, current and battery capacity percentage. Press the button to switch the display of charging voltage and charging current of the battery in slot 1 and “B1”(battery1). Press again to switch the display of charging voltage and charging current of the battery in slot 2 and “B2”(battery2). Press again back to input display.

2.When the charger is off, press the button to check the capacity.

V. “Low-current” Output

When the charger is off, press and hold the button to enter low-current output mode, so that the charger can charge low-current devices, such as Bluetooth headphones and USB lights. The display will then blink slowly to indicate this mode. Press and hold the button again to shut USB output.

Numeric Display Meaning

1. “IN”: Charging
2. “OUT1”or “OUT2”: Discharging
3. Percentage number: power percentage of one battery / average power percentage of two batteries

Warranty

Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales service.
● 15 days free replacement.
● 12 months free repair. If problems occur after 12 months, we will offer free repair service but charge for parts replaced. The dealer will inform you the repair fee before repair.
● Lifetime technical support will be offered.

Note:

1. Mechanical and/or misuse damage are not covered by the warranty.
2. You are recommended to store warranty info online: register and login to www.xtar.cc – Member Center - Warranty Information.

Global After-sales Email: service@xtar.cc

US After-sales Email: serviceus@xtar.cc

Anti-Fake

1. Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2. Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Warning

1. When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charge current correspondingly.
2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.
3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.
4. Please operate the charger in a well-ventilated area. Remove all batteries and unplug the charging unit from the power source when not in use.
5. Please insert the batteries above the ribbon so that it will be easier to remove the batteries.
6. Children should use the charger accompanied by an adult.
7. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.
8. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.

Deutsch-PB2S

Portable Power Bank Ladegerät

Einführung

Geliefert mit Typ-C-Eingang, Max. 2Ax2; nicht nur ein Ladegerät, sondern auch eine Energiebank; Die Ein- und Ausgänge unterstützen beide das QC3.0- und PD3.0-Protokoll.

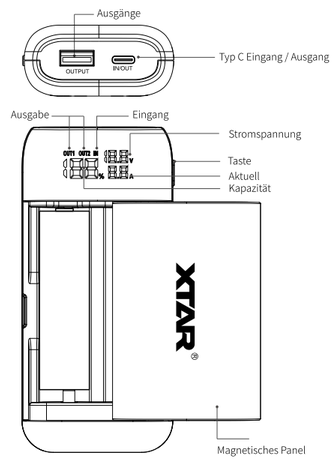

Anwendbar für:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR ungeschützte 18650/18700/20700/21700 und geschützte 18650 Batterien.

Technische Daten

Modell	PB2S
Input	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Konstantstrom	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
USB-Ausgang	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Abschaltspannung	4.20±0.05V
Abschaltstrom	≤120mA
Betriebstemperatur	0~40°C

Bedienung

I . Laden von Lithium-Ionen-Akkuzellen:

Wenn Sie das Netzteil anschließen und Akkuzellen einlegen, beginnt automatisch der Ladevorgang. Der Eingang unterstützt viele Schnelladeprotokolle. Wenn die Anforderungen des Schnelladens erfüllt sind, beträgt die Eingangsspannung und der Eingangsstrom 9 V 2A und der Ladestrom 2Ax2/2Ax1. Wenn keine Schnelladung erfolgt, betragen die Eingangsspannung und der Eingangsstrom 5V 2A und der Ladestrom 2Ax1/1Ax2.

II . USB-Ausgabefunktion

Legen Sie ein oder zwei Akkuzellen ein und schließen Sie das Gerät an. Das Ladegerät lädt das Gerät automatisch auf. Der Ausgang unterstützt viele Schnelladeprotokolle. Wenn das Gerät kein Schnelladen unterstützt, beträgt die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom des Ladegeräts standardmäßig 5V 2A. Wenn das Gerät das Schnelladen unterstützt, passt das Ladegerät die Ausgangsleistung an das Gerät an und die maximale Ausgangsleistung beträgt dann 18W.

Hinweis: Mit den Häfen Typ C und USB-A können zwei externe Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.

III. 0V Aktivierungsfunktion

Die Batterien einlegen. Die Batterien werden automatisch erkannt und aktiviert. Batterien, die nicht aktiviert werden können, werden als defekte Batterien identifiziert, und die Ziffer zeigt „0%、00.0V、0.0A“.

IV. Tastenfunktionen

1.Während des Ladevorgangs zeigt das numerische Display die Eingangsspannung, den Strom und den prozentualen Anteil der Batteriekapazität an. Drücken Sie die Taste, um die Anzeige der Ladespannung und des Ladestroms des Akkus in Steckplatz 1 umzuschalten und “B1”(battery1). Drücken Sie erneut, um die Anzeige der Ladespannung und des Ladestroms des Akkus in Steckplatz 2 umzuschalten und “B2”(battery2). Drücken Sie erneut, um zur Eingangsanzeige zurückzukehren.

2.Wenn das Ladegerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um die Kapazität zu überprüfen.

V. Niedrigstromausgang

Wenn das Ladegerät ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Taste, um Geräte mit niedrigem Stromverbrauch wie Bluetooth-Kopfhörer und USB-Lampen aufzuladen. Die Anzeige blinkt dann langsam, um diesen Modus anzuzeigen. Drücken Sie dann lange auf die Taste, um den USB-Ausgang zu schließen.

Anzeige-Erklärung

1. “IN”: Laden
2. “OUT1”or “OUT2”: Entladen
3. Prozentzahl: Elektrizitätsanteil in einer Batterie / Durchschnittlicher Elektrizitätsanteil in zwei Batterien

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem Händler in Ihrer Nähe, um technischen Service zu erhalten.
● 15 Tage kostenloser Ersatz.
● 12 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 12 Monaten auftreten, bieten wir weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.
● Lebenslanger technischer Service.

Achtung:

1. Absichtlich herbeigeführte Beschädigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2. Wir empfehlen, den Garantieschein online zu speichern: registrieren und loggen Sie sich ein unter www.xtar.cc – Member Center – Warranty Information.

Global After-Sales Email: service@xtar.cc

Anti-Fake

1. Entfernen Sie das fälschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer abzulesen.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein (Contact us – Anti-fake).

Warnung

1. Ist die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerät den Ladestrom entsprechend reduzieren.
2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerät.
3. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.
4. Betreiben Sie das Ladegerät an einem gut belüfteten Ort. Entfernen Sie alle Batterien und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Legen Sie das Farbband beim Einlegen der Batterien unter die Batterien, damit die Batterien leichter entnommen werden können.
6. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
7. Benutzen oder demontieren Sie das Gerät nicht falls es beschädigt ist.
8. Für weitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtar.cc.

Français-PB2S

Portable banque d'alimentation chargeur

Introduction

Équipé d' une entrée de type C, de 2Ax2 max, il s' agit non seulement d' un chargeur de batterie, mais aussi d' un chargeur portatif dont l' entrée et la sortie prennent en charge le protocole QC3.0 et PD3.0.

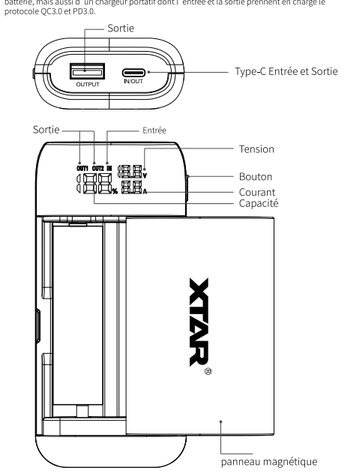

A utiliser pour:

Li-ion 3.6V / 3.7V / IMR / INR / ICR
Non protégées 18650/18700/20700/21700 et batteries protégées 18650.

Caractéristiques

Modèle	PB2S
Entrée	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Courant constant	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
Sortie USB	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Tension de coupure	4.20±0.05V
Courant de coupure	≤120mA
Température de fonctionnement	0~40°C

Opération

I . Chargement des celles Li-ion.

En connectant l'alimentation et en insérant les celles, le chargeur commencera automatiquement à charger. L' entrée prend en charge de nombreux protocoles de charge rapide. Si les exigences de charge rapide sont réunies, la tension et le courant d' entrée sont de 9V 2A et le courant de charge de 2Ax2/2Ax1. En l' absence de charge rapide,la tension et le courant d' entrée sont de 5V 2A, et le courant de charge de 2Ax1/1Ax2.

II . Fonction de charge par port USB.

Insérez une ou deux celles et connectez le périphérique USB, le chargeur chargera automatiquement le périphérique USB externe. La sortie prend en charge de nombreux protocoles de charge rapide. Si l' appareil ne prend pas en charge la charge rapide, la tension et le courant de sortie du chargeur sont de 5V 2A par défaut. Si l' appareil prend en charge la charge rapide, le chargeur règle la puissance de sortie en fonction de l' équipement et sa puissance de sortie max est de 18W.

Remarque: les ports de type C et USB-A peuvent charger deux périphériques externes simultanément.

III. Fonction d'activation de celle à 0V

Insérez les batteries, il détecte et active automatiquement les batteries. Les batteries non activées sont identifiées comme étant défectueuses et l' afficheur numérique affiche «0%、00.0V、0.0A».

IV. Fonctions des boutons

1.Lors du chargement, l'affichage numérique indique le tension d'entrée, de courant et le pourcentage capacité de la batterie. Appuyez sur le bouton pour changer l'affichage de la tension de charge et du courant de charge de la batterie dans l'emplacement 1 «t» B1 » (battery1). Appuyez à nouveau pour changer l'affichage de la tension de charge et du courant de charge de la batterie dans l'emplacement 2 «t» B2 » (battery2). Et appuyez à nouveau pour revenir à l'affichage d'entrée.

2.Lorsque le chargeur est éteint, appuyez sur le bouton pour vérifier la capacité.

V. Sortie «faible courant»

Lorsque le chargeur est éteint, appuyez longuement sur le bouton pour charger des périphériques à faible courant tels que des écouteurs Bluetooth et des voyants USB. L' écran clignote alors lentement pour indiquer ce mode. Puis appuyez longuement sur le bouton pour fermer la sortie USB.

Signification de l'affichage numérique.

1. « IN » chargement
2. « OUT1 » ou « OUT2 » : Décharge
3. Pourcentage: pourcentage de puissance d'une celle / pourcentage de la puissance moyenne de deux celles.

Garantie

Toujours garder le reçu de l ' achat du chargeur XTAR pour le service après-vente.
● remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.
● réparation gratuite est prévue dans 12 mois suivant l'achat. Si des problèmes surviennent après 12 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons de payer pour les pièces de rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de cela avant la réparation.
● soutien technique a vie.

Remarque:

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.
2. S'il vous plaît lire aussi les informations de garantie sur notre site en ligne: www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information.

Le support par e-mail sur : service@xtar.cc

Anti-faux

1. Grattez l ' étiquette anti-contrefaçon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numéro ainsi obtenu sur la page de www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Avertissements

1. Lorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge automatiquement.
2. Ne pas charger les piles incompatibles avec le chargeur.
3. Gardez le chargeur à l'abri de l'humidité, de l'eau et de la poussière excessive.
4. Veuillez utiliser le chargeur dans un endroit bien ventilé. Retirez toutes les piles et débranchez le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Veuillez placer le ruban sous les piles lors de l' insertion des piles afin de faciliter le retrait des piles.
6. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.
7. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée.
8. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plaît sur www.xtar.cc.

Lingua Italiana-PB2S

Caricabatteria e Power Bank

Introduzione

Prodotto dotato di ingresso di tipo C, massimo 2 A x 2; dispone di un caricabatterie e di un power bank. Il protocollo QC3.0 e PD3.0 supportato dall' ingresso e dall' uscita di entrambi.

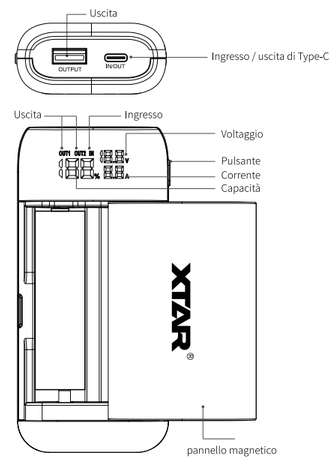

Adatto a

3,6 V / 3,7 V Li-ion/IMR/INR/ICR
batterie protette 18650 e non protette 18650/18700/20700/21700.

Specifiche tecniche

Modello	PB2S
Ingresso	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Corrente elettrica costante	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
Uscita USB	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Limite di tensione	4.20±0.05V
Limite di corrente	≤120mA
Temperatura di esercizio	0~40°C

Funzionamento

I . Caricamento delle celle Li-ion

Collegando l'alimentatore e inserendo le celle , il caricabatterie inizierà automaticamente la ricarica. L' ingresso supporta gran parte dei protocolli di ricarica rapida. In caso di ricarica rapida, la corrente e la tensione in ingresso saranno pari a 9 V 2 A e la corrente di ricarica corrisponderà a 2 A x 2/2 A x 1. Quando non si sta effettuando una ricarica rapida, la corrente e la tensione in ingresso saranno pari a 5 V 2 A, mentre la corrente di ricarica corrisponderà a 2 A x 1/1 A x 2.

II . Funzione di uscita USB

Inserire una o due celle e collegare il dispositivo USB, il caricabatterie caricherà automaticamente il dispositivo USB esterno. L' uscita supporta gran parte dei protocolli di ricarica rapida. Nel caso in cui il dispositivo non supporta la ricarica rapida, per impostazione predefinita la corrente e la tensione in uscita del caricatore saranno pari a 5 V 2 A. Se il dispositivo supporta la ricarica rapida, il caricatore modificherà la potenza in uscita in base al dispositivo in questione. La potenza massima in uscita è pari a 18 W.

Nota: le porte di tipo C e USB-A possono caricare due dispositivi esterni contemporaneamente.

III. 0V Funzione di attivazione

Inserendo le batterie, il dispositivo le rileva e le attiva automaticamente. Le batterie che non possono essere attivate, verranno considerate al pari di “batterie rotte” e sul monitor comparirà la scritta “0%、00.0V、0.0A”.

IV. Funzioni del pulsante

1.Durante la ricarica, il display numerico mostra la tensione di ingresso, la corrente e la percentuale di capacità della batteria. Premere il pulsante alternare il display della tensione di ricarica e la corrente di ricarica della batteria negli slot 1 e “B1”(battery1). Premere di nuovo alternare il display della tensione di ricarica e la corrente di ricarica della batteria negli slot 2 e “B2”(battery2). Premere di nuovo per tornare alla schermata di immissione.

2.Quando il caricabatterie è spento, premere il pulsante per verificare la capacità.

V. Uscita “bassa corrente”

Quando il caricabatterie è spento, premere a lungo il pulsante per caricare dispositivi a bassa corrente come cuffie Bluetooth e luci USB. Il display lampeggerà lentamente per indicare questa modalità. Quindi premere a lungo il pulsante per chiudere l'uscita USB.

Significato del display digitale

1. “IN”: carica
2. “OUT1” o “OUT2”: scarica
3. Numero percentuale: percentuale di potenza di una cella / percentuale di potenza media di due cella.

Garanzia

Acquista sempre il prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.
● la sostituzione gratuita è prevista entro 15 giorni dall ´acquisto.
● la riparazione gratuita è prevista entro 12 mesi dall ´acquisto. Se dei problemi si sviluppano dopo i 12 mesi, offriremo un servizio di riparazione gratuito ma vi chiederemo di pagare il ricambio per le parti sostituite. Il concessionario vi informerà di questo prima della riparazione.
● Supporto tecnico a vita.

Nota:

1. Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.
2. Si raccomanda di leggere le informazioni sulla garanzia nel nostro sito online: www.xtar.cc – su: Member Center - Warranty Information (Informazioni sulla garanzia).

E-mail di assistenza: service@xtar.cc

Anti-falsificazione

1. Graffiate l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Immettere il numero così ottenuto sulla pagina www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Avvertenze

1. Quando l'alimentazione elettrica è insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di carica automaticamente.
2. Non caricare le batterie incompatibili con il caricabatteria.
3. Tenere il caricabatteria lontano da umidità, acqua e polvere eccessiva.
4. Si prega di utilizzare il caricabatterie in un'area ben ventilata. Rimuovere tutte le batterie e scollegare l'unità di ricarica dalla fonte di alimentazione quando non in uso.
5. Posizionare il nastro sotto le batterie quando si inseriscono le batterie in modo che sia più facile rimuoverle.
6. I bambini non devono utilizzare il caricabatteria.
7. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se è danneggiato.
8. Per ulteriori informazioni aggiornate, visitare il sito www.xtar.cc.

中文-PB2S

便携移动电源式充电器

简介

Type-C输入，最大双槽2A。移动电源&充电器二合一，输入输出均支持QC3.0和PD3.0协议。

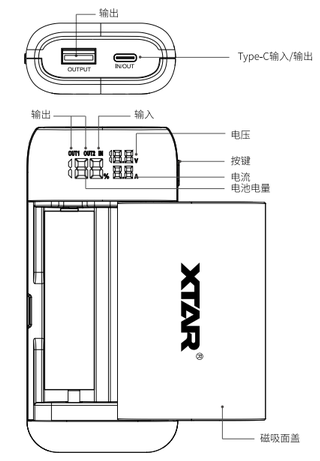

适用于：

3.6V/3.7V不带保护板Li-ion/IMR/INR/ICR 18650/18700/20700/21700电池和18650带保护板的电池

参数表

型号	PB2S
输入	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
恒流充电电流	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
USB输出	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
充电截止电压	4.20±0.05V
充电截止电流	≤120mA
运行温度	0~40°C

操作

1.锂电池充电功能

连接电源，放入锂电池，充电器将自动开始为电池充电。输入兼容多种快充协议，有快充时输入电压电流设定为9V2A，单槽双槽皆为2A充电；无快充时默认为5V2A，单槽2A，双槽1A。

2. USB输出功能

放入两节或一节锂电池，连接外接设备时，充电器会自动为外接设备充电。输出兼容多种快充协议，外接设备不支持快充时，输出默认为5V2A，支持快充时根据外接设备请求电压电流进行输出，最大功率为18W。

注：Type-C和USB-A接口可同时给两个外接设备充电。

3. 0V激活功能

插入电池，充电器将自动对电池进行检测和激活。电池无法激活则会被判定为已损坏电池，此时数码管显示“0%、00.0V、0.0A”。

4. 按键功能

●充电时，通过按键切换显示内容，默认显示为输入电压电流和电量百分比，单击按键显示槽位1电池的充电电压和电流+B1（battery1），再按一次显示槽位2电池的充电电压和电流+B2（battery2）。再次按键返回到输入显示。

●待机时单击按键可进行电量查询。

5. “小电流”输出

待机状态下长按按键即可给蓝牙耳机和USB灯等小电流设备充电。此时数码管闪烁指示此模式。完成后长按按键关闭USB输出。

数码管指示含义

1. “IN”：充电
2. “OUT1”或“OUT2”：放电
3. 电量百分比：一颗电池的电量百分比 / 两颗电池的平均电量百分比

售后服务

请提供带保修号的产品及发票（或收据）给经销商以获得售后服务。
●15天免费包换。
●12个月免费保修。超出保修期的维修需要您支付材料和运输费用。在您决定是否维修前，经销商会告知所需费用。
●终身技术支持。

请注意：

1. 因用户使用或保管不当而产生的故障不享有包换和保修服务。
2. 欢迎注册XTAR官网会员并上传保修信息：登录会员（www.xtar.cn）- 会员信息 - 保修信息。

售后邮箱：service@xtar.cc

防伪查询

1. 刮开包装盒上的18位防伪码。
2. 在官网查询页面输入防伪码：www.xtar.cn - 联系我们 - 防伪查询。

温馨提示

1. 电源电压不足时，充电器将对应降低充电电流。
2. 请勿使用不在充电范围内的电池，以免损坏电池和充电器。
3. 请勿在阳光曝晒、潮湿(雨水)、灰尘严重环境下使用充电器。
4. 请置于通风处使用；不使用充电器时，请将电池移除，并拔除充电线。
5. 放入电池时建议将胶带置于电池下面，方便取出电池。
6. 请勿拆卸或改装充电器，严禁在充电器已损坏的情况下使用充电器。
7. 未成年人必须在大人的陪同下使用充电器。
8. 获取更多最新信息，请访问www.xtar.cn。

Español-PB2S

Batería Externa y Cargador Portátil

Introducción

Viene con puerto USB-C, max 2Ax2; no solo un cargador de baterías, sino también una batería externa; los puertos tanto de entrada como de salida soportan el protocolo QC3.0 y PD3.0.

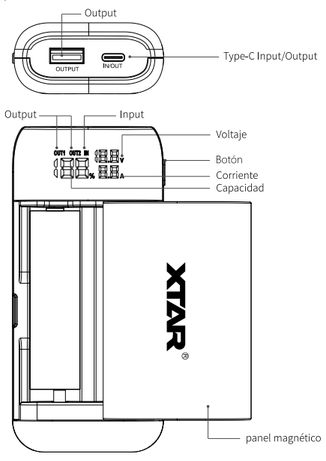

Utilizado para:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
Baterías protegidas 18650 y las no protegidas 18650/18700/207000/21700.

Especificaciones

Modelo	PB2S
Entrada	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Corriente constante	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
Salida USB	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Tensión de corte	4.20±0.05V
Corriente de corte	≤120mA
Temperatura de funcionamiento	0~40°C

Operación

I . Carga de Baterías Li-on

Conecte al suministro de energía e inserte las baterías, comenzará a cargar automáticamente. El puerto de entrada soporta muchos protocolos de carga rápida. Cuando se cumple con el requerimiento de carga rápida, el voltage de entrada y la corriente serán de 9V 2A, y la corriente de carga será de 2Ax2/2Ax1. Cuando no hay carga rápida, el voltage de entrada y la corriente serán de 5V 2A, y la corriente de carga será de 2Ax1/1Ax2.

II . Función de Salida USB

Inserte una o dos baterías y conecte el dispositivo USB, el cargador cargará automáticamente el dispositivo USB externo. El puerto de salida soporta muchos protocolos de carga rápida. Cuando el dispositivo no soporta la carga rápida, el voltaje de salida y la corriente de carga será de 5V 2A por defecto. Cuando el dispositivo sí soporta la carga rápida, el cargador ajustará la energía de salida de acuerdo al dispositivo, y su máxima energía de salida es 18W.

Nota: Los puertos Type-C y USB-A pueden cargar dos dispositivos externos al mismo tiempo.

III. Activación de la Función 0V

Inserte las baterías, automáticamente detectará y activará las baterías. Las baterías que no puedan ser activadas se identificaran como baterías descompuestas, y la pantalla numérica mostrará “0%、00.0V、0.0A”.

IV. Funciones de los botones

1.Durante la carga, la pantalla numérica muestra el voltaje de entrada, la corriente y el porcentaje de capacidad de la batería. Presione el botón para cambiar la visualización del voltaje de carga de la batería y la corriente de carga de la batería en la ranura 1 y “B1” (batería1). Presione nuevamente para cambiar la visualización del voltaje de carga de la batería y la corriente de carga de la batería en la ranura 2 y “B2” (batería2). Y presione nuevamente para ingresar a la pantalla de entrada.

2.Cuando el cargador está apagado, presione el botón para verificar la capacidad.

V. Salida de “baja corriente”

Cuando el cargador está apagado, presione y mantenga presionado el botón para que el cargador pueda cargar dispositivos de baja corriente, como auriculares Bluetooth y luces USB. La pantalla parpadeará lentamente para indicar este modo. Luego presione y mantenga presionado el botón para cerrar la salida USB.

Significado de la Pantalla Numérica

1. “IN”: Carga
2. “OUT1” o “OUT2”: Descarga
3. Número porcentual: porcentaje de carga de una batería / porcentaje medio de carga de dos baterías

Garantía

Deberá llevarse el producto. producto (junto con el número de garantía) y la factura al concesionario local para obtener un servicio de post-venta.
● 15 días de reemplazo gratuito.
● 12 meses de reparación gratuita. Si surgieran problemas luego de los 12 meses, le ofreceremos un servicio gratuito de reparación, pero le cobraremos las piezas utilizadas. El concesionario le informará el costo de reparación antes de realizar la misma.
● Soporte técnico de por vida.

Nota:

1. Quedará fuera de garantía cualquier uso inadecuado del cargador. no está cubierto por la garantía.
2. Se recomienda que guarde la información de la garantía en línea: regístrese e inicie sesión en www.xtar.cc – Member Center - Warranty Information (Centro para compradores – Información de la garantía).

Correo electrónico global de post-venta: service@xtar.cc

Protección contra falsificaciones

1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un número de 18 dígitos.
2. Ingrese dicho número en la página de consultas en www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake) (Contáctenos – Contra falsificaciones).

Advertencia

1. Cuando la fuente de alimentación sea insuficiente, el cargador reducirá la corriente de carga en forma acorde.
2. No coloque baterías inadecuadas en el cargador.
3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.
4. Por favor, opere el cargador en un área bien ventilada. Retire todas las baterías y desenchufe la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
5. Coloque la cinta debajo de las baterías cuando las inserte para que sea más fácil quitarlas.
6. Los niños deberán usar el cargador bajo la supervisión de un adulto.
7. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dañado.
8. Si desea obtener más información actualizada, visite la página www.xtar.cc.

Ελληνικά-PB2S

Φορητός φορτιστής και power bank

Εισαγωγή

Διαθέτει είσοδο Type-C, όχι μόνο μπορεί να φορτίσει 2 μπαταρίες με μέγιστη απόδοση 2A σε κάθε έσοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν power bank. Η είσοδος και η έξοδος υποστηρίζουν και οι δύο τι ρωτόκολλο QC3.0 και PD3.0.

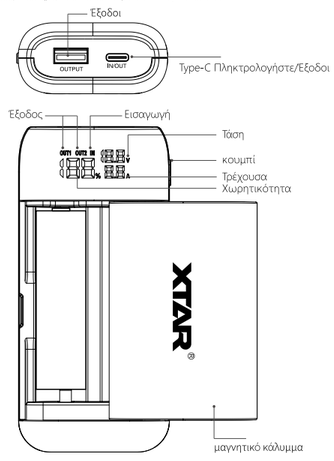

Συμβατός με μπαταρίες:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
χωρίς προστασία 18650/18700/20700/21700 και μπαταρίες με προστασία 18650.

Προδιαγραφές

Μοντέλο	PB2S
Είσοδος	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Συνεχές ρεύμα	2Ax2 / 2Ax1 / 1Ax2
Έξοδος USB	QC3.0 & PD3.0 (5V⎓2A/9V⎓2A/12V⎓1.5A)
Διακοπή τάσης	4.20±0.05V
Διακοπή ρεύματος	≤120mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~40°C

Λειτουργία

I.Φόρτιση μπαταριών Li-ion

Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες και συνδέσετε με την παροχή ρεύματος, ξεκινά αυτομάτως η φόρτιση. Η είσοδος υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης. Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις γρήγορης φόρτισης, η τάση και το ρεύμα εισόδου θα είναι 9V 2A και το ρεύμα φόρτισης θα είναι 2Ax2/2Ax1. Όταν δεν υπάρχει γρήγορη φόρτιση, η τάση εισόδου και το ρεύμα θα είναι 5V 2A, το ρεύμα φόρτισης θα είναι 2Ax1 / 1Ax2.

II.Λειτουργία εξόδου USB

Τοποθετήστε μία ή δύο μπαταρίες στο φορτιστή και συνδέστε τη συσκευή στο USB. Η φόρτιση της εξωτερικής συσκευής θα ξεκινήσει αυτόματα. Η έξοδος υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα ταχείας φόρτισης. Αν η συσκευή δεν υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, η τάση και το ρεύμα του φορτιστή θα είναι εξ' ορισμού 5V 2A. Αν η συσκευή μπορεί να υποστηρίξει ταχεία φόρτιση, ο φορτιστής θα προσαρμόσει την έξοδο ισχύος σύμφωνα με τη συσκευή, με μέγιστη έξοδο ισχύος στα 18W.

Σημείωση: Οι θύρες τύπου C και USB-A μπορούν να φορτίζουν δύο εξωτερικές συσκευές ταυτόχρονα.

III.Λειτουργία ενεργοποίησης από 0V

Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν θα αναγνωριστούν ως σπασμένες μπαταρίες και το αριθμητικό εμφανίζει το "0%、00.0V、0.0A".

IV.Λειτουργία του κουμπιού

1.Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η αριθμητική ένδειξη εμφανίζει την τάση εισόδου, το ρεύμα και το ποσοστό της χωρητικότητας της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε την ένδειξη της τάσης φόρτισης της μπαταρίας και του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας της υποδοχής 1 και "B1"(battery1). Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη της τάσης φόρτισης της μπαταρίας και του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας της υποδοχής 2 και "B2" (battery2). Πιέστε ξανά για να επιστρέψετε στην οθόνη εισόδου.

2.Όταν ο φορτιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε την χωρητικότητα.

V. Έξοδος χαμηλού ρεύματος

Όταν ο φορτιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί, έτσι ώστε ο φορτιστής να μπορεί να φορτίζει συσκευές χαμηλού ρεύματος, όπως ακουστικά Bluetooth και φώτα USB. Στη συνέχεια η οθόνη αναβοσβήνει αργά για να υποδείξει αυτή τη λειτουργία. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να κλείσετε την έξοδο USB.

Τι σημαίνει η εμφάνιση αριθμητικής ένδειξης

1. "IN": φόρτιση
2. "OUT1" or "OUT2": αποφόρτιση
3. Ενδειξη ποσοστού: ποσοστό φορτίου για τη μια μπαταρία / μέσος όρος ποσοστού φορτίου για δύο μπαταρίες.

Εγγύηση

Παρακαλούμε να προσκομίσετε το προϊόν (μαζί με τον αριθμό της εγγύησης) και την απόδειξη αγοράς στο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κατάστημα, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
● Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών.
● Δωρεάν επισκευή εντός 12 μηνών. Εάν προκύψουν προβλήματα μετά τους 12 μήνες, προσφέρουμε δωρεάν επισκευή, με χρέωση όμως των ανταλλακτικών. Το εξουσιοδοτημένο κατάστημα θα σας ενημερώσει για τη χρέωση, πριν την επισκευή.
● Τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σημείωση:

1. Ζημιές από αμέλεια ή περιλαμβάνονται στην εγγύηση.
2. Συνιστούμε να φυλάξετε τα στοιχεία της εγγύησης στο διαδίκτυο: εγγραφείτε και εισέλθετε στο: www.xtar.cc – Member Center – Warranty Information.

Παγκόσμιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατείας μετά την πώληση Email: service@xtar.cc

Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

1. Ένα σύνολο 18 ψηφίων μπορεί να εφαρμοστεί ξύνοντας το σήμα κα