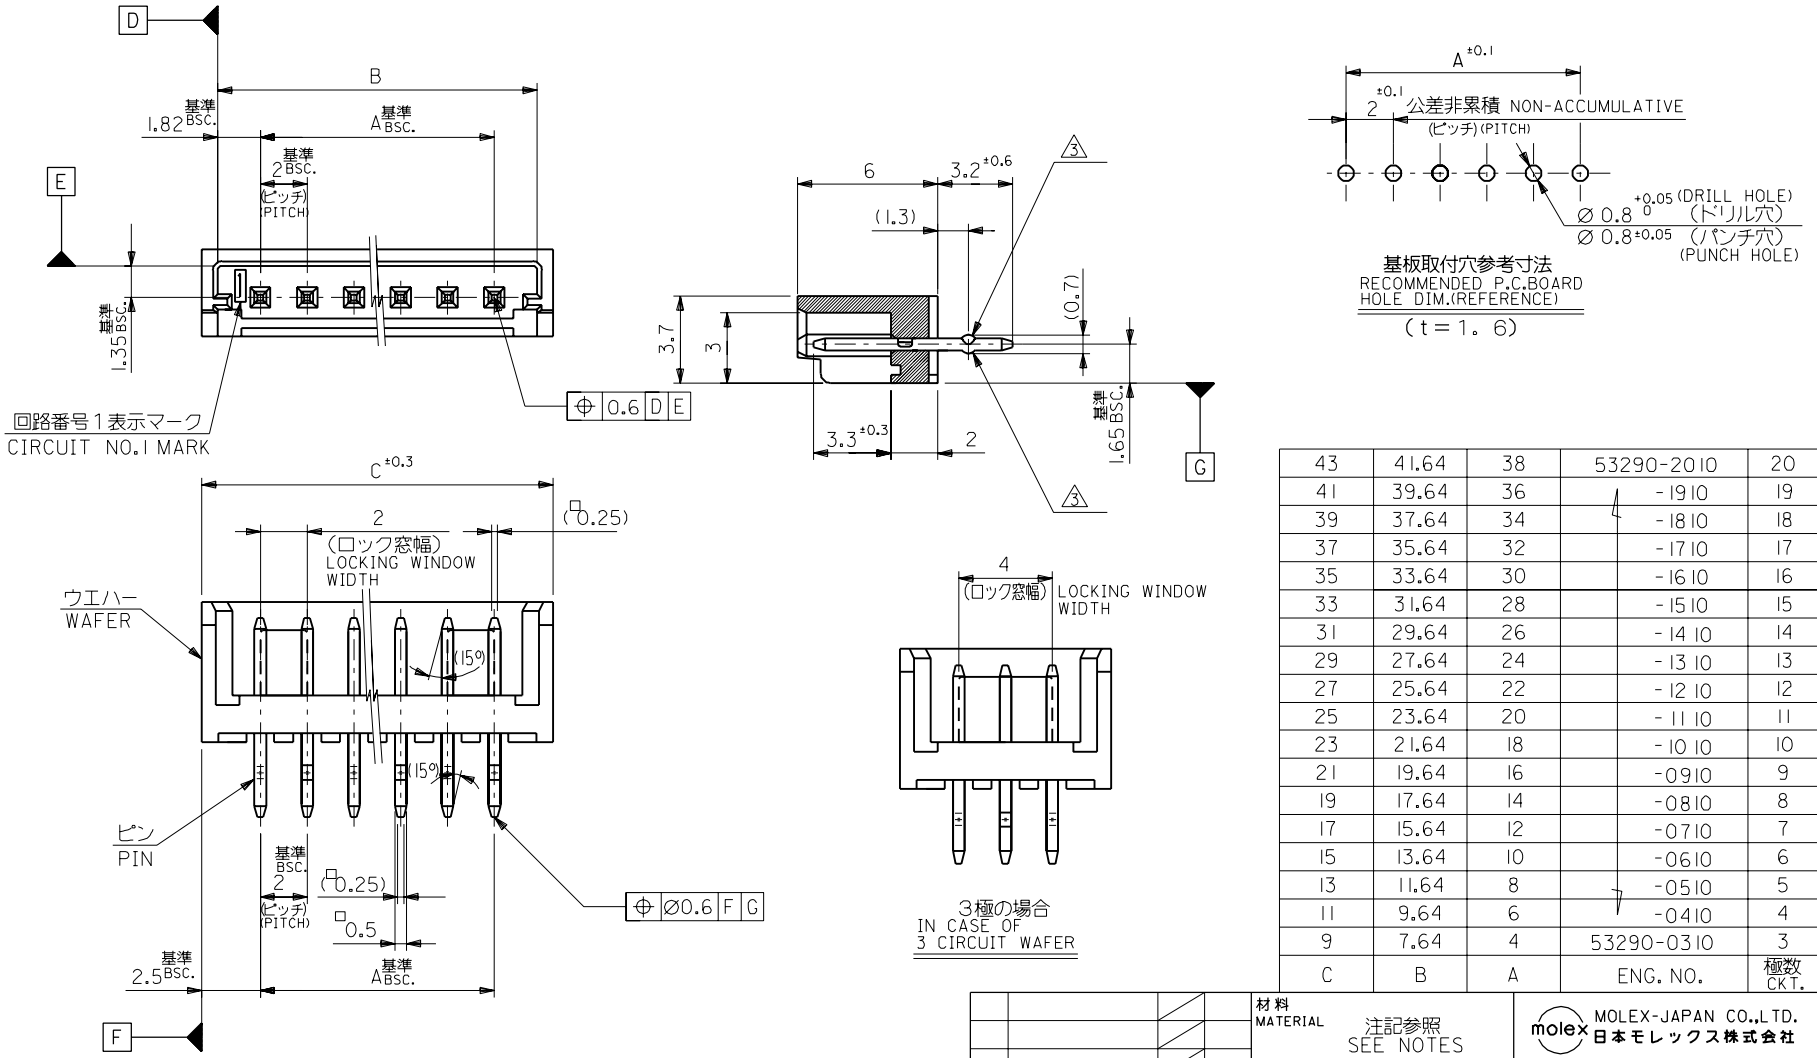


| C | B | A | ENG. NO. | 極数 CKT. |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 41.64 | 38 | 53290-2010 | 20 |
| 41 | 39.64 | 36 | -1910 | 19 |
| 39 | 37.64 | 34 | -1810 | 18 |
| 37 | 35.64 | 32 | -1710 | 17 |
| 35 | 33.64 | 30 | -1610 | 16 |
| 33 | 31.64 | 28 | -1510 | 15 |
| 31 | 29.64 | 26 | -1410 | 14 |
| 29 | 27.64 | 24 | -1310 | 13 |
| 27 | 25.64 | 22 | -1210 | 12 |
| 25 | 23.64 | 20 | -1110 | 11 |
| 23 | 21.64 | 18 | -1010 | 10 |
| 21 | 19.64 | 16 | -0910 | 9 |
| 19 | 17.64 | 14 | -0810 | 8 |
| 17 | 15.64 | 12 | -0710 | 7 |
| 15 | 13.64 | 10 | -0610 | 6 |
| 13 | 11.64 | 8 | -0510 | 5 |
| 11 | 9.64 | 6 | -0410 | 4 |
| 9 | 7.64 | 4 | 53290-0310 | 3 |

注記 NOTES

1. 材料 MATERIAL
   ウエハー：PBT（ガラス15%入り） WAFER G.F. 15% UL94V-0
   ピン PIN：黄銅，錫メッキ BRASS,PRE-TINNED
2. 嵌合相手：52418-**10 MATE WITH
3. キンクは全ピンに交互に付加。 SET KINK ALTERNATELY TO ALL PIN.
4. 各部のソリは0.2MAX. CAMBER; 0.2MAX.

| 角度 ANGLE | ±3° |
|---|---|
| 30以上 OVER | ±0.3 |
| 10以上 30未満 OVER UNDER | ±0.25 |
| 10未満 UNDER | ±0.2 |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | |

| 記号 LTR | 変更内容 REVISION RECORD | DR. CHK. | 日付 DATE |
|---|---|---|---|
| B | 変更 REVISED (J30969) | T.I M.F | '93/9/23 |
| A | 変更 REVISED (J00866) | T.I | '90/8/21 |
| 0 | 新規作成 RELEASED (J00558) | S.A | '90/7/12 |

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

| | |
|---|---|
| 材料 MATERIAL | 注記参照 SEE NOTES |
| 仕上げ FINISH | // |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE | // |
| 被覆外径 INS. RANGE | // |
| DRAWN BY '90/7/11 | S.AIHARA |
| CHK'D BY '93/9/23 | T.ITO |
| APP'D BY '93/9/23 | M.FUKUSHIMA |
| 尺度 SCALE | // |

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

EDP. NO.

ENG. NO. SD-53290-**10 REV B

TITLE 名称 2.0 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y

A53290.S02

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ENG. NO SD-53290-**10

EDP NO.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。