# 213125
# VSSM-Z-5/VKM-Z/12
# Anschlusskabel

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Für Vision Sensoren CS

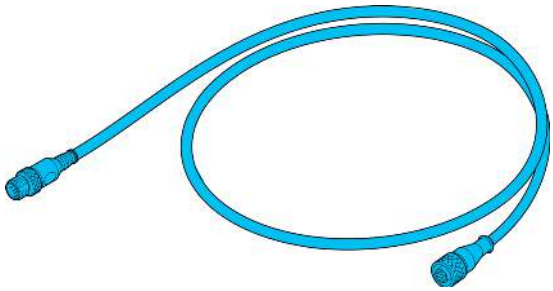

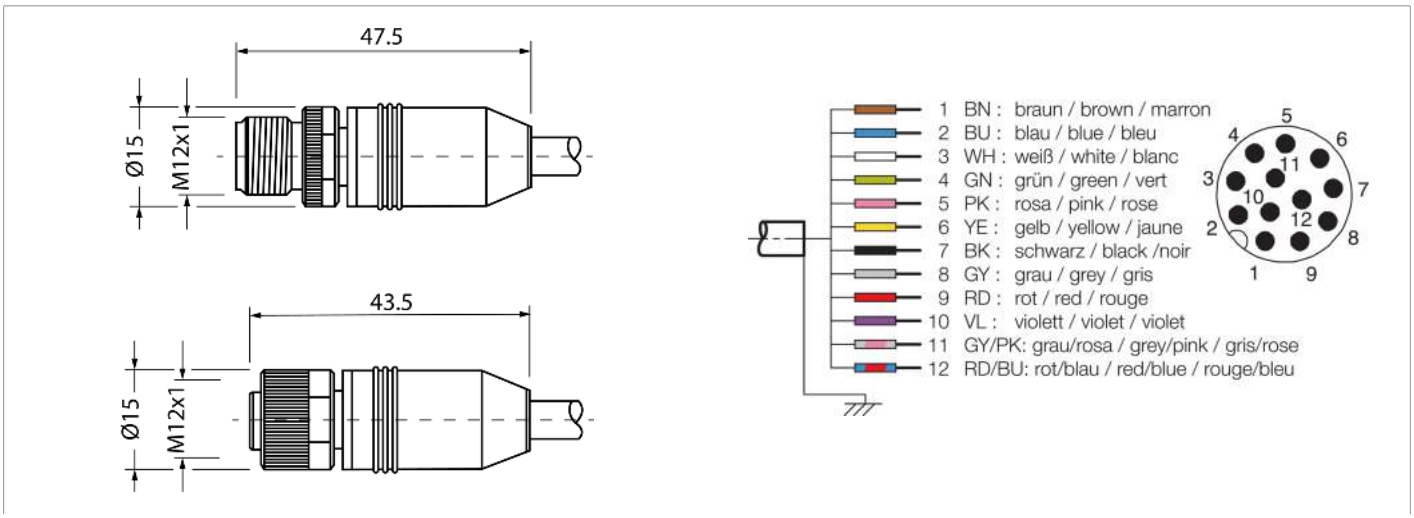


| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | < 30 V AC/DC |
| Länge | 5.000 mm |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 10 x Ø (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gerade / gerade |
| Geeignet für | Vision Sensoren - CS 60 |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +80 °C |
| Schutzart | IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm) |
| Anschluss | Stecker, M12, 12-polig |
| Anschluss 2 | Buchse, M12, 12-polig |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/213125 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten . 05.05.2023 . Seite 1 (1)