




**203161**  
**TKHM-Z/TSM-Z/UN**  
**Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

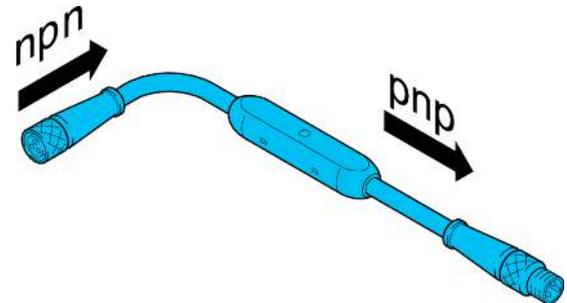

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)

2) LED STATUS

3) LED SCHALTAUSGANG

4 BK  
BU 3

1 BN

Kupplung  
Coupling  
M8

4 BK  
BN 1

3 BU

Stecker  
Connector  
M8

BK: schwarz    BN: braun    BU: blau

Funktion											

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	npn -> pnp Umsetzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	npn
Schaltausgang	pnp
Schaltfrequenz	5.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<a href="https://www.di-soric.com/203161">https://www.di-soric.com/203161</a>
--	---