



LDI812C-3.3UA
Low Dropout Positive Fixed Voltage Regulators
Low-Dropout Positive Festspannungsregler
 $V_{IN} = 16.0\text{ V}$
 $V_{OUT} = 3.3\text{ V}$
Tol. = $\pm 2\%$
 $I_{OUT} = 50\text{ mA}$
 $T_{jmax} = 85^{\circ}\text{C}$

Version 2022-04-21

SOT-89SPICE Model & Step File ¹⁾
Marking
Type/Typ

HS Code 85411000

Typical Applications
High efficiency linear regulators,
Active SCSI termination regulator,
Post regulators for switch mode
DC-DC converters,
Battery backed-up regulated supply
Commercial grade ¹⁾
Features
CMOS based voltage regulator
Low power consumption
Fixed voltage: 3.3 V
Compliant to RoHS (w/o exemp.),
REACH, Conflict Minerals ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen
Hocheffiziente Linearregler
Aktive SCSI-Abschluss-Regler
Ausgangsregler für getaktete
Gleichstromwandler
Batterie-gestützte Spannungsversorgung
Standardausführung ¹⁾
Besonderheiten
CMOS-basierter Spannungsregler
Energieeffizient
Festspannungswerte: 3.3 V
Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
REACH, Konfliktminerale ¹⁾
Halogen
FREE
**Mechanische Daten ¹⁾**

1000 / 7"

0.05 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 3

Gegurtet auf Rolle

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen



Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Input voltage Eingangsspannung	V_{IN}	16.0 V
Output current Ausgangsstrom	I_{OUT}	50 mA
Power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	500 mW 1000 mW ³⁾
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_J	-40 ... +85°C
Storage temperature Lagerungstemperatur	T_S	-40...+125°C
Typical thermal resistance junction to case Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thc}	15 K/W ⁴⁾

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 600 mm² copper pad at the terminal 4
Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Kupferbelag (Löt-pad) am Anschluss 4
- 4 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

Characteristics ¹⁾
Kennwerte ¹⁾

LDI812C-3.3UA		Min.	Typ.	Max.
Output voltage accuracy – Genauigkeit der Ausgangsspannung $I_{OUT} = 10 \text{ mA}, V_{IN} = V_{OUT} + 2.0\text{V}$		V_{OUT}	3.23	3.37
Output current – Ausgangsstrom $V_{OUT} + 2.0\text{V} \leq V_{IN} \leq 16.0\text{V}, 3.0\text{V} \leq V_{OUT} \leq 4.0\text{V}$		I_{OUT}	50 mA	-
Input voltage – Eingangsspannung		V_{IN}	-	16.0V
Line regulation – Betriebsspannungsdurchgriff $I_{OUT} = 1 \text{ mA}, V_{OUT} + 1.0\text{V} \text{ to } \leq V_{IN} \leq 16 \text{ V}$ $I_{OUT} = 1 \mu\text{A}, V_{OUT} + 1.0\text{V} \text{ to } \leq V_{IN} \leq 16 \text{ V}$		ΔV_{OUT}	-	5 mV 20 mV
Load regulation – Lastregelung $V_{IN} = V_{OUT} + 2.0\text{V}, 3.0\text{V} \leq V_{OUT} \leq 4.0\text{V}, 1\mu\text{A} \leq I_{OUT} \leq 30 \text{ mA}$		ΔV_{OUT}	-	10 mV 45 mV
Quiescent current – Ruhestrom $V_{IN} = V_{OUT} + 2.0\text{V}, \text{no load}$		I_Q	-	1.0 μA 1.1 μA 1.3 μA 1.8 μA 2.0 μA 2.3 μA
Ripple rejection – Störspannungsunterdrückung $I_{OUT} = 40 \text{ mA}, V_{IN} = 8 \text{ to } 18 \text{ V}, F = 120 \text{ Hz}$		V_{RR}	41 dB	49 dB
Dropout voltage – Spannungsabfall ²⁾ $I_{OUT} = 10 \text{ mA}, 3.0\text{V} \leq V_{OUT} \leq 3.5\text{V}$		V_{D1}	-	230 mV 410 mV
Dropout voltage – Spannungsabfall ²⁾ $V_{OUT} \leq 1.8 \text{ V}, I_{OUT} = 60 \text{ mA}$ $V_{OUT} > 1.8 \text{ V}, I_{OUT} = 100 \text{ mA}$		V_{D2}	-	350 mV 780 mV
Temperature coefficient of output voltage – Temp.koeffizient der Ausgangsspg. $V_{IN} = V_{OUT} + 1.0\text{V}, I_{OUT} = 10\text{mA}, -40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85^\circ\text{C}$		$\frac{\Delta V_{OUT}}{(\Delta T_A \times V_{OUT})}$	-	$\pm 100 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$

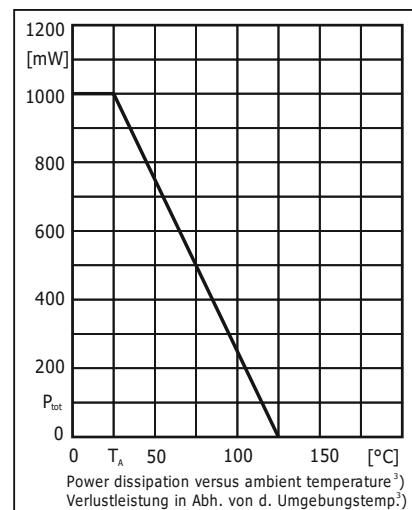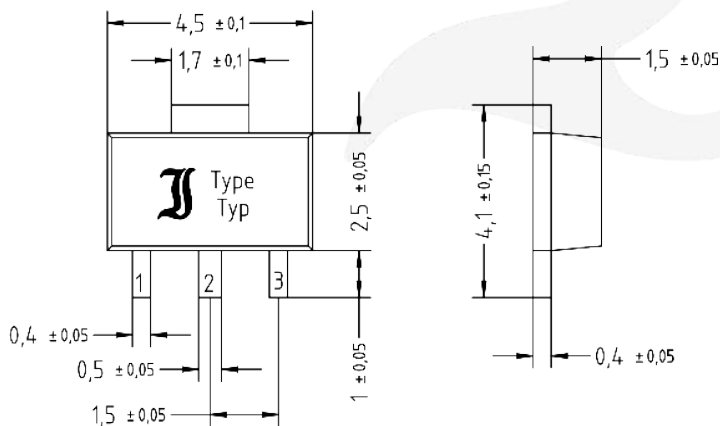Dimension – Maße [mm]


Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- $T_j = 25^\circ\text{C}$ and $V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{V}$, unless otherwise specified – $T_j = 25^\circ\text{C}$ and $V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{V}$, wenn nicht anders angegeben
- $V_D = V_{IN1} - (V_{OUT} \times 0.98)$
- Mounted on PCB with 600 mm² copper pad at terminal 4 – Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Löt看pad am Anschluss 4

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.
2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are intended for applications up to ASIL B, but not for ASIL C or D ³⁾.
3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, military, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in such cases is on the own and sole risk of the customer.
4. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability (refer to item 3.), in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, user shall contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.
5. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.
6. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.
7. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.
8. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind. Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.
2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Diese sind für Anwendungen bis maximal ASIL B bestimmt, nicht aber für ASIL C oder D ³⁾.
3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Der Gebrauch für solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.
4. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern (siehe Punkt 3.), insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.
5. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.
6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.
7. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.
8. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "What's new/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Important Information/Commercial grade ..."
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Wichtige Informationen/Standardausführung ...“