

**Contacteur statique monophasé  
de puissance**  
**Single phase Power Solid contactor**

**SUL842770**  
**Output: 12-275VAC 25A (\*)**  
**Input : 18-30VAC/DC**

(\*) 20A@ 40°C AC-51  
UL 18A  
see derating curve


→ Contacteur statique largeur 22,5mm prêt à l'emploi.  
Relais synchrone spécialement adapté à la plupart des charges.  
22,5mm Solid State Contactor for space-saving design.  
Ready to use with its heatsink  
Zero Cross Solid State Relay especially designed for most types of loads.

→ Sortie 12 à 275VAC 25A.  
Limitation du courant (20A AC-51) par le dissipateur: voir courbe thermique.  
Haute Immunité et Protection de la tension de sortie par varistor.  
Très faible niveau de synchronisme.  
Output 12 to 275VAC 25A.  
Current limitation (20A AC-51) by heatsink : see derating curve  
High Immunity and output voltage protection by VDR.  
Very low zero cross level

→ Commande 24VAC.  
Connecteur de commande débrochable en 2 points  
LED de visualisation sur l'entrée de couleur jaune.  
Control voltage 24VAC  
2 points pluggable control connector. Yellow LED visualization on the input.

→ Protection IP20 par volets amovibles sur les bornes.  
Étiquette repère disponible en option.  
IP20 protection by removable flaps on terminals with optional labels

→ Construit en conformité aux normes IEC/EN60947-4-3  
et EN60950/VDE0805 ; IEC 60335-1/ VDE0700-1 ; UL-cUL  
Designed in conformity with IEC/ EN60947-4-3  
and EN60950/VDE0805 ; IEC 60335-1/ VDE0700-1 ; UL-cUL



High Efficiency  
Thyristors

Livré avec connecteur de commande et volets /  
delivered with control connector and flaps


*Install it & Forget it!*



FILE Nr. E69913

Avec étiquette de repérage  
With optional labels


**Dimensions :**

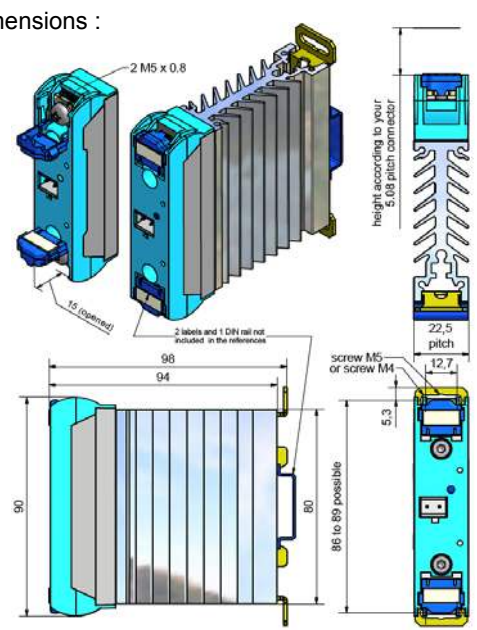

2 M5 x 0,8  
15 (optional)  
2 labels and 1 DIN rail not included in the references  
98  
94  
90  
80  
86 to 89 possible  
5,3  
height according to your 5,08 pitch connector  
22,5 pitch  
12,7  
screw M5 or screw M4  
LED  
3/A1 4/A2

**CAD documents:** [www.celduc-relais.com/uk/plan3d.asp](http://www.celduc-relais.com/uk/plan3d.asp)

Secteur AC /  
AC Mains

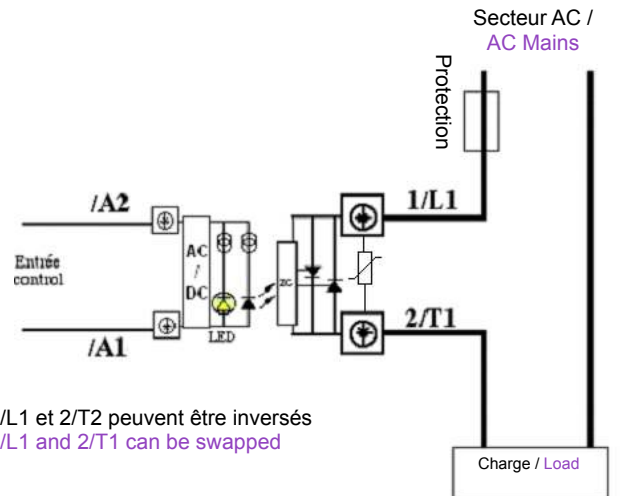

Entrée control  
/A2  
AC / DC  
LED  
/A1  
1/L1  
2/T1  
Protection  
Charge / Load

1/L1 et 2/T2 peuvent être inversés  
1/L1 and 2/T1 can be swapped

Le relais doit être monté sur dissipateur thermique.  
SSR must be mounted on heatsink

Application typique: Résistance 8 kW (Catégorie AC-51) en 400VAC  
Typical application: 8 kW resistor (AC-51 load) on 400 VAC


(\*) TMS<sup>2</sup> =Thermo Mechanical Stress Solution

*Proud to serve you*

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	AC/DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	18	24	30	VAC
Courant de commande / Control current (@ Uc )	Ic	5.2	7.2	9.2	mA
Tension de non fonctionnement / Release voltage	Uc off	3			VAC
LED d'entrée / Input LED		Jaune/Yellow			
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4		2kV			
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5		2KV			

Input : Ic = f( Uc )

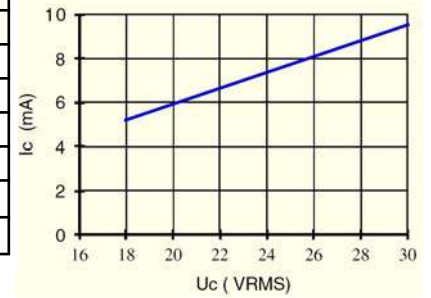

Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	12	230	275	V rms
Tension de crête / Peak voltage (clamping voltage)		Up	600	(450)		V
Niveau de synchronisme / Zero cross level		U <sub>sync</sub>			12	V
Tension minimum amorçage / Latching voltage	le nom	Ua	10			V
Courant nominal / nominal current (AC-51)		Ie AC-51	see derating curve		25	A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	I <sub>tsm</sub>	260	340		A
Courant nominal / nominal current (AC-53)	Motor	Ie AC-53		3.5	5	A rms
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	(Ie = nominal current)	V	0.85 + 0,016xIe			V
Tension seuil à l'état passant / On state Threshold voltage	@ 25°C	V <sub>to</sub>			0.85	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		r <sub>t</sub>			16	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)		P <sub>d</sub>	0.765xIe + 0,016xIe <sup>2</sup>			W
Résistance thermique jonction/semelle / Thermal resistance between junction to case		R <sub>thj/c</sub>			1.7	K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ. 50Hz	I <sub>lk</sub>			1	mA
Courant minimum de charge / Minimum load current		I <sub>emin</sub>	5			mA
Temps de fermeture / Turn on time	@Ue typ. 50Hz	t <sub>on max</sub>			30	ms
Temps d'ouverture / Turn off time	@Ue typ. 50Hz	t <sub>off max</sub>			30	ms
Fréquence réseau / Mains frequency range	F mains	f	0,1	50-60	800	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I <sub>2t</sub> (<10ms) : Value for fusing		I <sub>2t</sub>	340	600		A <sup>2</sup> s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		2kV criterion A			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		2kV criterion A			
Protection court-circuit / Short circuit protection	coordination typ 2	see page 5	Fuse FERRAZ gRC 25A 14x51			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)

Isolement entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20	
Degré de pollution / Pollution degree	-	2	
Vibrations / Vibration withstand 10 -150 Hz according to IEC 60068-2-6	sine test	10	g
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27	11ms	> 30 .... 50	g
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-55 /+100	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)		-55/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		250	g
Conformité CE / CE Conformity		IEC/ EN60947-4-3	
Conformité USA / US Conformity		UL/cUL	
Conformité normes ferroviaires/ Conformity to railways applications		yes (consult us)	
Plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94VO	
Semelle / Base plate		Aluminium	



Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice

La courbe "1" est donnée suivant les caractéristiques limites du produit. Les températures restent admissibles pour les composants utilisés. Cette valeur correspond aux valeurs admises par la plupart des fabricants de relais statiques. Dans une armoire avec un minimum de ventilation, ou des courants non permanent, ces valeurs sont adaptées.

La courbe "2" est donnée selon la norme EN60947-4-3 qui définit une élévation de température maximale de 50°C (@40°C) pour un fonctionnement permanent de 8 heures et une ambiance en air calme.

Pour des courants non permanent, vous pouvez calculer la puissance moyenne dissipée = Pd x cycle de marche et vérifier l'élévation de température :  $\Delta T_j = Pd \times R_{thj/a}$ . (Pd et Rthj/a sont données en page 2).

La température de jonction Tj ne doit pas dépasser 125°C à la température ambiante maximale. Le courant maximum admissible étant celui des thyristors

La constante thermique du produit (Cth) est de 7 minutes, ce qui signifie que l'élévation de température est seulement de 63% de la température stabilisée après un fonctionnement de 7 minutes.

The curve "1" gives the limits of the product. The temperature reached are acceptable for the components.

These values are in compliance with most of SSRs manufacturers. In a cabinet with a minimum of ventilation or a non permanent current, these values are acceptable.

The curve "2" gives the limits of the product according to

EN60947-4-3 with a maximum rise temperature of 50°C (@ 40°C) for a permanent current and in air calm ( test during 8 hours).

For a non permanent current, you can calculate the average power = Pd x duty cycle and check the rise temperature :

$\Delta T_j = Pd \times R_{thj/a}$  (Pd and Rthj/a are given page 2). The junction temperature must not exceed 125°C at the maximum ambient temperature.

The maximum current is limited to the size of the thyristors. The thermal constant (Cth) of the product is 7 minutes.

That means the rise temperature is only 63% of the stabilized temperature after a running time of 7 minutes.


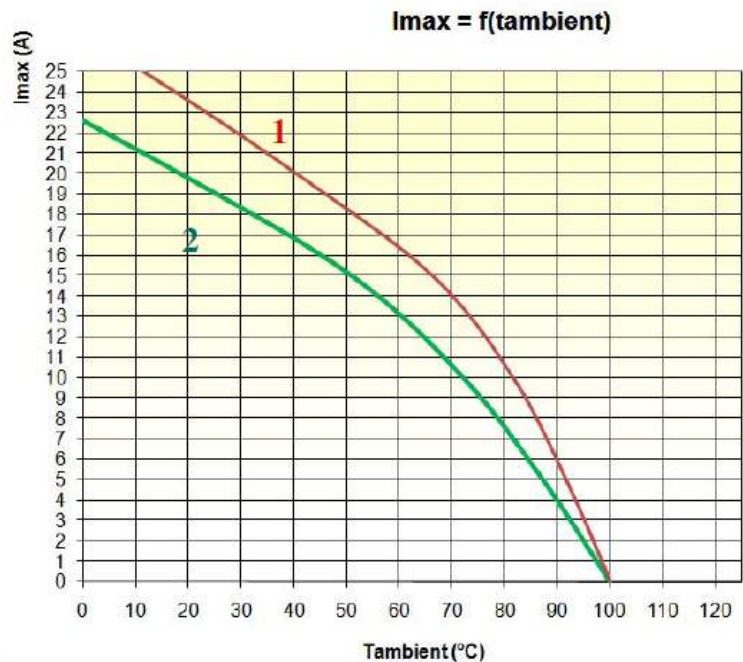


fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents

- 1 - **Its<sub>m</sub> non répétitif** sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
- 1 - **No repetitive Its<sub>m</sub>** is given without voltage reapplied .  
This curve is used to define the protection (fuses).

- 2 - **Its<sub>m</sub> répétitif** est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70°C).
- Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.

- 2 - **Repetitive Its<sub>m</sub>** is given for inrush current with initial Tj = 70°C. In normal operation, this curve mustn't be exceeded.
- Caution, frequent over load currents will decrease the life expectancy of the SSR.

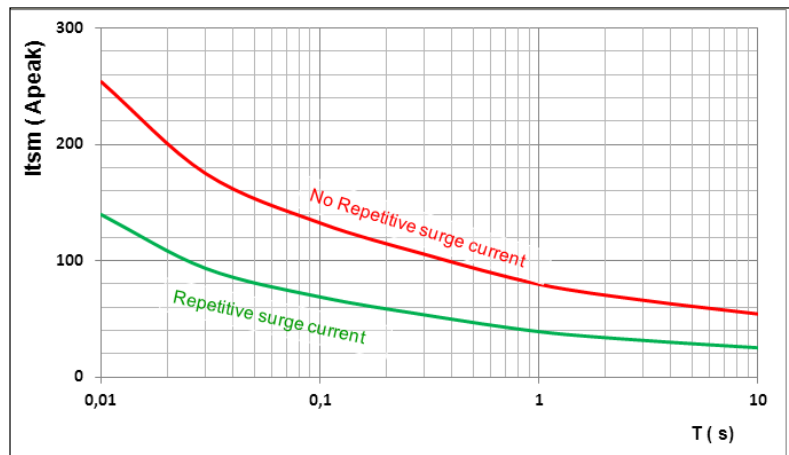

→ Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance; non utilisation sur une longue durée...).






Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

→ Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with insulation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).

It is important that the solid state relay is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of art.




Raccordement / Connections

celpac® Raccordement de puissance / Power wiring				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé Vis M5  Recommended tightening torque  M5 screw N.m
Nombre de fils / Number of wires Directement avec fils avec ou sans embouts Direct connection with wires with or without ferrules					
1		2			Mini 2 / Typ 2.4 / Max 3
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)		
					
1,5 ... 10 mm <sup>2</sup> AWG16...AWG8	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> AWG16...AWG10	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup> AWG16...AWG8	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> AWG16...AWG10	POZIDRIV 2	

Puissance (M5) / Power (M5)

Avec cosses/ With ring terminals

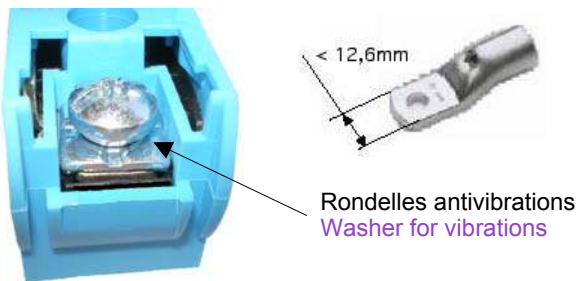

Commande / Control

→ Le relais SU est livré en standard avec un connecteur de commande 2 points débrochable référence **celduc** 1Y020915 / Weidmuller BLZ5,08/2/90SN SW code 155 271 0000.

Raccordement de fils : 0,13 ... 3,3 mm<sup>2</sup> / AWG26...AWG12

Tournevis plat


Autres modèles (ressorts...) : Voir détails page 5

SU relay is delivered in standard with a pluggable control connector with a **celduc** reference 1Y020915 / Weidmuller BLZ5,08/2/90SN SW code 155 271 0000.

Wiring : 0,13 ... 3,3 mm<sup>2</sup> / AWG26...AWG12

Flat Screwdriver

Other possible connectors on request ( spring.....) See details page 5.

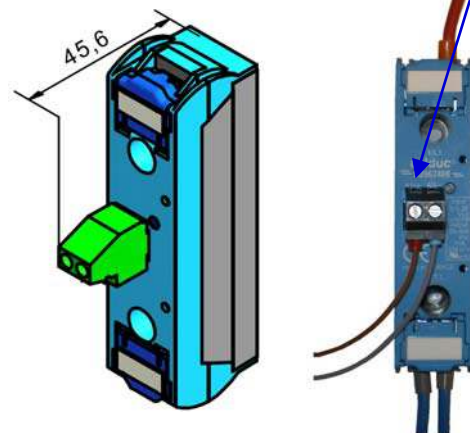

Options /Options:

→ Des étiquettes de repérage sont disponibles. Montage sur volet.


Référence 1MZ09000. Quantités par 200 pièces


Marking labels are available . Mounting on flaps

Part number : 1MZ09000 (delivered per 200 parts)


→ Versions prémontées sur dissipateurs : SUL en 22,5mm, SUM en 45mm, SUH en 50mm

Ready to use versions ( with heatsink ) SUL (22,5mm); SUM (45mm), SUH (50mm)

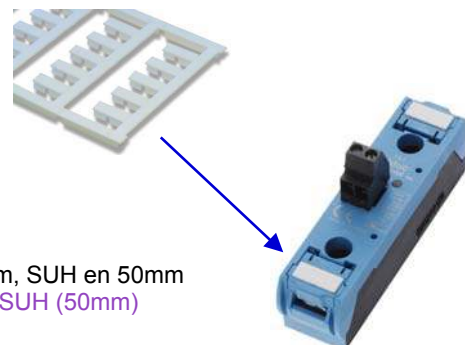

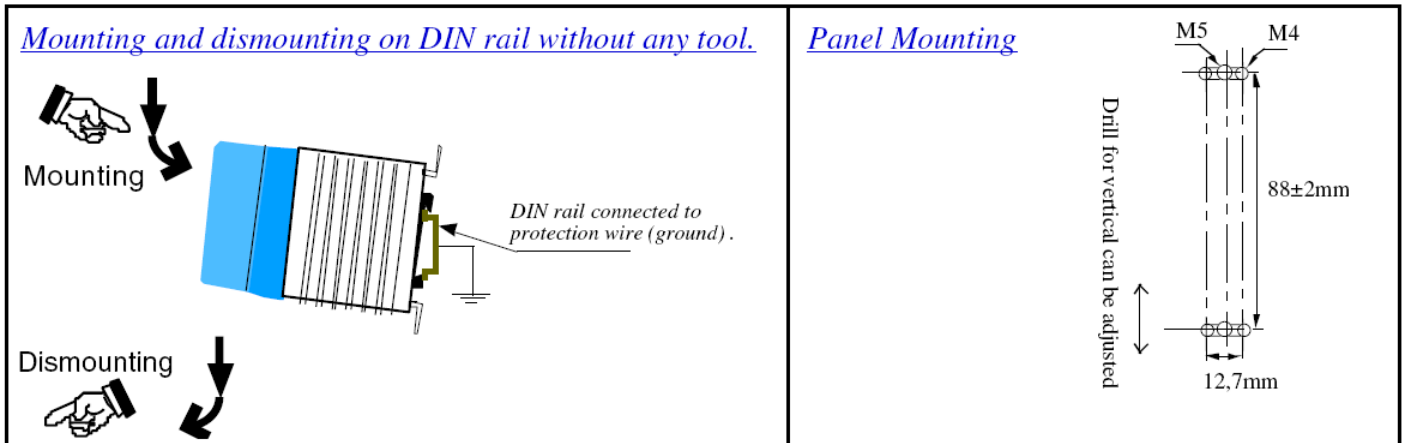

- > Attention : L'utilisateur doit veiller à protéger les matériaux sensibles à la chaleur ainsi que les personnes contre tout contact avec le dissipateur thermique.. Pour un bon refroidissement le montage doit permettre la convection naturelle . Dans le cas où les relais sont montés côte à côte, prévoir une réduction de courant. Une ventilation d'armoire améliore fortement la dissipation thermique. Dans tous le cas d'un courant l'utilisateur doit s'assurer que les dissipateurs thermiques n'excèdent pas une température de 90°C.
- > Warning : The user should protect heat sensitive materials as well as persons against any contacts with the heatsink. For a good cooling, the SSR needs an air convection. Less convection air produces an abnormal heating. In case of no space between two SSR ( zero space between two SSRs) , please reduce the load current. A forced cooling ( fan inside the cabinet) improves significantly the thermal performances. In all cases please check the heatsink temperature never exceed 90°C.

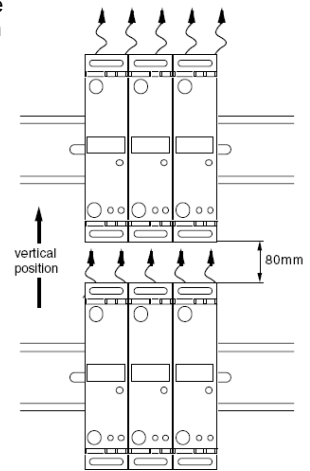

**Application typique / Typical LOAD**

- > Les produit SUL8 sont définis pour fonctionner sur la plupart des charges. Vérifier les courants de surcharge et les surtensions éventuelles. SUL8 products are designed for most of loads. Verify inrush currents at strating and possible overvoltage at turn OFF.

**Protection / Protection :**

- > La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge peut être faite par fusibles rapides avec des  $I^2t = 1/2 I^2t$  du relais . Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque FERRAZ SCHAWMUT. Une protection par MCB ( disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi possible en utilisant des relais avec  $I^2t > 5000A^2s$ . Voir notre note application concernant la coordination de protection type "1" ou type "2" To protect a SSR against a short-circuit of the load , use a fuse with a  $I^2t$  value =  $1/2 I^2t$  value specified page 2. A test has been made with FERRAZ SCHAWMUT fuses . It is possible to protect SSR by MCB ( miniature circuit breaker) by using a SSR with high  $I^2t$  value (5000A<sup>2</sup>s minimum). See our application note about coordination of protection type "1" or type "2" according EN60947-4-1.

**CEM / EMC :**

- > Immunité : Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire IEC/ EN61000-4-4 & IEC/ EN61000-4-5. Mais nous respectons aussi les autres normes CEM IEC/ EN61000-4-2 ; IEC/ EN61000-4-6; .... en conformité avec la norme IEC60947-4-3
- > Immunity: We give in our data-sheets immunity level according to the main standards for these products: IEC/EN61000-4-4 & IEC/EN61000-4-5. But we are also in conformity with other standards IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-6, .... in compliance with IEC/EN60947-4-3.
- > Emission: Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie). L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires. En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, cables, etc) pour former un système. Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité de celduc<sup>®</sup>, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes. Consulter celduc<sup>®</sup> qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.
- > Emission: celduc<sup>®</sup> SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry). Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additional devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system. Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of celduc<sup>®</sup>, it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level. Consult celduc<sup>®</sup> for advices. Tests can be performed in our laboratory.

