




**202854**  
**VKHM-Z/VSM-Z/I**  
**Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

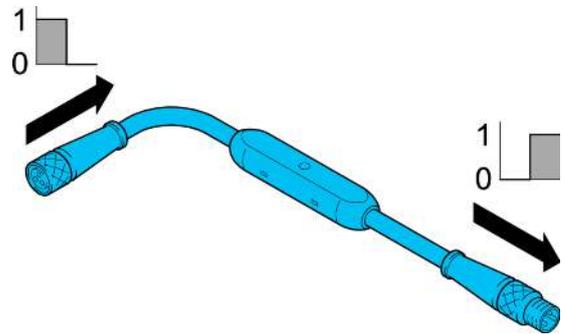

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)  
2) LED STATUS  
3) LED SCHALTAUSGANG

**4 BK**  
**BU 3**   **1 BN**  
n.c.  
Kupplung  
Coupling  
M12

**BK 4**   **3 BU**  
**BN 1**   n.c.  
Stecker  
Connector  
M12

BK: schwarz    BN: braun    BU: blau

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Invertierer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp
Schaltfrequenz	3.500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**      <https://www.di-soric.com/202854>