



intercontec
products

Kontaktstift ø3,6 mm

**Einsatzbereich: - 940 Einbaudose
- 940 Winkeleinbaudose**

**TE Teile Nr.: 61-0073-011-000
IC Ref. Nr.: 61.073.11**

Elektrische Werte

Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand

max. 58 A*
< 1 mOhm

Werkstoff

Kontakt
O-Ring

Messing, vergoldet
FKM

Anschluss

Anschlussart/-bereich
max. Litzenaußendurchmesser
Abisolierlänge
Crimpeinstellungen

Crimp/ 1,5 - 10,0 mm²
ø8,1 mm
8 mm
sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen

500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Akkucrimpzange

TE Teile Nr.: C0-0313-000-000
IC Ref. Nr.: C0.313.00

analoge Crimpzange

TE Teile Nr.: C0-0008-000-000
IC Ref. Nr.: C0.008.00

Positioniereinsatz für 3,6 mm Kontakte


TE Teile Nr.: C0-0010-000-000
IC Ref. Nr.: C0.010.00

Crimpmaschine

TE Teile Nr.: WA-1672-000-000
IC Ref. Nr.: WA10672

Digitaler Crimpeinsatz, groß

TE Teile Nr.: C0-0374-000-000
IC Ref. Nr.: C0.374.00

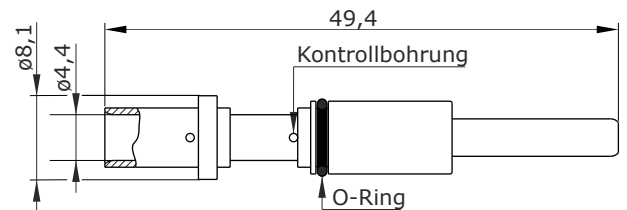

Hauptabmessungen

Kontaktstift

Y6-D258-000-00DE erstellt: 25.10.2011/MC; geändert: 22.10.2018/KC

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



*Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 3.6$ mm

for: - 940 Receptacle
- 940 Receptacle Angled

TE part number: 61-0073-000-000
IC reference number: 61.073.11

Electrical Data

rated current
contact resistance

max. 58 A*
< 1 mOhm

Material

contact
o-ring

brass, gold plated
FKM

Termination

cross-section
max. outer wire diameter
stripping length
crimp settings

crimp/ 1.5 - 10.0 mm²
 $\varnothing 8.1$ mm
8 mm
select individually

Mechanical Data

mating cycles

500

Tools (not part of product content)

battery crimping tool

TE part no.: C0-0313-000-000
IC ref. no.: C0.313.00

analog crimping tool

TE part no.: C0-0008-000-000
IC ref. no.: C0.008.00

positioner for 3.6 mm contacts


TE part no.: C0-0010-000-000
IC ref. no.: C0.010.00

crimping machine

TE part no.: WA-1672-000-000
IC ref. no.: WA10672

digital crimp insert, large

TE part no.: C0-0374-000-000
IC ref. no.: C0.374.00

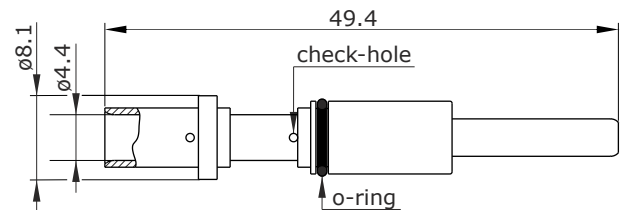

Main Dimensions

contact pin

Y6-D258-000-00EN issued: 25.10.2011/MC; modified: 22.10.2018/KC

© 2018 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* for max. wire cross-section