





213086
VSHM-Z-2/RJ45-X
Anschlusskabel Ethernet

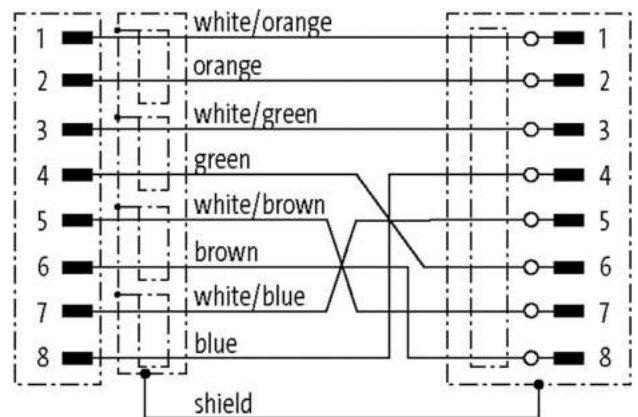

Funktion

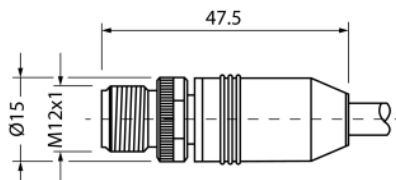

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	30 V DC
Länge	2.000 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	10 x Ø (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 60
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig (X-kodiert)
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213086>