


5

4

3

2

1

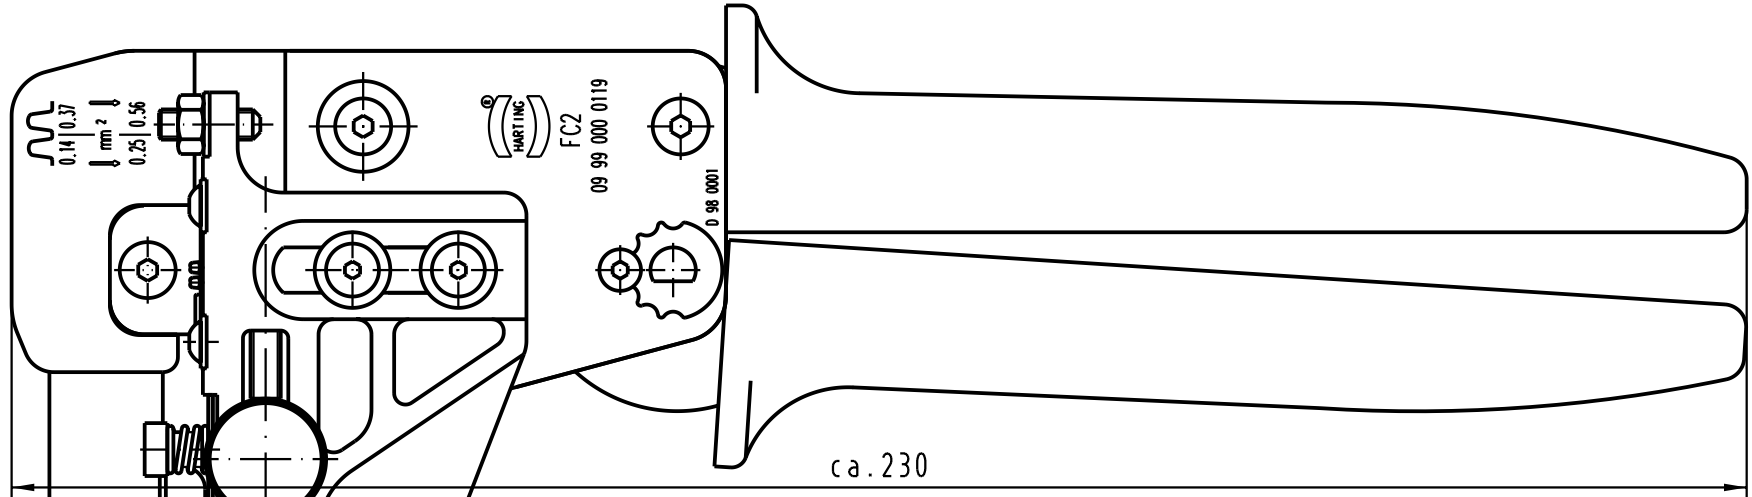

Linearer Hub
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release

Einfache Druckjustage mit Zahnarretierung
Simple pressure adjustment with locking device

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device



Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe
Farbe: SIGNALGELB (RAL 1003)
Ergonomic soft grips, colour: yellow (RAL 1003)

Voll recycelfähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: FC2 Kontakt
Application range: FC2 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.14-0.25 mm²/ Profil 2: 0.37-0.56 mm²
Cross section range:

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances			
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1	Crimpzange FC2 Crimp Tool FC2		
		Detail.	08.10.01	Hage				
		Insp.	08.10.01	Wae				
		Stand.						
29856		HARTING Electronics GmbH & Co. KG		 TB 09 99 000 0119	Blatt/ page			
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP		Sub.			

D

C

B

A