METRIC | NUMBER C-179182 | 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

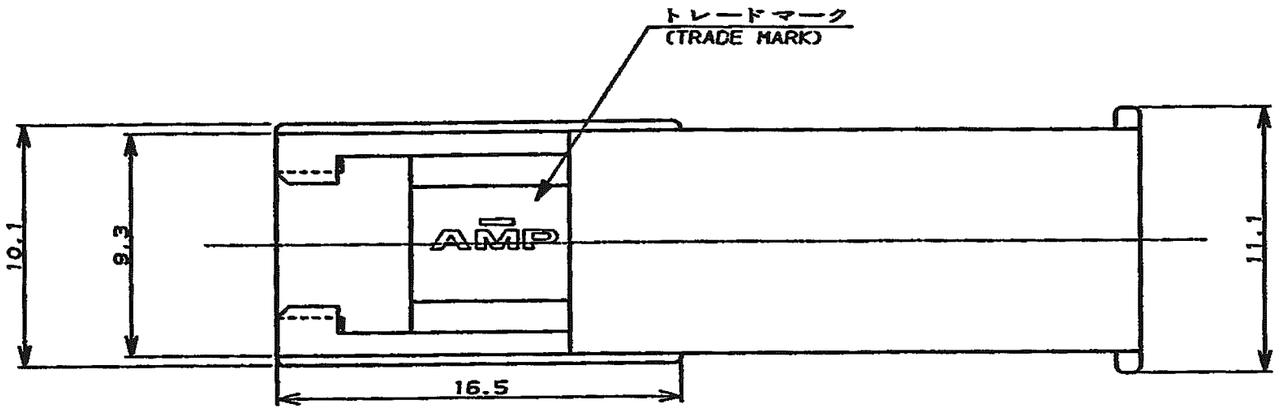



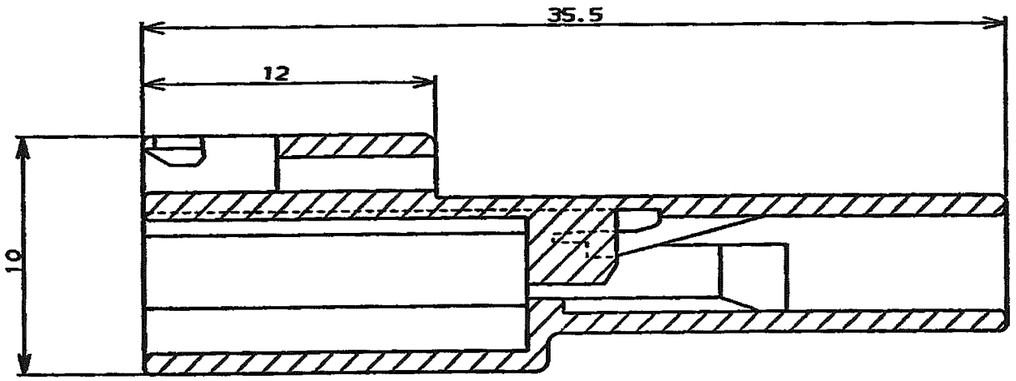

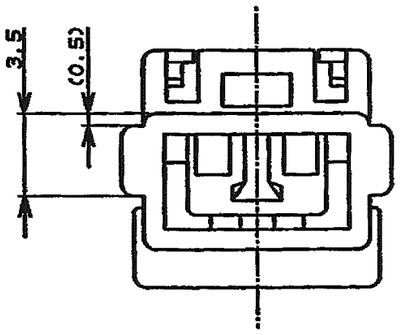

断面 "A"-"A"
(SECT)

注記;

1. 適用コンタクト型番
   175179-X
2. かん合相手リセハウジング型番
   179183-X

NOTES;

1. APPLICABLE CONTACT P/N
   175179-X
2. MATING REC HOUSING P/N
   179183-X

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3		(RED) 赤	179182-7
	OBSOLETE	(BLACK) 黒	~~179182-9~~
		(BLUE) 青	179182-6
		(NATURAL) 自然色	179182-1
		(COLOR) 色	(P/N) 型番

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C1	REVISED PER ECO-10-000444	KK	AEG	09JAN 10
C	変更(REVISED) FJD0-0269-03	T.H	M.S	22AUG '09
B	変更(REVISED)FJ##-0018-94	N.Y	Y.K	8 OCT '93
A	変更(REVISED)FJ##-0848-93	N.Y	Y.K	8 OCT '93
0	作成(RELEASED) FJ##-0848-93	N.Y	Y.K	8 OCT '93

適合電線断面積 WIRE RANGE	mm² (AWS -)
絶縁外径 INSULATION DIA.	mm
材料 MATERIAL	(66 NYLON 94V-0) 66ナイロン 94V-0
仕上 FINISH	---
DR. 8 OCT '93 N.YAMASAKI	DE. 8 OCT '93 Y.KASHIWA
CHK. 8 OCT '93 M.SHINDO	APP. //

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

名称 (NAME) 187 シリーズ ポジティブロック タブ ハウジング インナーロック
187 SERIES POSITIVE LOCK TAB HOUSING INNER LOCK

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

B | LOC J | 番号 (No.) C-179182

尺度 (SCALE) // | REV. C1 | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING)

PRINT DIST

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J010-2C