


 213588

 KLT-M6-T2-0.5-L35

 Kunststoff-Lichtleiter

- Integrierte Optik für Fokussierung
- Kleinteileerkennung
- Lichtleiter mit Knickschutz
- Schneidmesser beigelegt
- Schneidmesser beigelegt

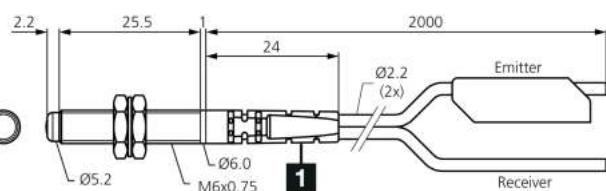

1) Kabelschutzzülle

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

Länge 2.000 mm (ablängbar)

Gewinde M6 x 0,75

Lichtaustritt axial

Biegeradius > 15 mm

Faser Parallel, Ø 0,5 mm (2x)

Material ■ Edelstahl (Tastkopf)
■ PE (Ummantelung)

Funktionsprinzip Lichttaster

Bauform Gewinde

Besonderheiten mit Kabelschutzzülle, Optik integriert

Geeignet für Geräteserie OLV-K Verstärker

Lichtfleckgröße Ø 2,5 mm (bei 35 mm Abstand)

Reichweite 35 mm

Auflösung Ø 0,1 mm (bei 35 mm Abstand)

Temperaturbeständigkeit -55 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213588>