




204382
AV2-UND/ODER-PS-IBS
Anschlussverteiler

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Schaltfunktion UND/ODER umschaltbar
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- Hohe Schutzart

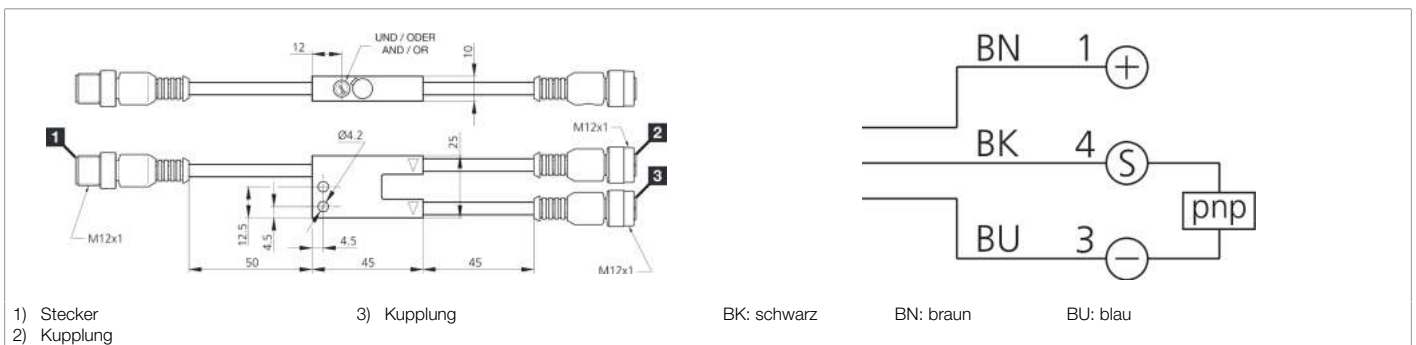

| Funktion | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |



| Technische Daten (typ.) | | +20°C, 24 V DC | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Betriebsspannung | | 10 ... 35 V DC | |
| Leerlaufstrom (max.) | | 14 mA | |
| Gehäusematerial | | Zinkdruckguss (schwarz, lackiert) | |
| Schutzklasse | | III, Betrieb an Schutzkleinspannung | |
| Auswertung | | UND/ODER | |
| Schaltausgang | | pnp, 200 mA, UND/ODER | |
| Umgebungstemperatur Betrieb | | -25 ... +70 °C | |
| Schutzart | | IP 67 | |
| Anschluss | | Pigtail, Stecker, M12, 3-polig | |
| Anschluss 2 | | Pigtail, Buchse, M12, 3-polig (2x) | |
| Weitere Informationen / Zubehör | | https://www.di-soric.com/204382 | |