
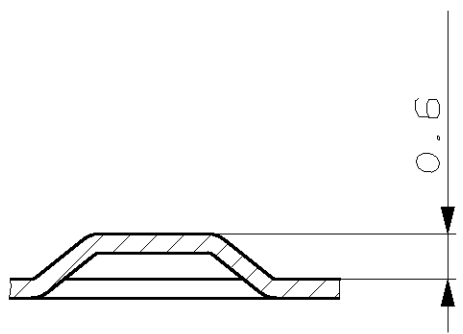
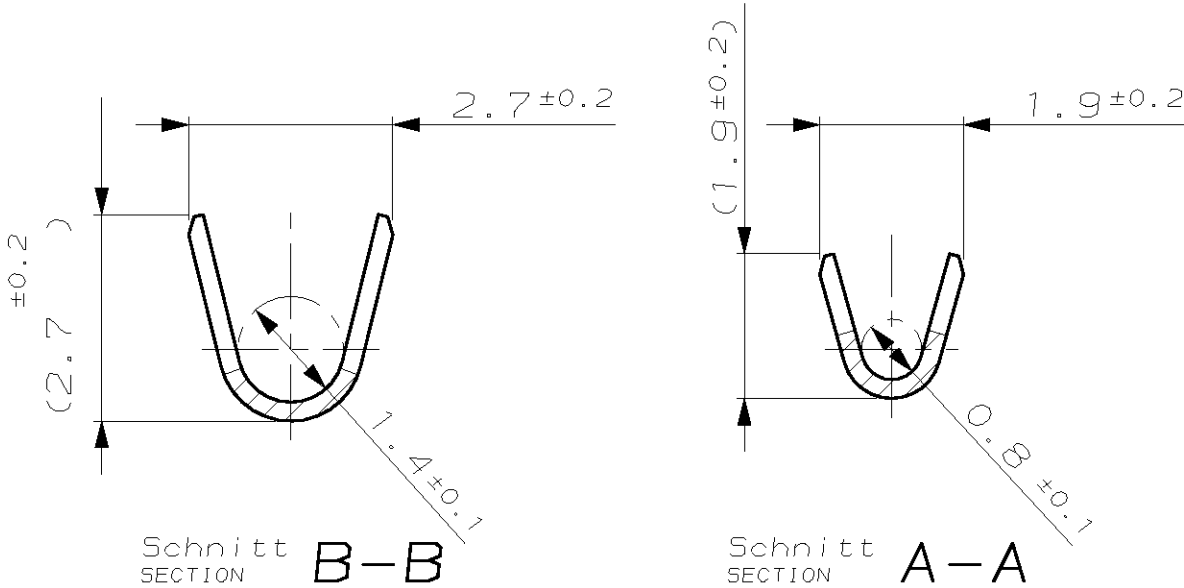
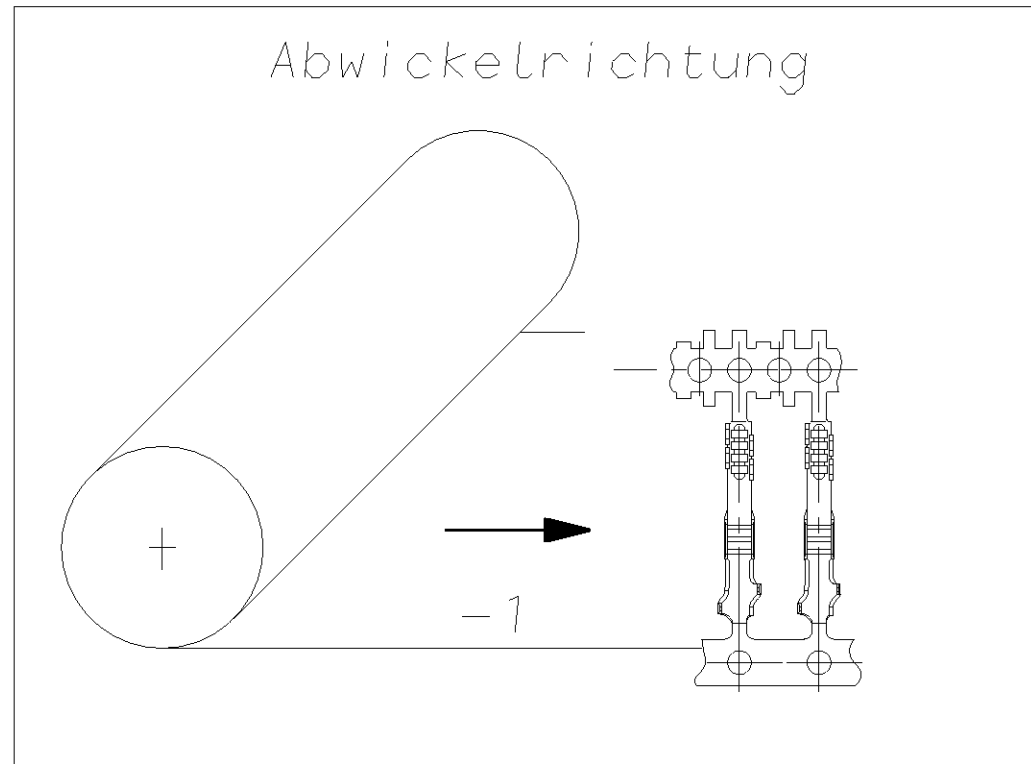
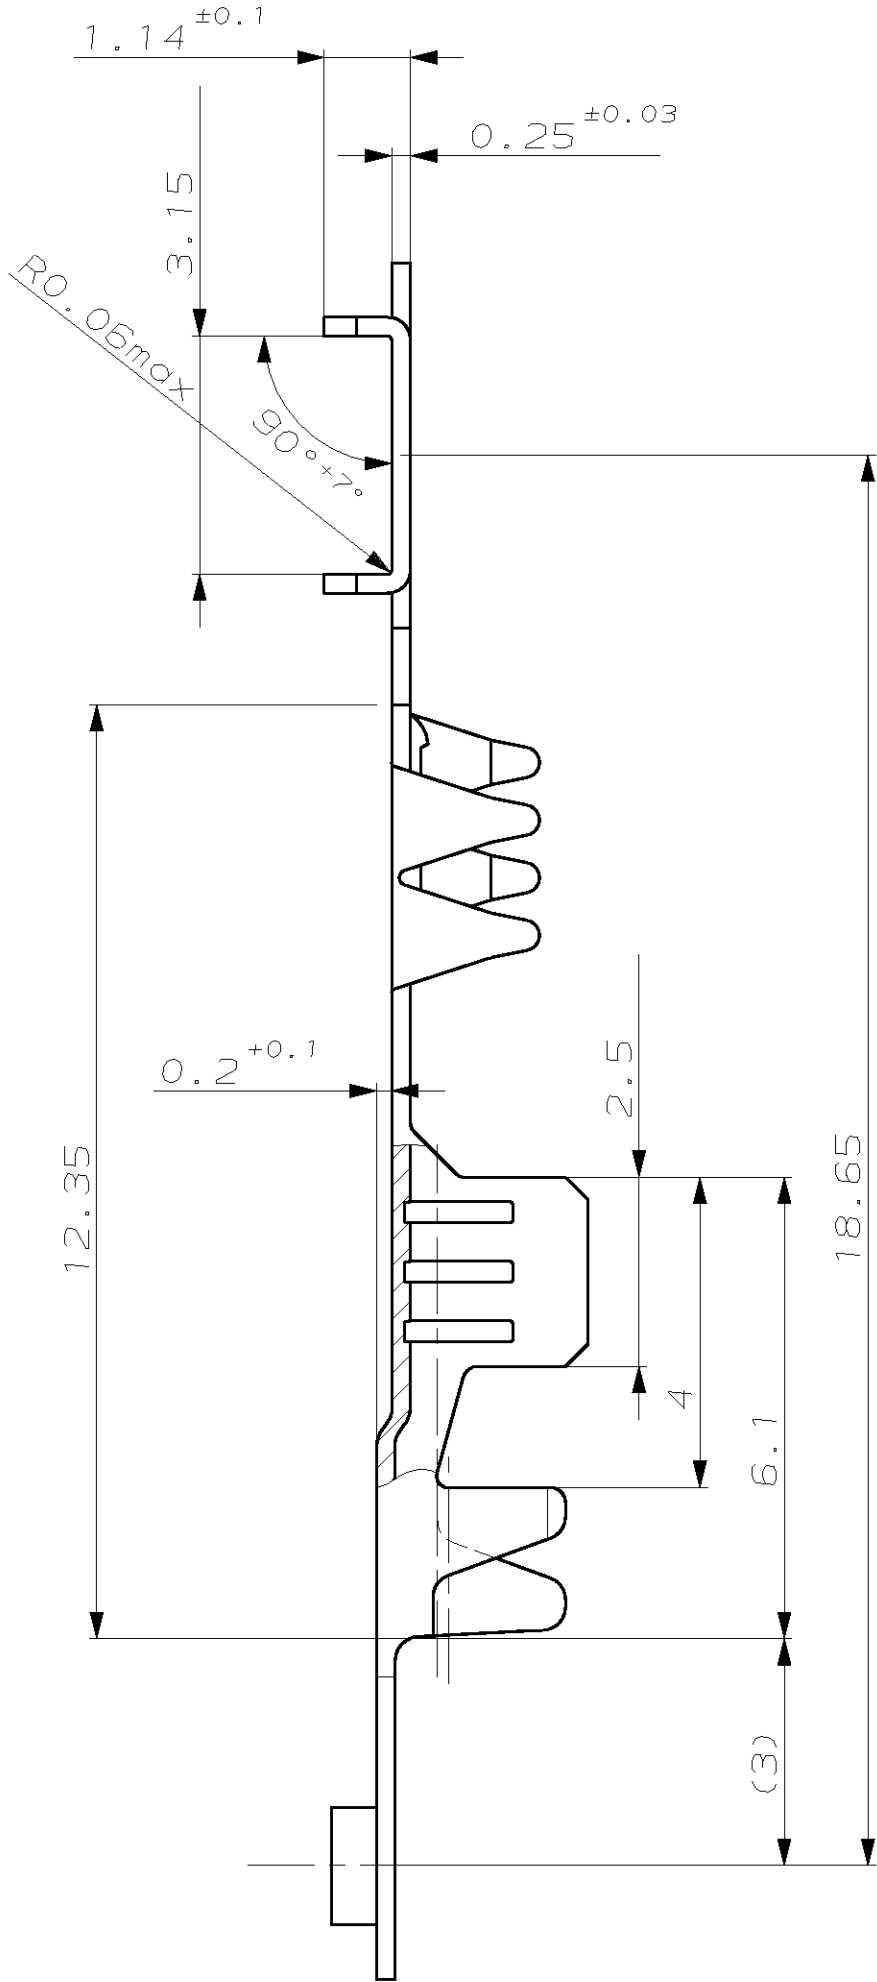


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	APVD
A1	-		A	PCN NO EG00-617-98-1	03.06.98	Ho.
			A1	PCN NO EG00-2207-03	24.06.03	WD

PROJEKT NR.:
93-52083

Drahtgrößenbereich 0.2 - 0.5 mm²
Isolations ø 1.15 - 1.6 mm
Application-Spec.: 114-16015

Crimphöhen:
0.20mm² = 0.84mm
0.25mm² = 0.86mm
0.35mm² = 0.92mm
0.50mm² = 1.01mm
Drahtcrimpbreite: .055F (1.4mm)
Icocrimpbreite: .080 (2.03mm)

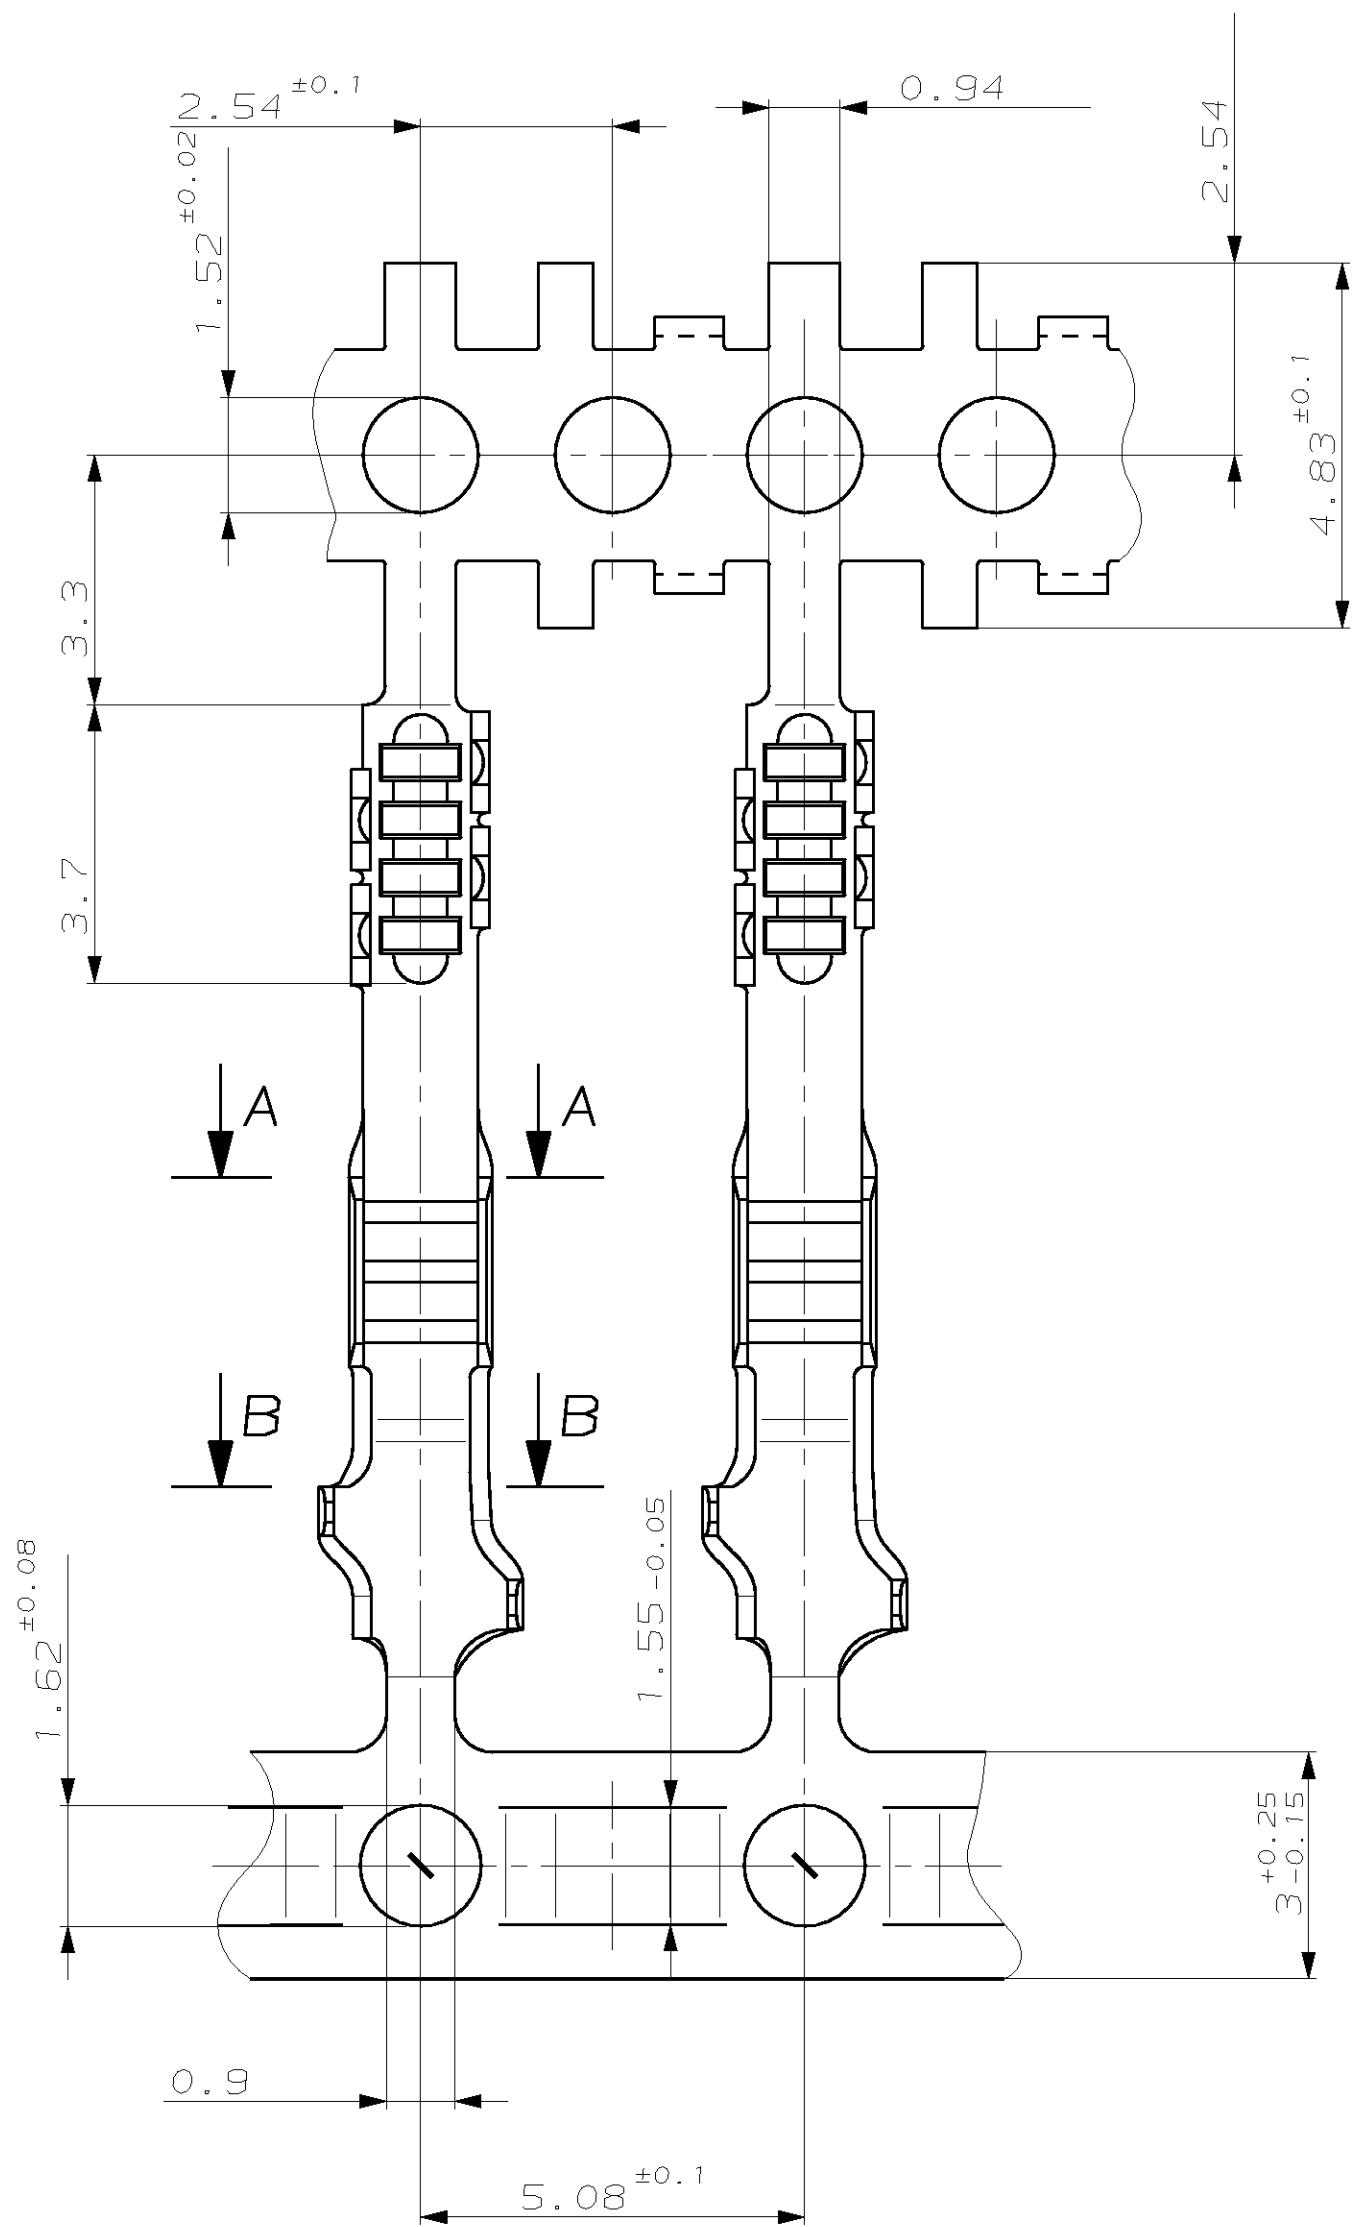

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	968616-1	A	-	CuSn4	vorverzinnt	Splice für Draht und FFC
CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENTEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JENEMIS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND BEFOLGEN SIE AUF ANFRAGE.		DWN V. Holzmann CHK M. Schwäger	03-JUN-98 03-JUN-98	AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		Splice für Draht und FFC		
MATERIAL		CuSn4		A2 00779 C-968616		
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR		