209927
BE-DOME60/50-RGB-T4
Dombeleuchtung

- RGB-Licht mit getrennt steuerbaren Farben
- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise





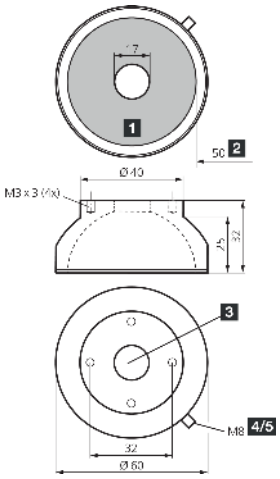

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
4	schwarz / black	- rot / red
2	weiß / white	- grün / green
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

1) Aktive Fläche
2) Freier Innendurchmesser
3) Optische Öffnung
4) Stecker
5) 4-polig

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	1,2 W (24 V DC)
Stromaufnahme	150 mA (3 Farben, ∑ < 3,6 W)
Leuchtfläche	Ø 50 mm
Anzahl	20 (LEDs)
Durchmesser	Ø 60 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	RGB
Wellenlänge	630, 530, 470 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209927

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 26.07.2023 . Seite 1 (1)