


8507E01S
(ON DRAWING)台架図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2002.9.6	50589	部品欄一部変更	田中(正)	嶋津	嶋津	小野川
3	2005.7.11	057356	品名変更	廣木	廣木	嶋津	小野川

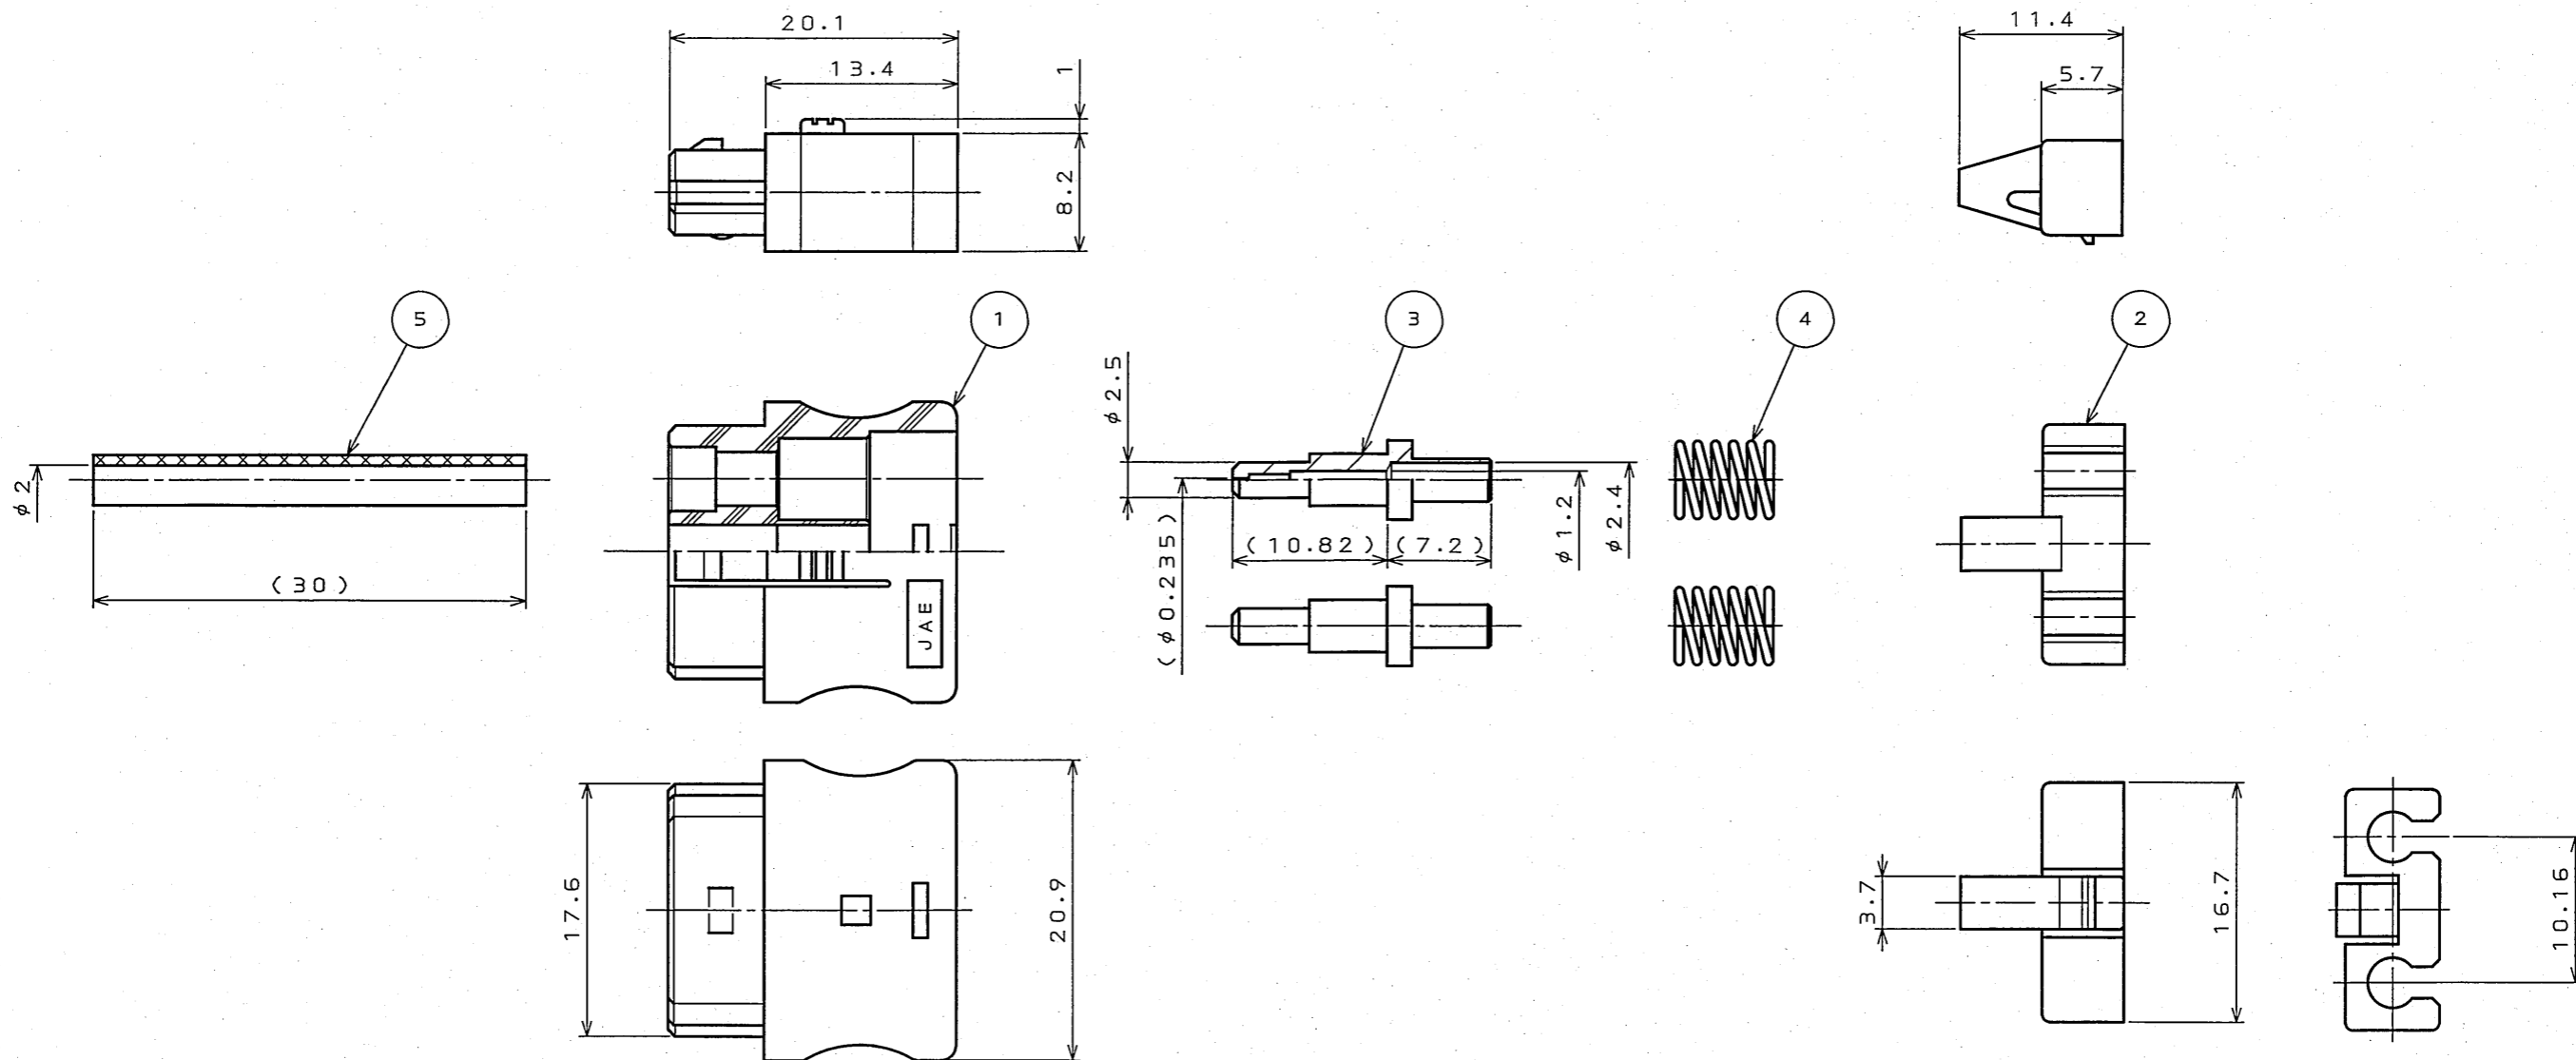

製品仕様

△名称：CF-2D101-S-R
 規格：F07形2心光ファイバコネクタ(JIS C 5976)互換
 適用ファイバ：HPCF200/230(φ2mmコード)
 結線：接着固定方式
 端面加工：精密研磨方式
 使用温度：-20~+70℃
 保存温度：-40~+70℃(梱包状態)

注1. 梱包は、部品毎に個装し、納入します。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	PROTECTIVE TUBE	1	SYNTHETIC RESIN		
4	SPRING	2	STAINLESS		
3	CF-FERRULE S	2	COPPER ALLOY	NICKEL ALLOY	HPCF200/230
2	CF-2D101-C	1	SYNTHETIC RESIN		FIRE-RETARDANT MATERIAL
1	CF-2D101-PH	1	SYNTHETIC RESIN		FIRE-RETARDANT MATERIAL

仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE) 2002.6.27	尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) OPT.	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称(TITLE) △ CF-2D101-S-R (F07 COMPATIBLE PCF)		
寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)	担当 CHK.	質量(MASS)		
	査閲 APPD.			
. ±0.8 X° ± .X ±0.4 X°X ± .XX ±0.1 .XXX ±	承認 APPD.	図面番号(DRAWING NO.) SJ037058		
	承認 APPD.	版数 (REV.) 3		

DOF-C-212E(03.08)

