
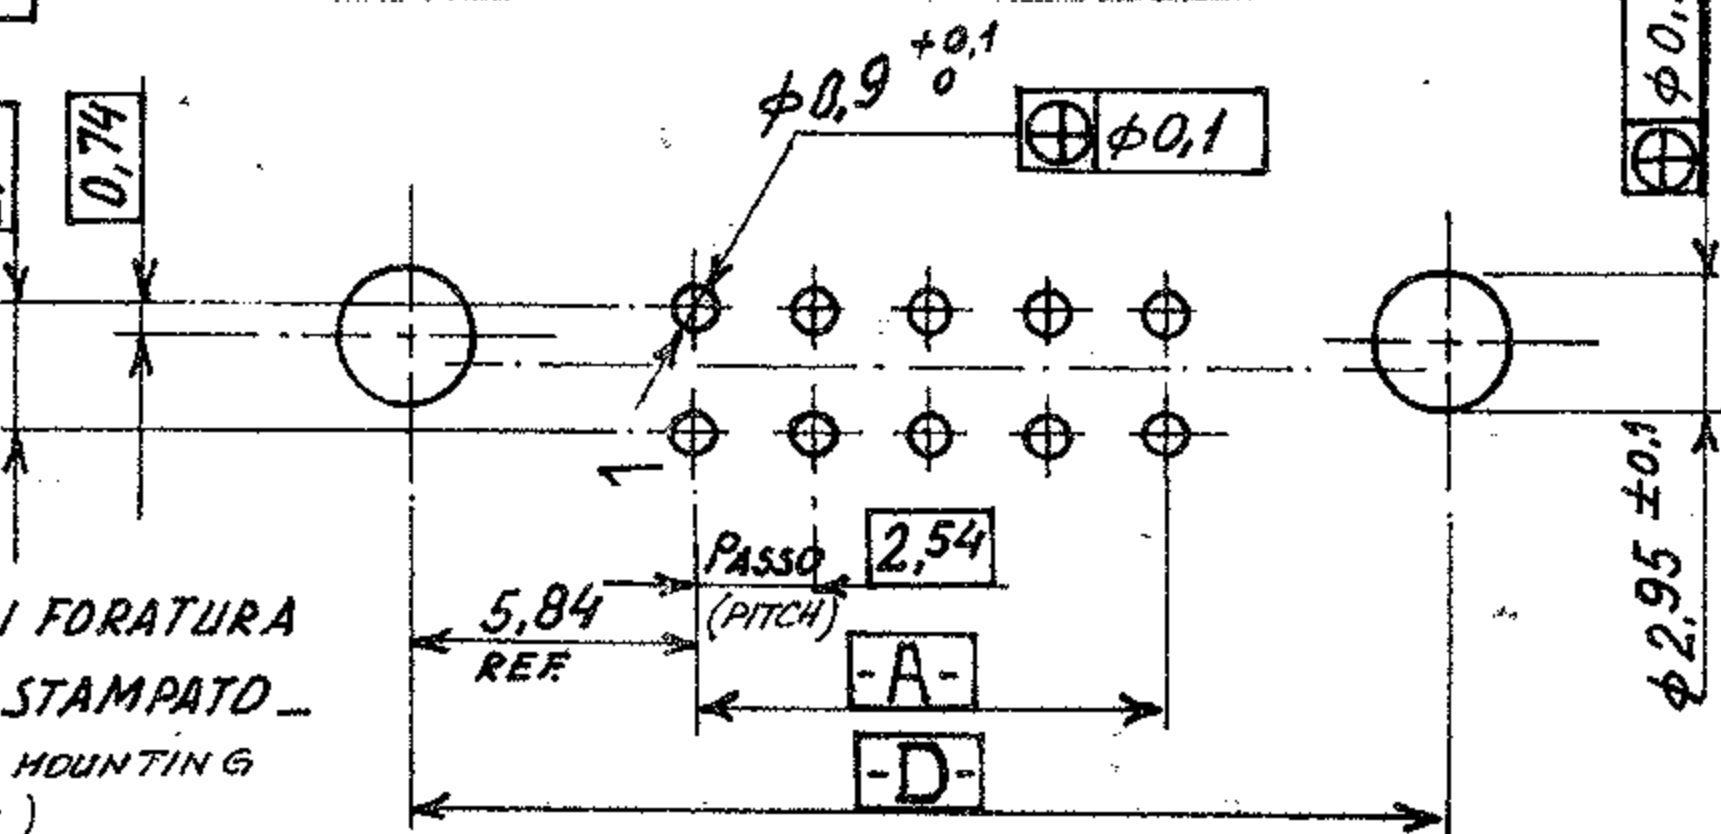


NOTE (NOTES)

- MATERIALI (MATERIALS) :**
 CONTATTO : LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO /STAGNATO
 BLOCCHETTO : RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE NERO PER P/NS 281523 E 281524 ;
 COLORE GRIGIO PER P/N 284709
 ESPULSORE : RESINA POLIAMMIDICA CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE NERO PER P/NS 281523 E 281524 ;
 RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0
 COLORE GRIGIO PER P/N 284709
 (POST : COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PLATED OVER NICKEL
 HOUSING : GLASS FIBER FILLED PBT F.R.
 COLOUR BLACK FOR P/NS 281523 AND 281524 ;
 COLOUR GREY FOR P/N 284709
 LATCH : GLASS FIBER FILLED POLYAMIDE F.R.
 COLOUR BLACK FOR P/NS 281523 AND 281524 ;
 GLASS FIBER FILLED PBT F.R.
 COLOUR GREY FOR P/N 284709)
- QUESTA POLARIZZAZIONE NON E' ESISTENTE NEI CONNETTORI A 10 E 14 POSIZIONI (AT THIS SIDE OF CONNECTOR NO POLARIZATION ON 10 AND 14 POSITION VERSIONS)
- AMMESSO IMBARCAMENTO $\pm 0,25/50$ PER 60 POSIZIONI (ADMITTED WARPING $\pm 0,25/50$ FOR 60 POSITIONS)
- * P/NS OBSOLETI (OBSOLETED P/NS)

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO (THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

OBSOLETE

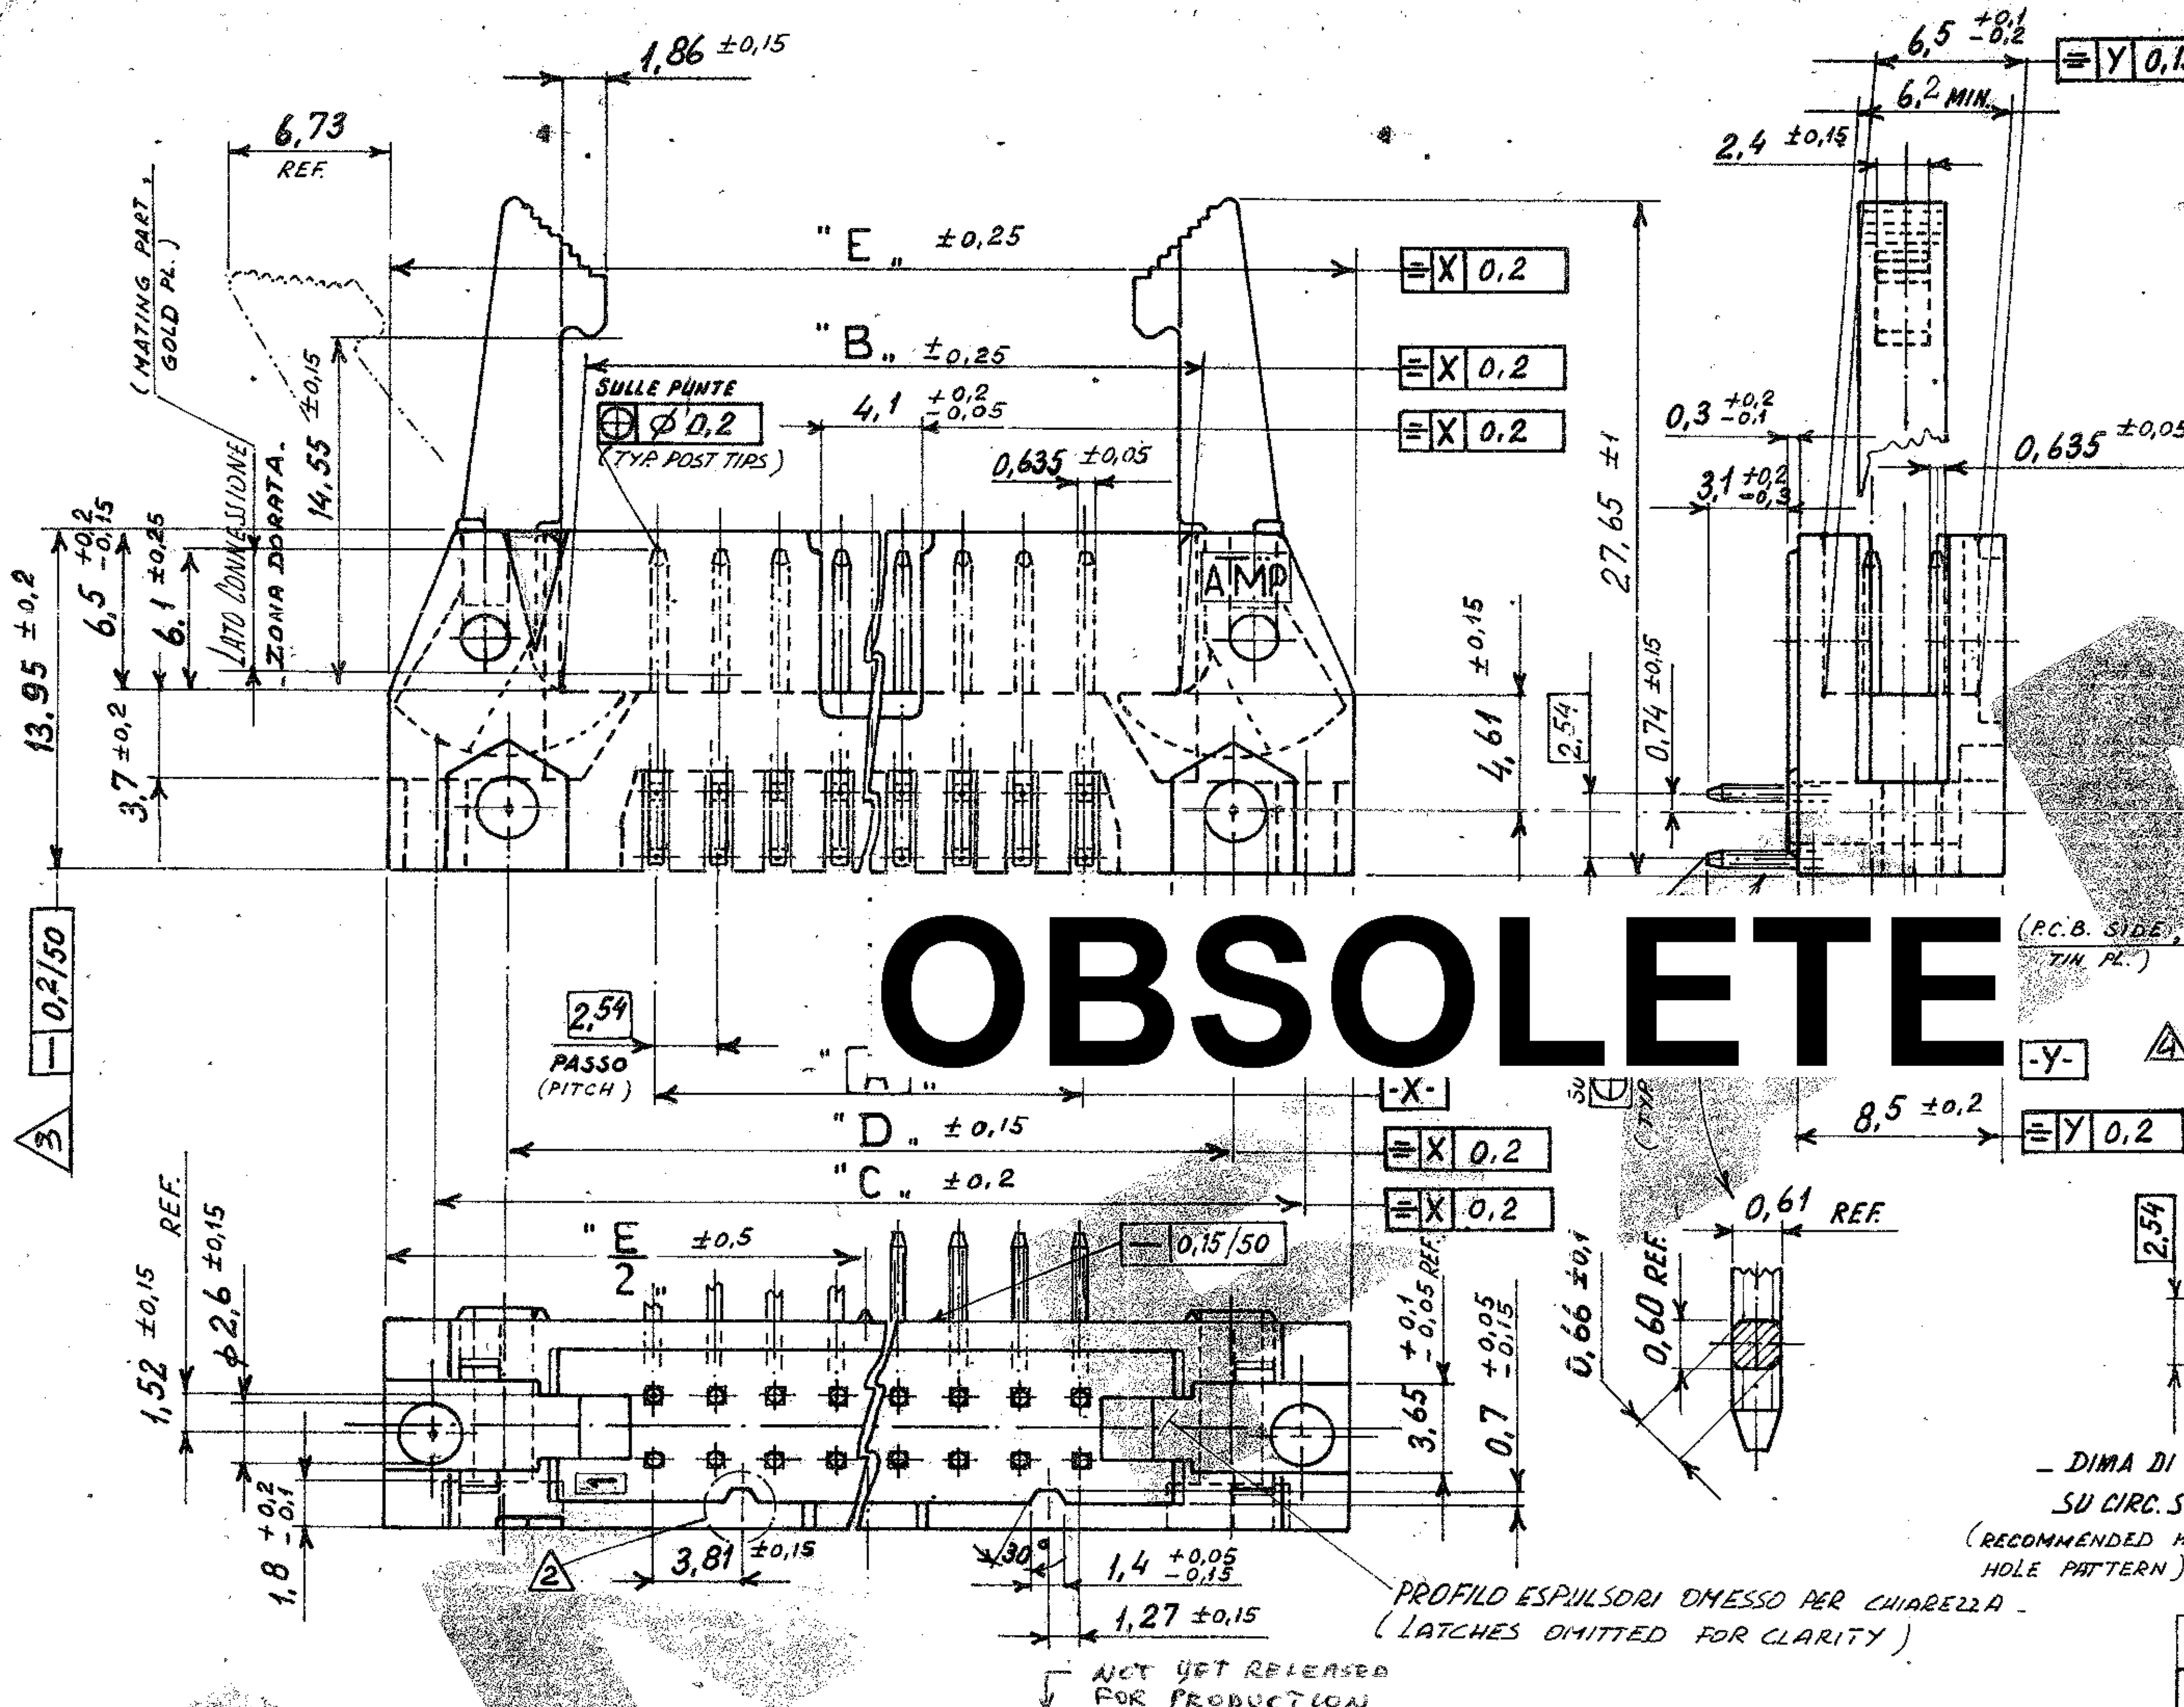

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)		(SEE TABLE) VEDERE TABELLA - NUMERO (PART NUMBER)	
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION		19	
© COPYRIGHT 1988 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING					
OCCORRENZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)		RANGO FILO (WIRE RANGE)	
± 0,3					
ANGOLI (ANGLES) ± 2°					
DIS. (DR.)					
DIS. (DR.)					
CONT. (CHK)					
APP. (APP.)					
DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		AMP LATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (RIGHT ANGLE VERS. WITH LATCH 14,55)			
LOC. (LOC.)		NUMERO (DWG NO)		REV. (REV.)	
IA3		C - 281523 - ...		G	
FOGLIO (SHEET) DI 1 (OF)					

No. OF POS.	A	B	C	D	E	CONN. P/N (0,2mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO	CONN. P/N (0,2mm Au DUPLEX) COL. NERO	CONN. P/N (0,76mm Au DUPLEX) COL. NERO
60	73,66	81,28	91,44	85,34	95,50	6- ↑ -0	6- ↑ -0	6- ↑ -0*
50	60,96	68,58	78,74	72,64	82,80	5- ↑ -0	5- ↑ -0	5- ↑ -0*
44	53,34	60,96	71,12	65,02	75,18	4- ↑ -4	4- ↑ -4*	4- ↑ -4
40	48,26	55,88	66,04	59,94	70,10	4- ↑ -0	4- ↑ -0	4- ↑ -0*
34	40,64	48,26	58,42	52,32	62,48	3- ↑ -4	3- ↑ -4	3- ↑ -4*
26	30,48	38,10	48,26	42,16	52,32	2- ↑ -6	2- ↑ -6	2- ↑ -6*
20	22,86	30,48	40,64	34,54	44,70	2- ↑ -0	2- ↑ -0	2- ↑ -0*
16	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	1- ↑ -6	1- ↑ -6	1- ↑ -6
14	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	1- ↑ -4	1- ↑ -4	1- ↑ -4
10	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	1-284709-0	1-281523-0	1-281524-0*