
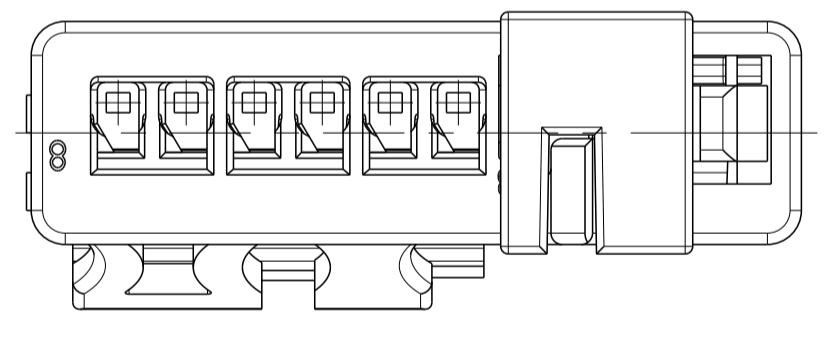
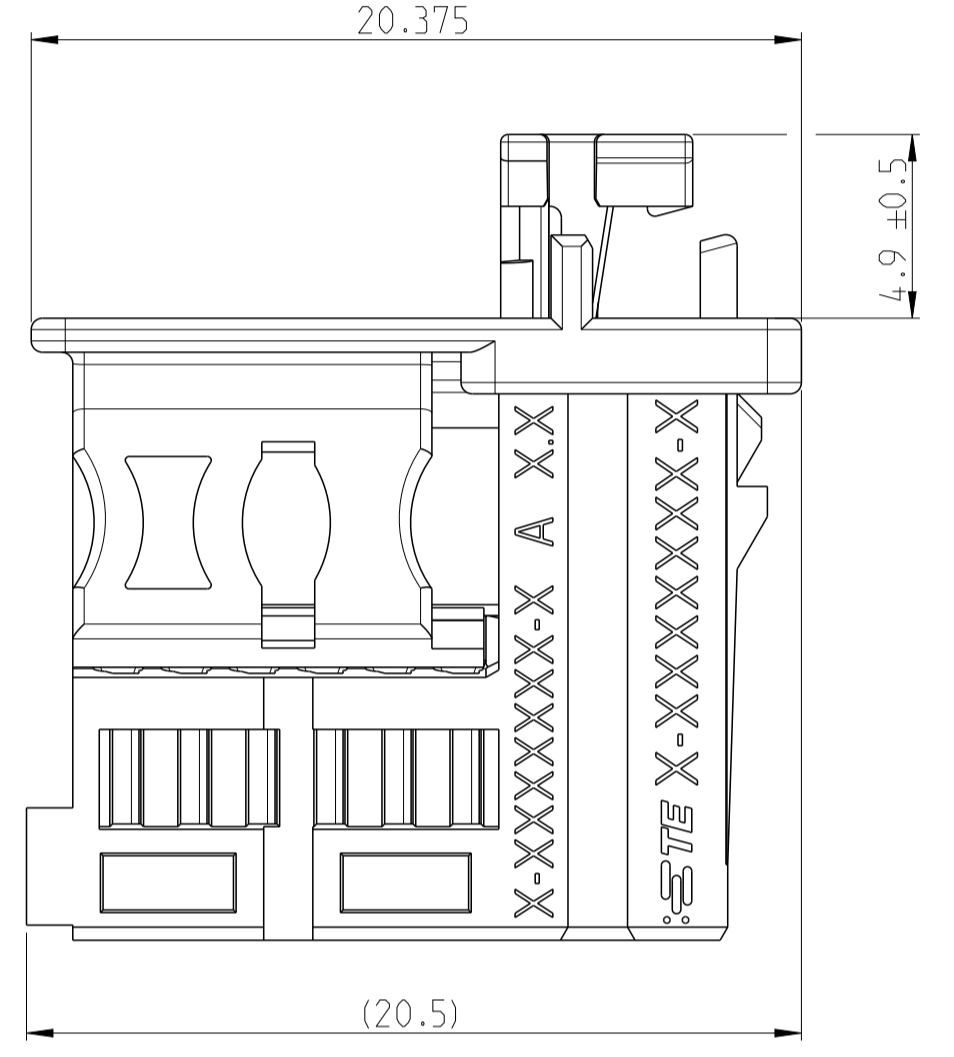


2 Gehäusesicherung / CPA
 Material: PBT-GF10
 Farbe: rot
 COLOR: RED

Buchsengehäuse / RECEPTACLE HOUSING
 Material: PBT-GF10
 Farbe: siehe Tabelle
 COLOR: SEE TABLE

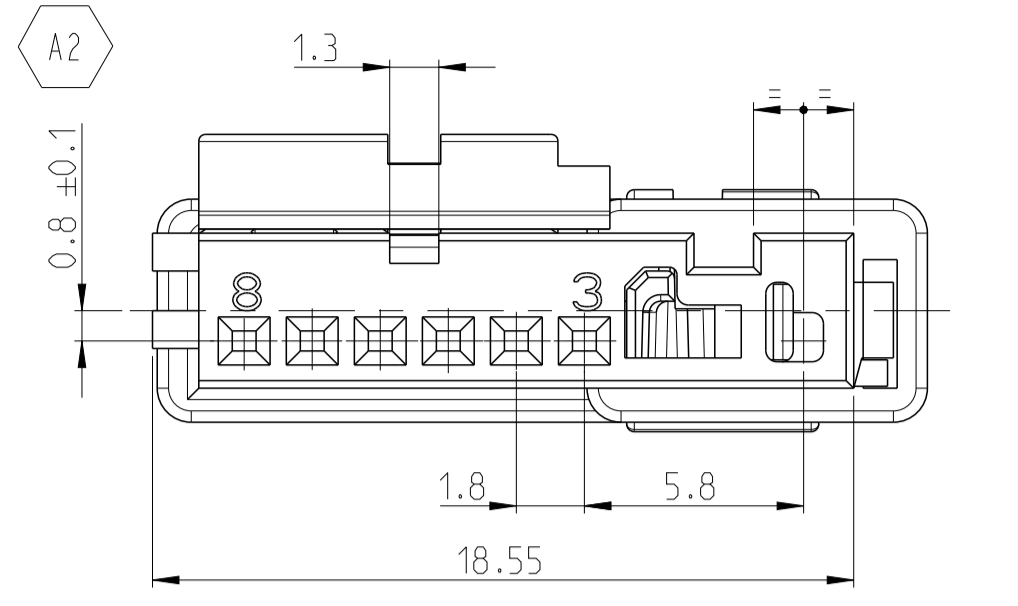

PROJEKT NR.:		REVISIONS ÄNDERUNGEN			
P	LTA	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A		NEW DRAWING	01SEP2017	JB	TS
A1		ECR-18-013662	28AUG2018	Sche	TS
A2		ECR-19-007714	15MAY2019	MS	TS

Bemerkungen
NOTES


- Hierzu gehört Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING
- zugehörige Ausführungsvorschrift (AV/Kragen) TE: 208-18060
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING
- Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen
THE MANUFACTURER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN
- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Formteilungsgrad zulässig MAX. 0.3
PART LINE PERMITTED
- Formteilungsversatz zulässig MAX. 0.3
SPLIT LINE PERMITTED
- Verpackung: Schuettgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
- Zulässiger Regeneratanteil MAX. 25%
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE
- Anlieferungszustand:
2. Kontaktsicherung und CPA in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet,
bitte in Vorraststellung rasten, gemäss Verarbeitungsspezifikation
CONDITION ON DELIVERY:
SECONDARY LOCKING DEVICE AND CPA IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENLOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE TO APPLICATION SPECIFICATION
- Ausführung Lieferantlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL
- Weissbruch zulässig
STRESS WHITENING PERMITTED
- Geringfügige Unterschiede der RAL-Farbe innerhalb der Grundfarbe und lokale Farb-
unterschiede (Farbeinschlüsse) zulässig, insofern sie die Funktion nicht beeinträchtigen
SLIGHT DIFFERENCES IN RAL-COLOR WITHIN THE BASE COLOR AND LOCAL COLOR DIFFERENCES (COLOR
INCLUSIONS) OF THE PART ARE PERMITTED IF THEY DO NOT HAVE A NEGATIVE EFFECT ON THE FUNCTION

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
max. ISOØ	1.3
entspricht ACCORDING	max. DGB (mm²)
	FLR 0.35 FLU 0.35
Zeichnung TE	1703930

-1 Kod. A 6pol. wie gezeichnet
 COD. A 6POS. AS SHOWN

Version	Pol. POS.	TE Bestell-Nr. ORDER NO.	REV.	Kod. COD.	Farbe COLOR	Gewicht (g) WEIGHT (g)	passend zu Stiftwanne SUITABLE TO PIN HEADER
Series	8	2333108-2	A	B	natur/NATURAL	1.3	
		2333108-1	A	A	schwarz/BLACK		
	6	2309873-3	A	C	blau/BLUE	1.1	
		2309873-2	A	B	natur/NATURAL		
	5	2333105-2	A	B	natur/NATURAL	1	
		2333105-1	A	A	schwarz/BLACK		
	4	2333104-2	A	B	natur/NATURAL	0.9	
		2333104-1	A	A	schwarz/BLACK		
	3	2333103-3	A	C	blau/BLUE	0.8	
		2333103-2	A	B	natur/NATURAL		
	2	2333102-2	A	B	natur/NATURAL	0.7	
		2333102-1	A	A	schwarz/BLACK		
Pilot	8	8-2333108-1	A	A	schwarz/BLACK	1.3	
		8-2309873-2	A	B	natur/NATURAL		
	6	8-2309873-1	A	A	schwarz/BLACK	1.1	
		8-2333104-1	A	A	schwarz/BLACK		
	4	8-2333103-3	A	C	blau/BLUE	0.9	
		8-2333103-2	A	B	natur/NATURAL		
3	8-2333103-1	A	A	schwarz/BLACK	0.8		
	8-2333102-1	A	A	schwarz/BLACK			

CPA und 2. Kontaktsicherung in Endraststellung
 CPA AND RETAINER IN END-LOCK POSITION

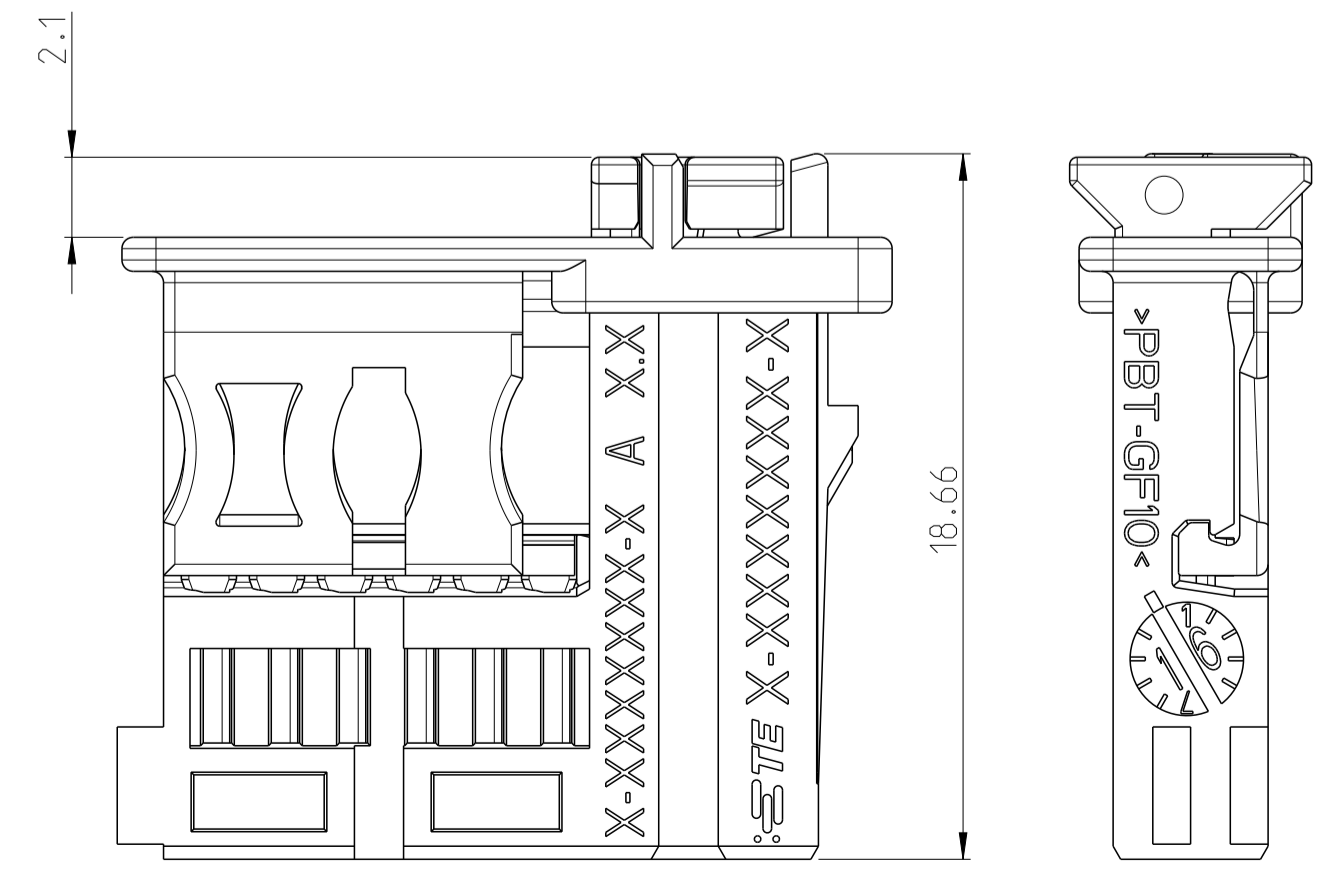

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
 DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLEINER TOLERANZEN
 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

0 PLC	±	PRODUCT SPEC
1 PLC	±	PRODUCT SPEC
2 PLC	±	108-94288-0
3 PLC	±	16742-TG6
4 PLC	±	APPLICATION SPEC
5 PLC	±	VERARBEITUNGSPEZ.
6 PLC	±	114-94491
7 PLC	±	FINISHOBERFLÄCHENFARBE
8 PLC	±	WEIGHT
		GEWICHT
		CUSTOMER DRAWING

Size ISO 14405
 TOLERANCING ISO 8015
 TOLERIERUNG ISO 8015

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
 DWN: J. Benichou 01SEP2017
 CHK: T. Sieler 01SEP2017
 APVD: -




NAME: 2-9 pol. NanoMQS, Buchseng. mit CPA
 2-9 POS. NanoMQS, REC. HSG. WITH CPA

SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 2333129
 ZEICHNUNGS-NR.: 2333129



RESTRICTED TO NEW PUR

SCALE: MASSSTAB 5:1 SHEET: 1 OF 2 REV: A2



2 pol./POS

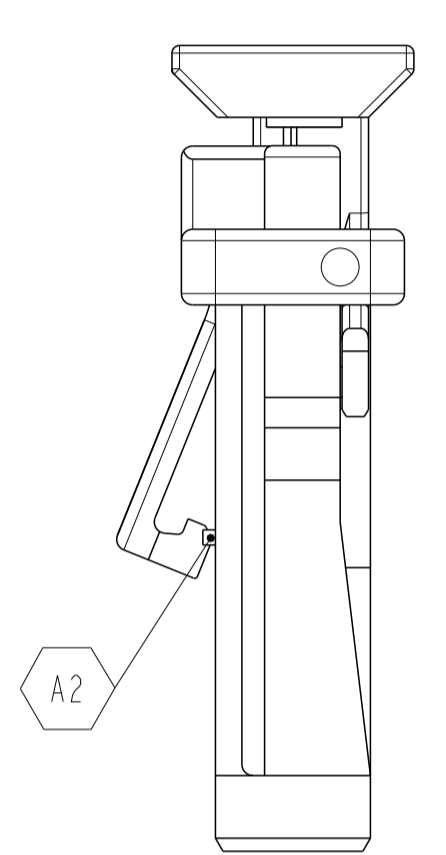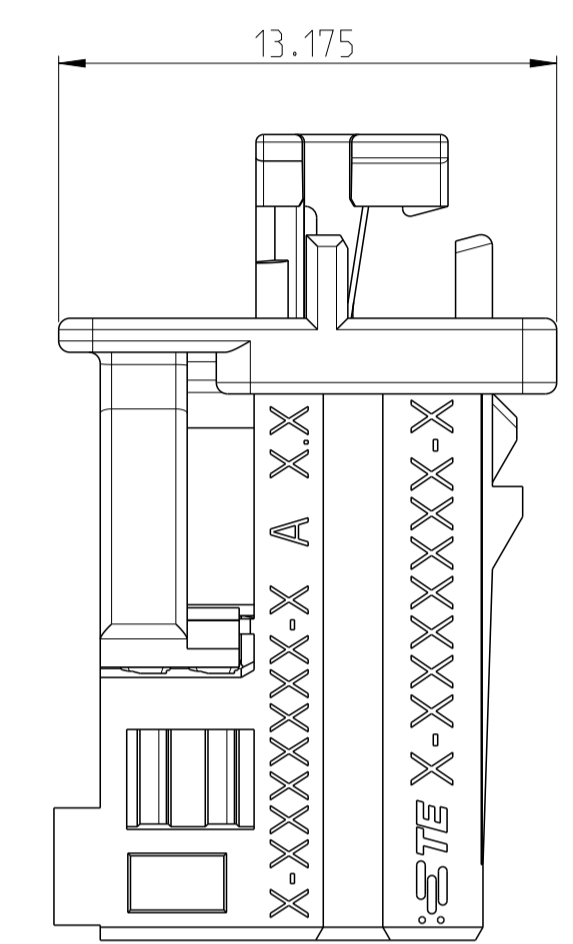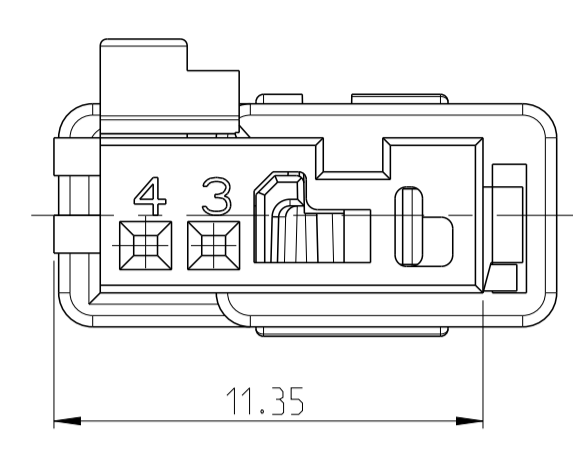



4 pol./POS

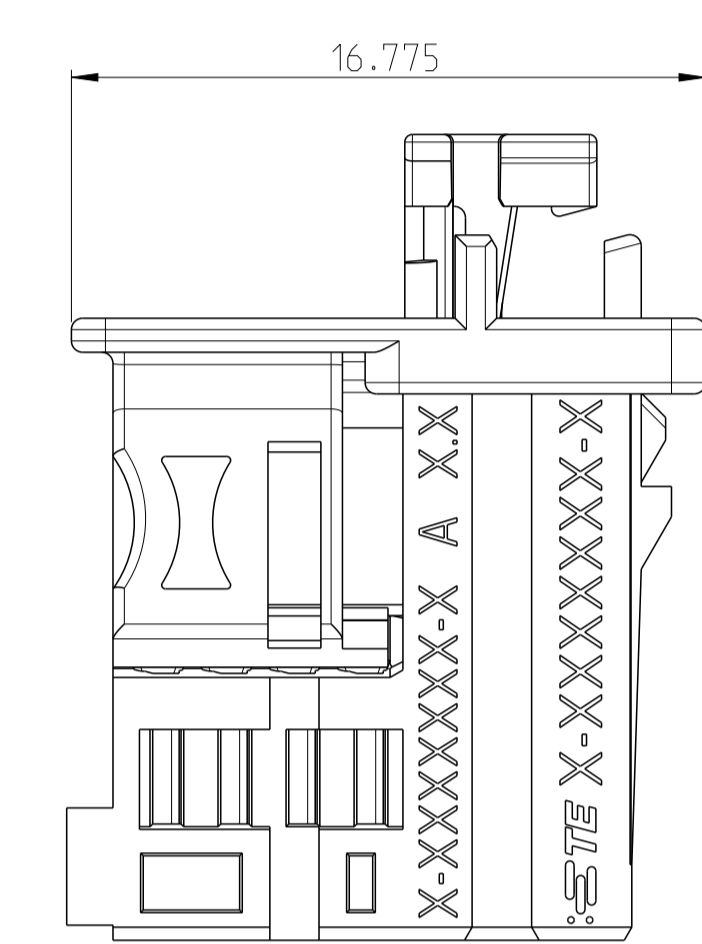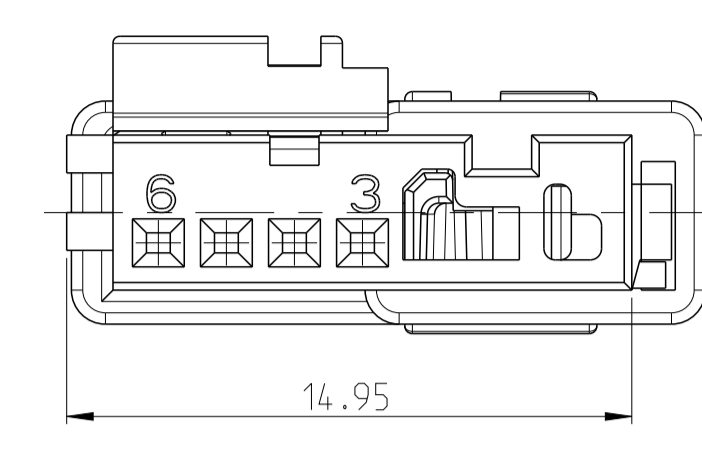



7 pol./POS

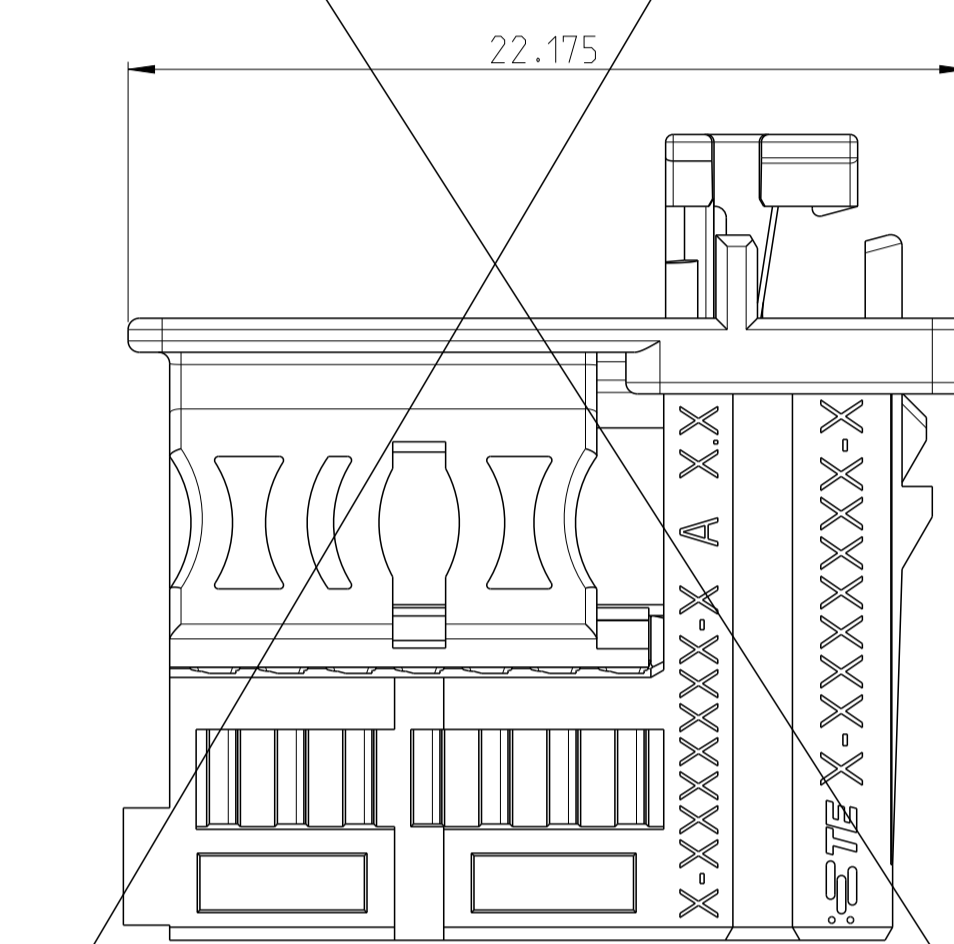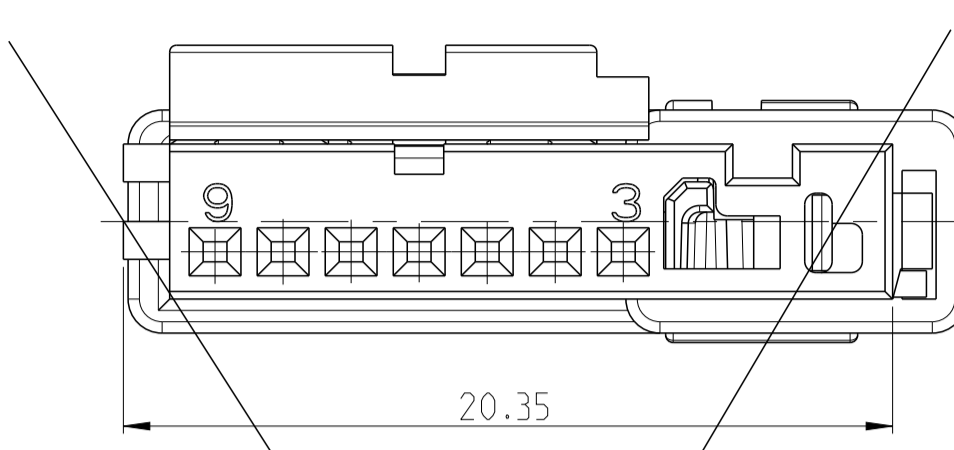



9 pol./POS

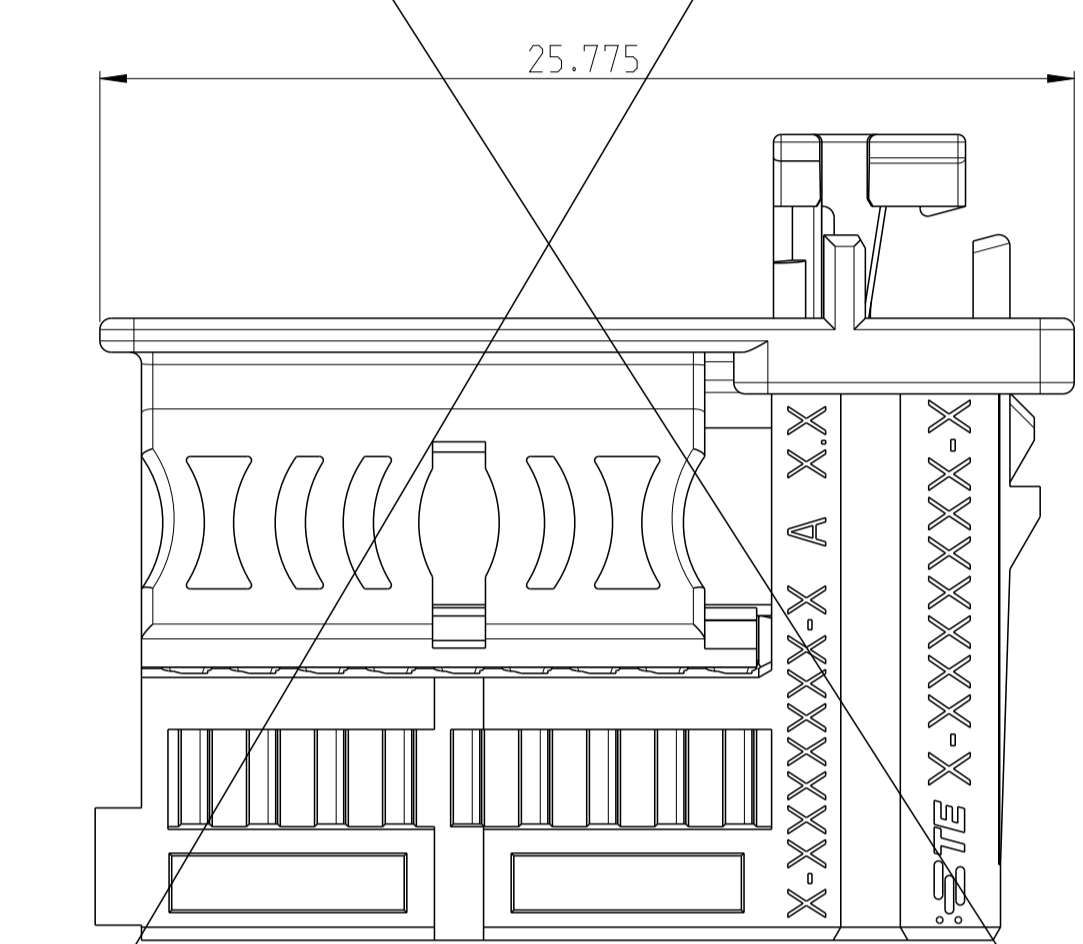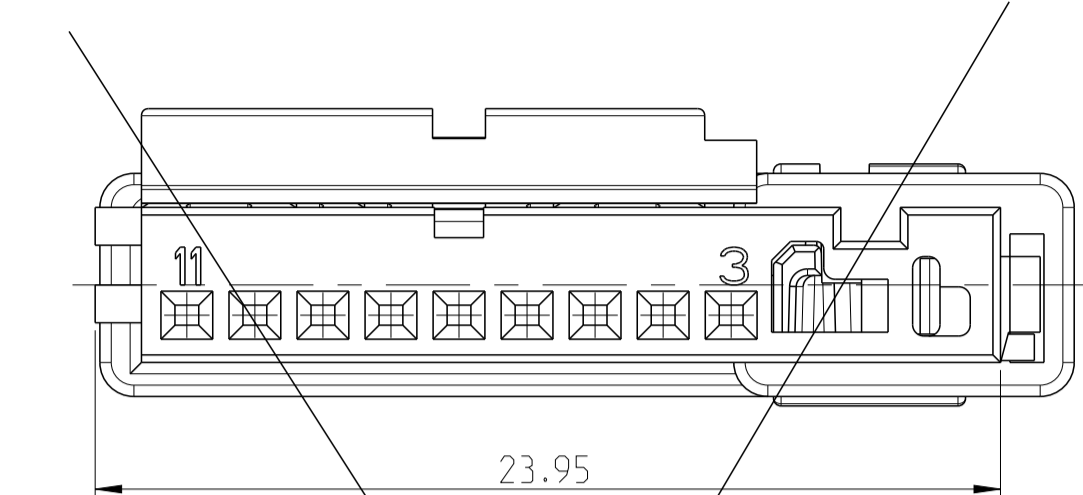



3 pol./POS

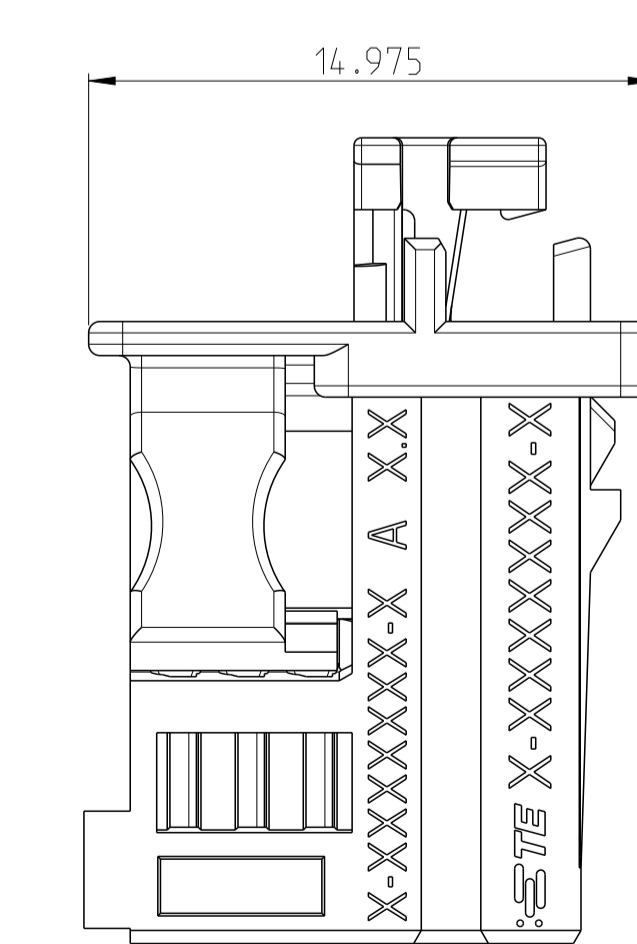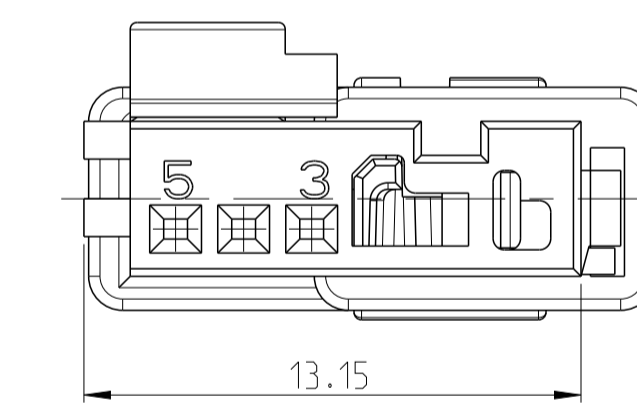

5 pol./POS

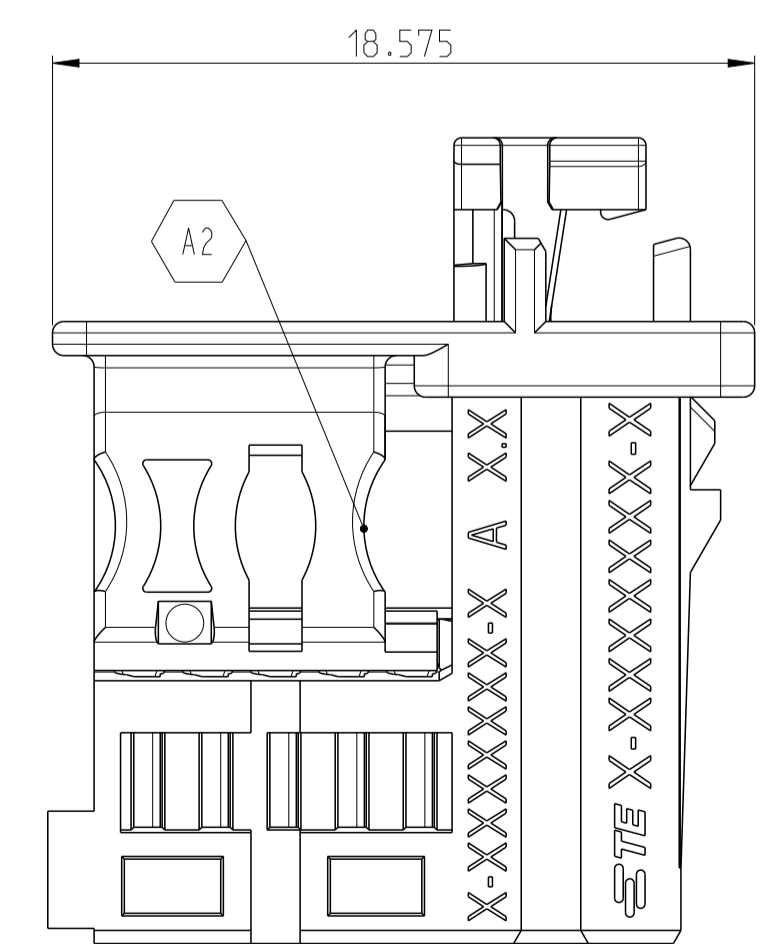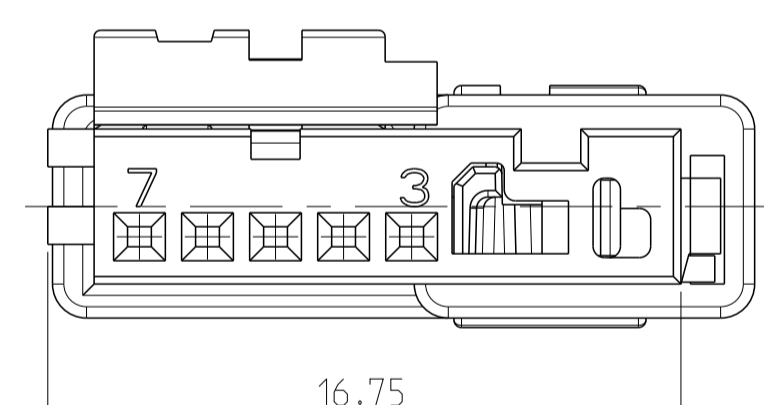

8 pol./POS

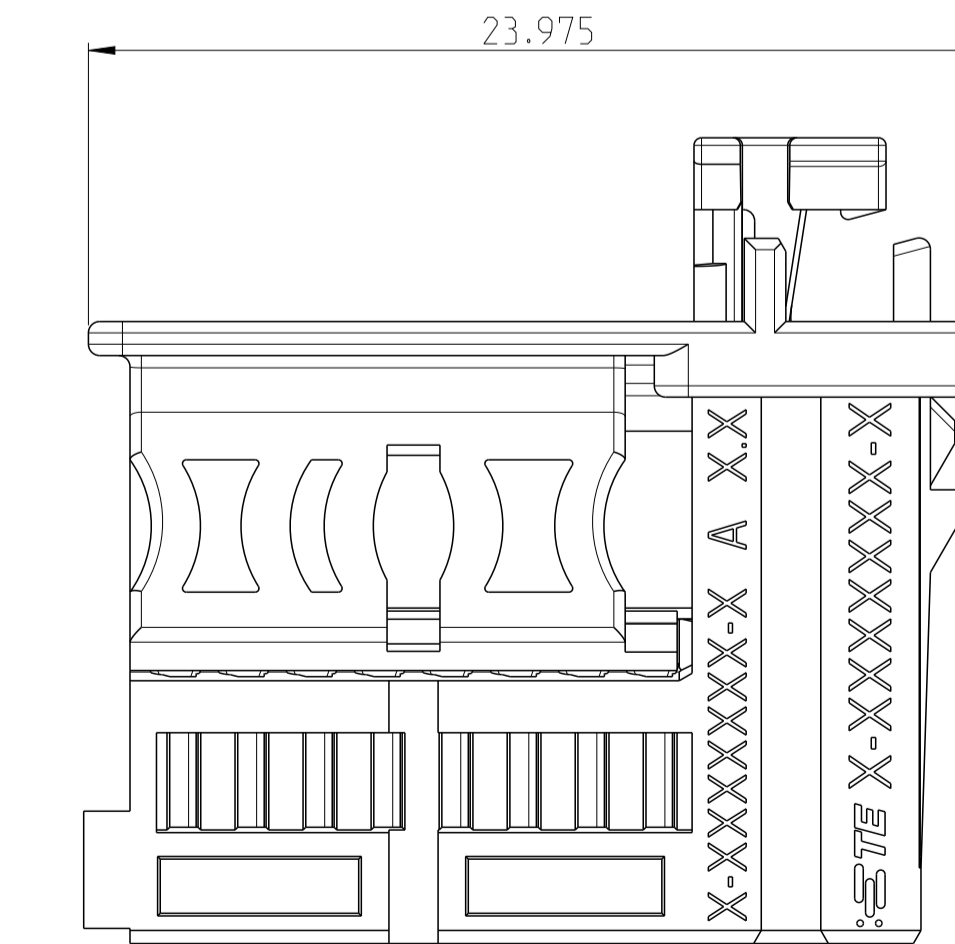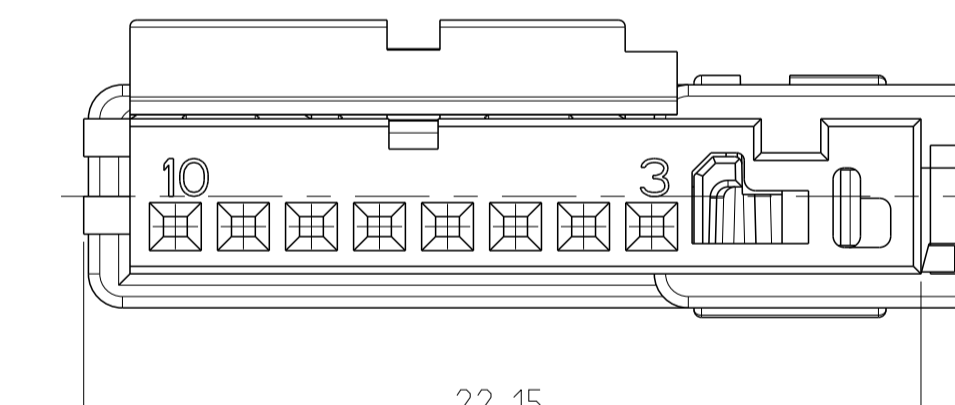

PROJECT NR.:		REVISIONS			
P.	LTN.	ÄNDERUNGEN	DATE	DWN.	APVD.
		DESCRIPTION			
		BESCHREIBUNG			
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		DWN J. Benichou 01SEP2017		NAME	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		CHK T. Sieler 01SEP2017		2-9 pol. NanoMQS. Buchseng. mit CPA	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS		RESTRICTED TO NUR FÜR	
0 PLC ±		PRODUCT SPEC		SIZE	
1 PLC ±		DIN		CAGE CODE	
2 PLC ±		16742-T66		DRAWING NO.	
3 PLC ±		APPLICATION SPEC		ZEICHNUNGS-NR.	
4 PLC ±		VERARBEITUNGSPEC.		A1	
ANGLES/WINKEL ±2°		FINISH/SCHLEIFLÄCHE/FARBE		00779	
MATERIAL		WEIGHT		C=2333129	
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	
		SCALE		SHEET	
		MASSSTAB		BLATT	
		5:1		2	
				OF	
				VON	
				2	
				REV	
				A2	