


6591E01S

(CON. 8N1MY80) 台型図

版次 REV.	年月日 DATE	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	承認 APPD.	承認 APPD.
2	9.Feb.1999	REVISED COLOR	H.SAKURADA	K.HASEBE	I.KUME	Y.ICHIYAMA
3	16.Jun.2004	DELETE DIMENSION	H.SAKURADA	K.HASEBE	M.WATANABE	A.Ohno

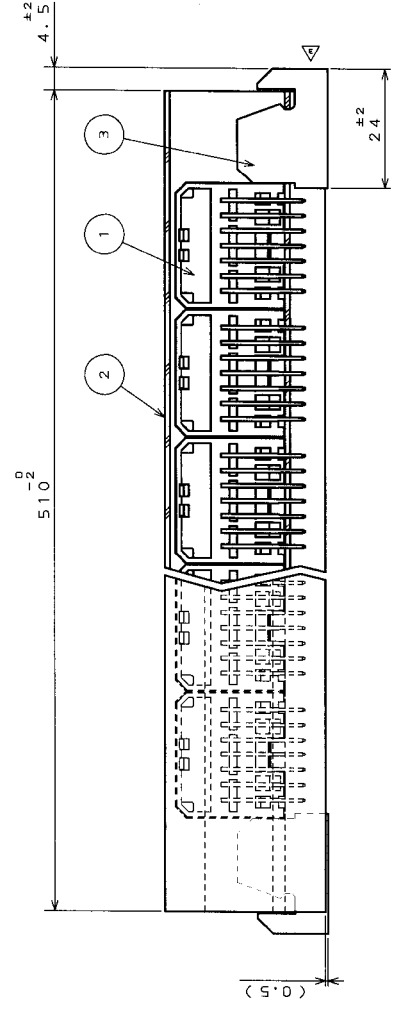

- NOTE 1. WARP SHOULD BE 1.5 mm MAX. IN EACH DIRECTION WITH REFERENCE TO OVER-ALL LENGTH.
2. "-C18" MEANS 18 PCS OF MX5-A-14P-L-B(DWG. NO. SJ031665) ARE INSTALLED IN STICK CARRIER.
3. CONNECTOR SHOULD BE MOVED SMOOTHLY IN THE STATE OF STICK CARRIER BEING LEANED AT AN ANGLE OF 35°.
1. 戻りは全長に対し各方向共1.5mm以下とする。
2. "-C18"は、MX5-A-14P-L-B(SJ031665)が18個収納されることを表す。
- △ 3. ケースを35°傾けた状態でコネクタがスムーズに滑ること。

△ 3	STOPPER	2/18	PVC			COLOR: BLUE	△
△ 2	STICK CARRIER	1/18	(ANTI-CHARGED MATERIAL)			t=1. MISTY WHITE	
1	MX5-A-14P-L-B	個数 QTY.	1			COLOR: BLACK	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	単位 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS		
仕様書(SPECIFICATION)			原簿(ORIGINAL DATE) 5.Feb.1997		JAEL-CONEC 日本航空電子工業株式会社 Reference to AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
公差(GENERAL TOLERANCE)	公差(ANGLE)	公差(ANGLE)	公差(ANGLE)	公差(ANGLE)	公差(ANGLE)		
±	±	±	±	±	±		
.X	.X	.X	.X	.X	.X		
.XX	.XX	.XX	.XX	.XX	.XX		
.XXX	.XXX	.XXX	.XXX	.XXX	.XXX		
製図 DR.	担当 CHK.	承認 APPD.	承認 APPD.	重量(WEIGHT)	図面番号(DRAWING NO.)		
	M.KUROIWA	A.SAKAI	K.TAKEGAWA		MX5-A-14P-L-B -C18 (NOTE2)		
							SJ031659

DFP-0-212E(03.08)