
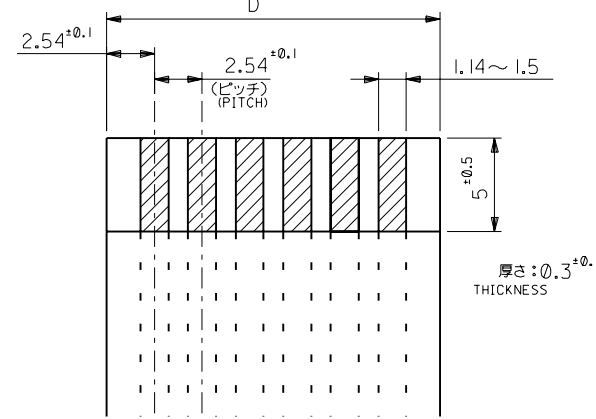


基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

9&10, 18&19	71.12	71.42	66.04	73.44	22-02 - 3273	5229 - 27CPB	27
8&9, 18&19	68.58	68.88	63.5	70.9	- 3263	- 26CPB	26
8&9, 17&18	66.04	66.34	60.96	68.36	- 3253	- 25CPB	25
8&9, 16&17	63.5	63.8	58.42	65.82	- 3243	- 24CPB	24
8&9, 15&16	60.96	61.26	55.88	63.28	- 3233	- 23CPB	23
7&8, 15&16	58.42	58.72	53.34	60.74	- 3223	- 22CPB	22
7&8, 14&15	55.88	56.18	50.8	58.2	- 3213	- 21CPB	21
10&11	53.34	53.64	48.26	55.66	- 3203	- 20CPB	20
9&10	50.8	51.1	45.72	53.12	- 3193	- 19CPB	19
9&10	48.26	48.56	43.18	50.58	- 3183	- 18CPB	18
8&9	45.72	46.02	40.64	48.04	- 3173	- 17CPB	17
8&9	43.18	43.48	38.1	45.5	- 3163	- 16CPB	16
7&8	40.64	40.94	35.56	42.96	- 3153	- 15CPB	15
7&8	38.1	38.4	33.02	40.42	- 3143	- 14CPB	14
6&7	35.56	35.86	30.48	37.88	- 3133	- 13CPB	13
6&7	33.02	33.32	27.94	35.34	- 3123	- 12CPB	12
5&6	30.48	30.78	25.4	32.8	- 3113	- 11CPB	11
—	27.94	28.24	22.86	30.26	- 3103	- 10CPB	10
—	25.4	25.7	20.32	27.72	- 3093	- 09CPB	9
—	22.86	23.16	17.78	25.18	- 3083	- 08CPB	8
—	20.32	20.62	15.24	22.64	- 3073	- 07CPB	7
—	17.78	18.08	12.7	20.1	- 3063	- 06CPB	6
—	15.24	15.54	10.16	17.56	- 3053	- 05CPB	5
—	12.7	13	7.62	15.02	- 3043	- 04CPB	4
—	10.16	10.46	5.08	12.48	22-02 - 3033	5229 - 03CPB	3
PEDESTAL LOCATION (BETWEEN THE CKTS)	D	C	B	A	EDP.NO.	ENG.NO.	NO. OF CKTS.

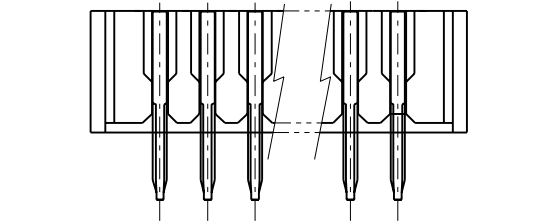

適合FFC推奨寸法
APPLICABLE FFC RECOMMENDED DIMENSION

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	±0.3				
10以上 30未満 UNDER	±0.25	H	REVISED (JC2001-0774)	N.Y. S.K.	01/03/14
10未満 UNDER	±0.2	G	REDRAWN (JC70323)	M.H. M.F.	06/05/23
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

材料 MATERIAL	ハウジング: ポリエステル樹脂 (94V-0) ターミナル: 銅メッキ銅リンめっき TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, PRE-TINNED PLATING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 06/05/23	CHK'D BY 01/03/14
M.HANAMURA	S.KUNISHI
APP'D BY 01/03/14	尺 度 SCALE 4 : 1
M.FUKUSHIMA	

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
F.F.C. CONN.
RECEPTACLE HSG ASS'Y

DWG. NO. SD-5229-NCPB
REV H