


NUMBER
C-917696






METRIC

PRINT DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

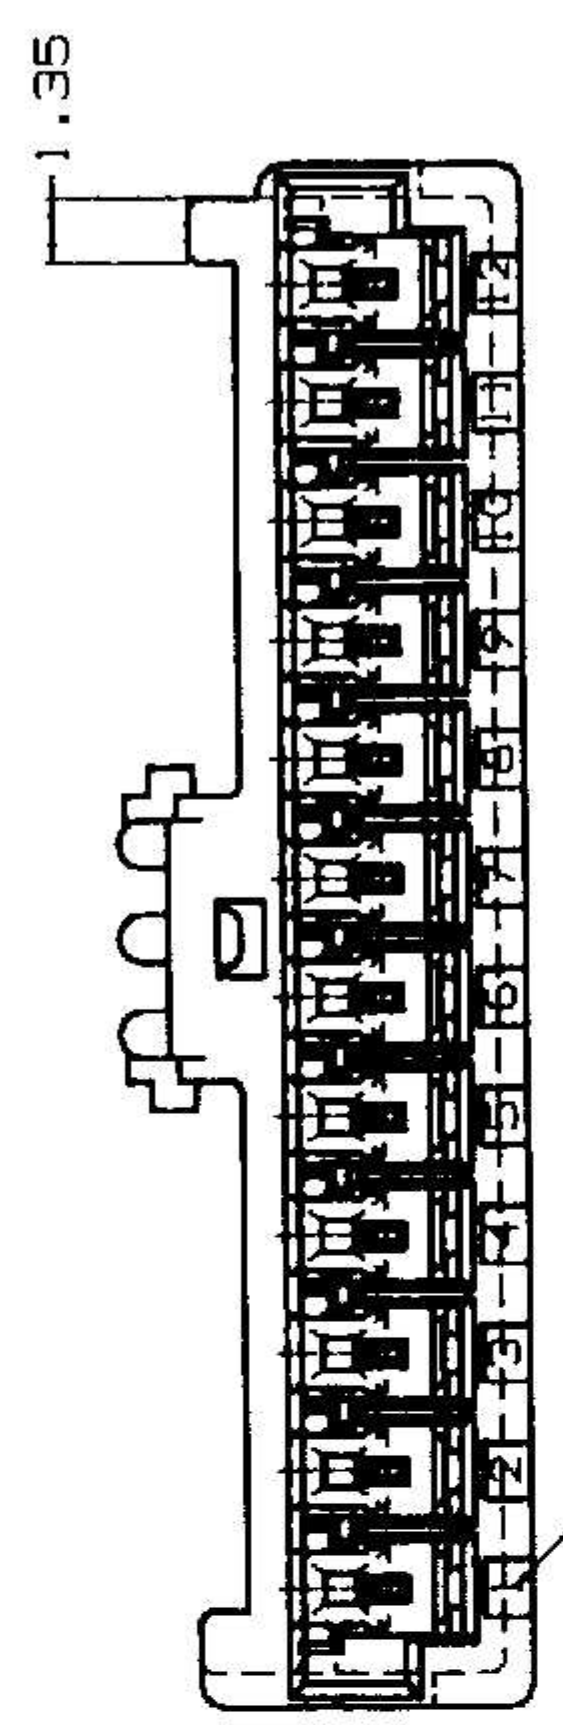

回路番号
(CIRCUIT NO.)

△
トレードマーク
(TRADE MARK)

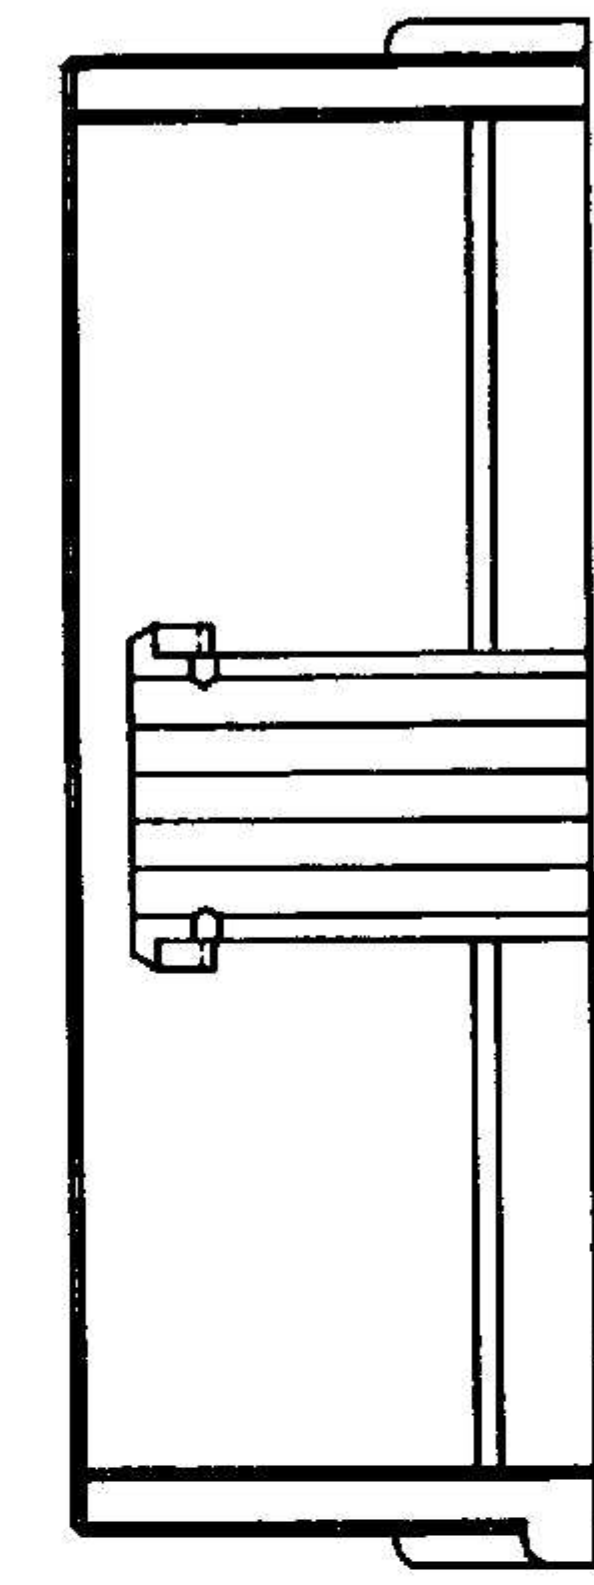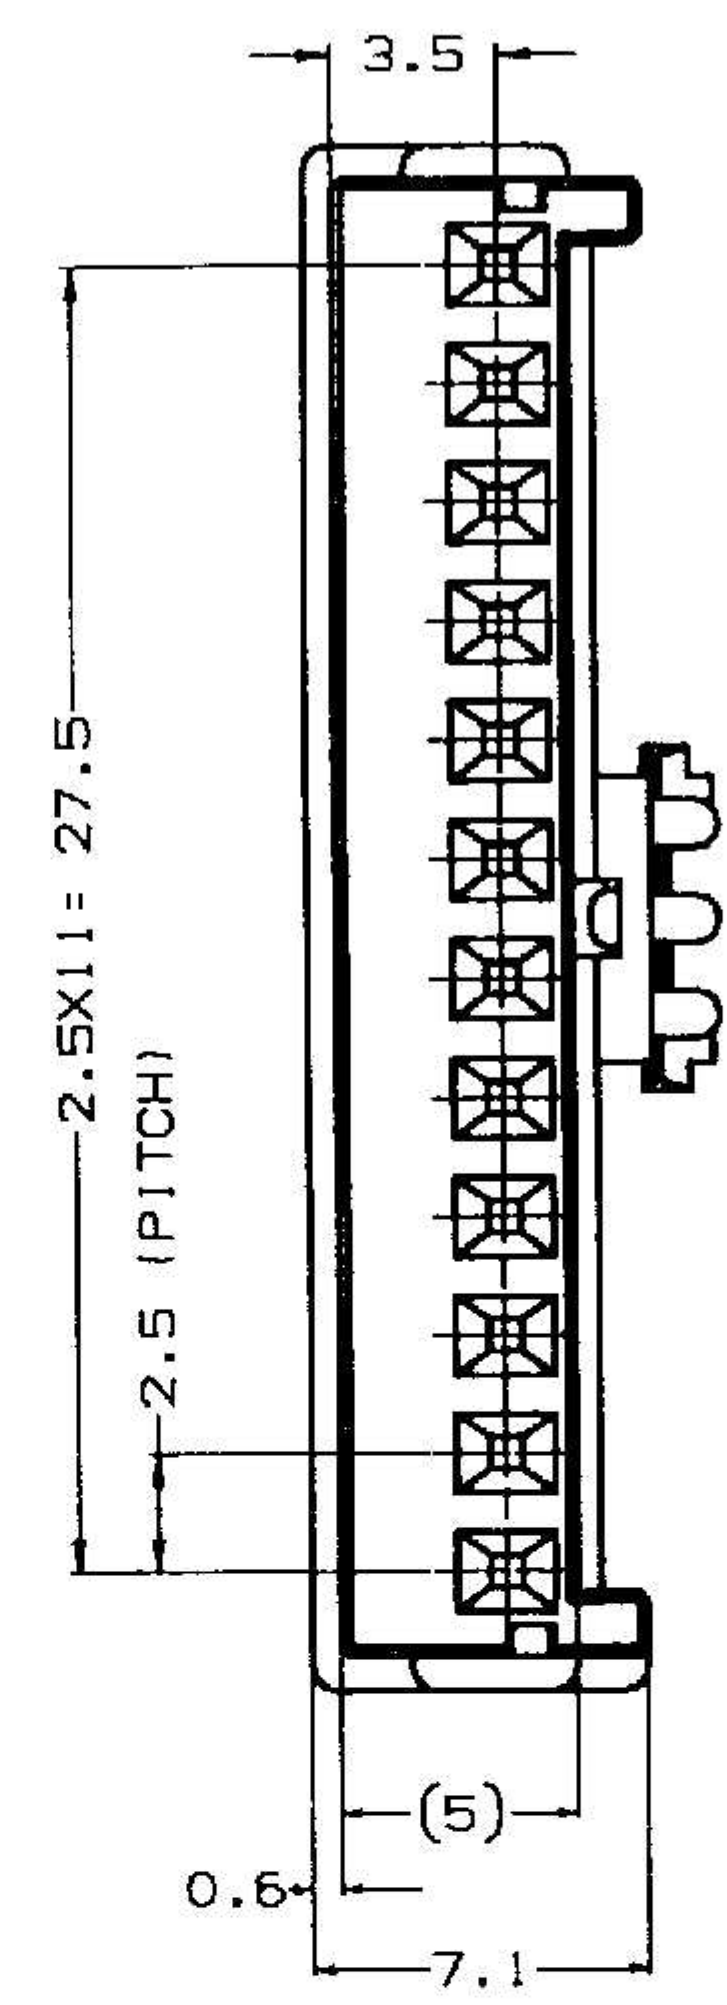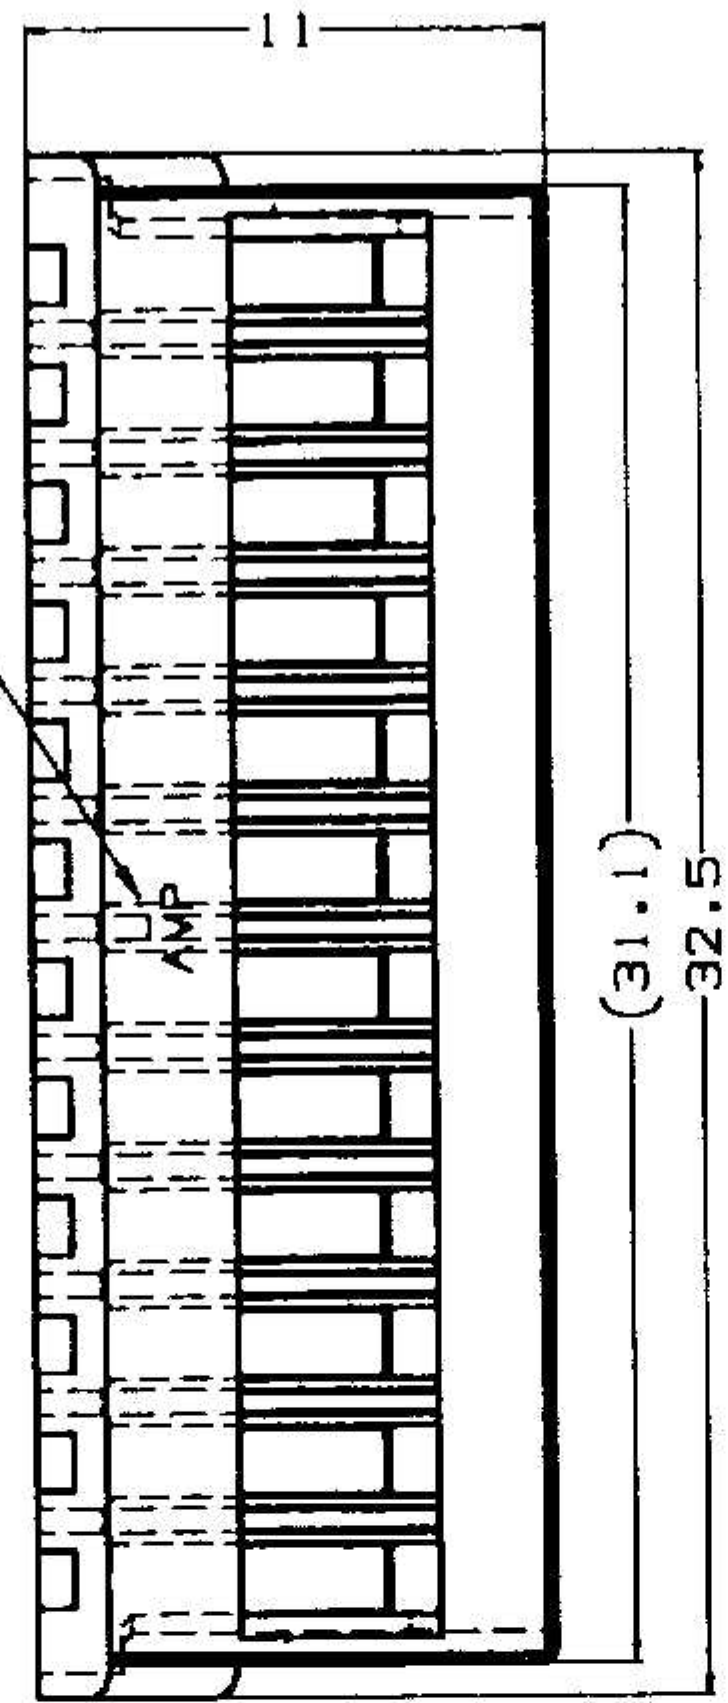

- 注記:
 △ 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 : 108-5459
 3. 取付適用規格 : 114-5203
 △ 表1参照
 5. 取扱説明書 : 411-5771

NOTES:
 △ MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 △ SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
 6. PART 5-917696-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

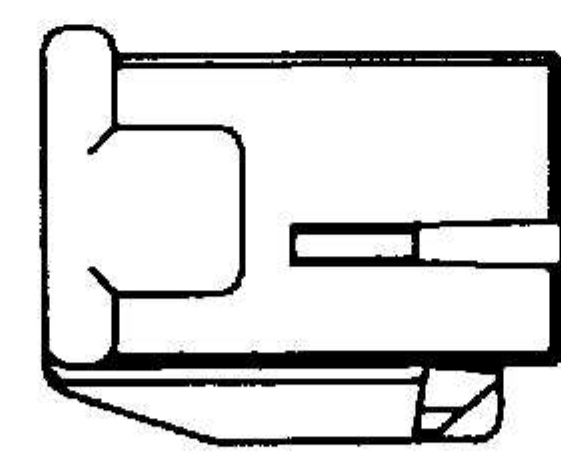


表 1
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数
NATURAL 自然色	5-917696-1	12
BLUE 青色	917696-6	12
RED 赤色	917696-2	12
NATURAL 自然色	917696-1	12

E1	REVISOR	DATE	DESCRIPTION
E1	A.Z	D.Z	23DEC '13 REVISED PER ECR-13-019881
E	Y.Y	N.Y	24MAR '05 変更 ECR-05-000845
D	A.O	24DEC '05	変更 (FJ00-2103-98)
C	N.N	Y.K	21.12.05 変更 (FJ00-5215-96)
B	N.N	Y.K	20.12.05 変更 (FJ00-4976-96)
A	Y.N	Y.K	18.12.05 変更 (FJ00-2624-95)
O	Y.N	Y.K	12.MAY.'95 作成 (FJ00-2624-95)
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE

Copyright © 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社		Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
適合電線範囲 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG) ---	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 12極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 12P PLUG HSG.	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm以下 ±0.25 30mm以下 ±0.3 角度 ±0.3°
材料 (MATERIAL) SEE NOTE △ 注記	仕上 (FINISH) ---	DR. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY. '95 Y. NOGUCHI
CHK. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY. '95 Y. KASHIWA		

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

図面番 (No.)
A3 J C-917696

尺数 (SCALE)
3-1

REV. E1

SHEET 1 OF 1