
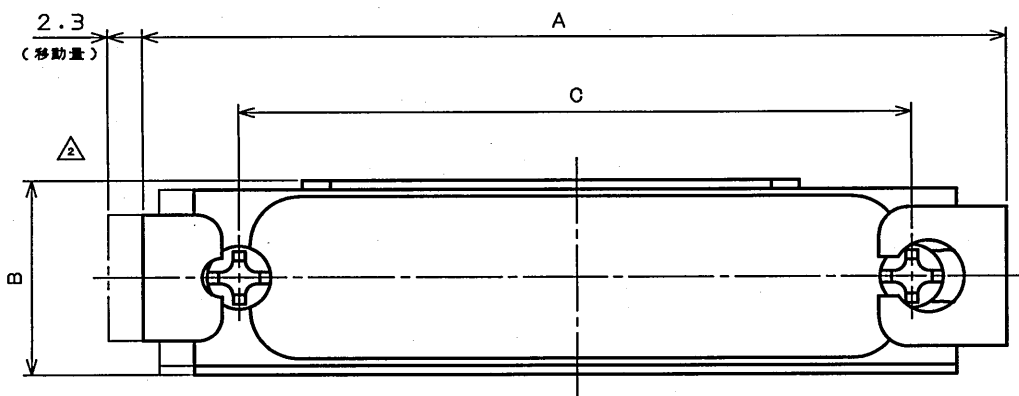


| 版数 REV. | 年月日 DATE | DCN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 2 | 2006.4.11 | 059864 | 誤記訂正 | — | 野見山(亨) | 77胡 | 窪田 |

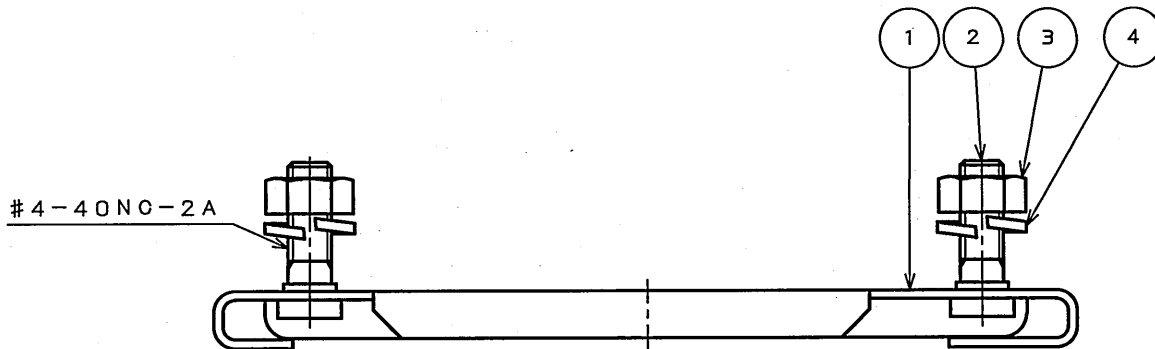

| 品名 | A ^{±0.5} | B ^{±0.5} | C ^{±0.15} |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DA51220-1R | 43.7 | 12.7 | 33.32 |
| DB51221-1R | 57.4 | 12.7 | 47.04 |
| DC51222-1R | 73.9 | 12.7 | 63.50 |
| DD51223-1R | 71.5 | 15.5 | 61.11 |
| DE51224-1R | 34.8 | 12.7 | 24.99 |

注1. 符号②～④は組み立てず添付する。
2. この製品はRoHS対応品です。

| | | | | | |
|---|---------|---|---------|---------------------|---|
| 4 | ロックワッシャ | 2 | 鋼 | 亜鉛メッキ上 3価クロメート処理 | — |
| 3 | 六角ナット | 2 | 鋼 | 亜鉛メッキ上 3価クロメート処理 | — |
| 2 | ねじ | 2 | 鋼 | 亜鉛メッキ上 3価クロメート処理 | — |
| 1 | クリップ | 1 | ステンレス鋼板 | — | — |

| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH | 備考 REMARKS |
|-----------|-------------------|------------|----------------|--------------|---------------|
|-----------|-------------------|------------|----------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| 仕様書 (SPECIFICATION) | | 第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.5.16 | | 名称 (TITLE) D*5122※-1R | | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. | |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) | | 製図 DR. | | D*5122※-1R | | | |
| 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES) | | 担当 CHK. 野見山(亨) | | ロック組立 | | | |
| . ±0.8 X° ± | | 査閲 APPD. | | | | | |
| .X ±0.4 X°X' ± | | 承認 APPD. 窪田(好) | | | | | |
| .XX ±0.1 | | | | シリーズ (SERIES) 尺度 (SCALE) | | 図面番号 (DRAWING NO.) | |
| .XXX ± | | | | D-sub 2:1 | | SJ102268 | |

DOF-0-211F(05.08)

4
A
V
E
N
I
S
版数
(REV.)
2