
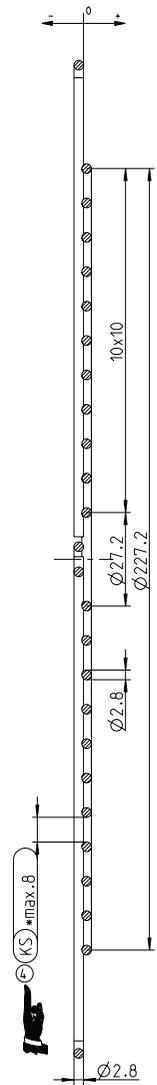


Any unauthorized use of this drawing, copying or passing on to third parties requires the explicit approval of ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. Any violations of this shall be prosecuted in Court and Penal Court!

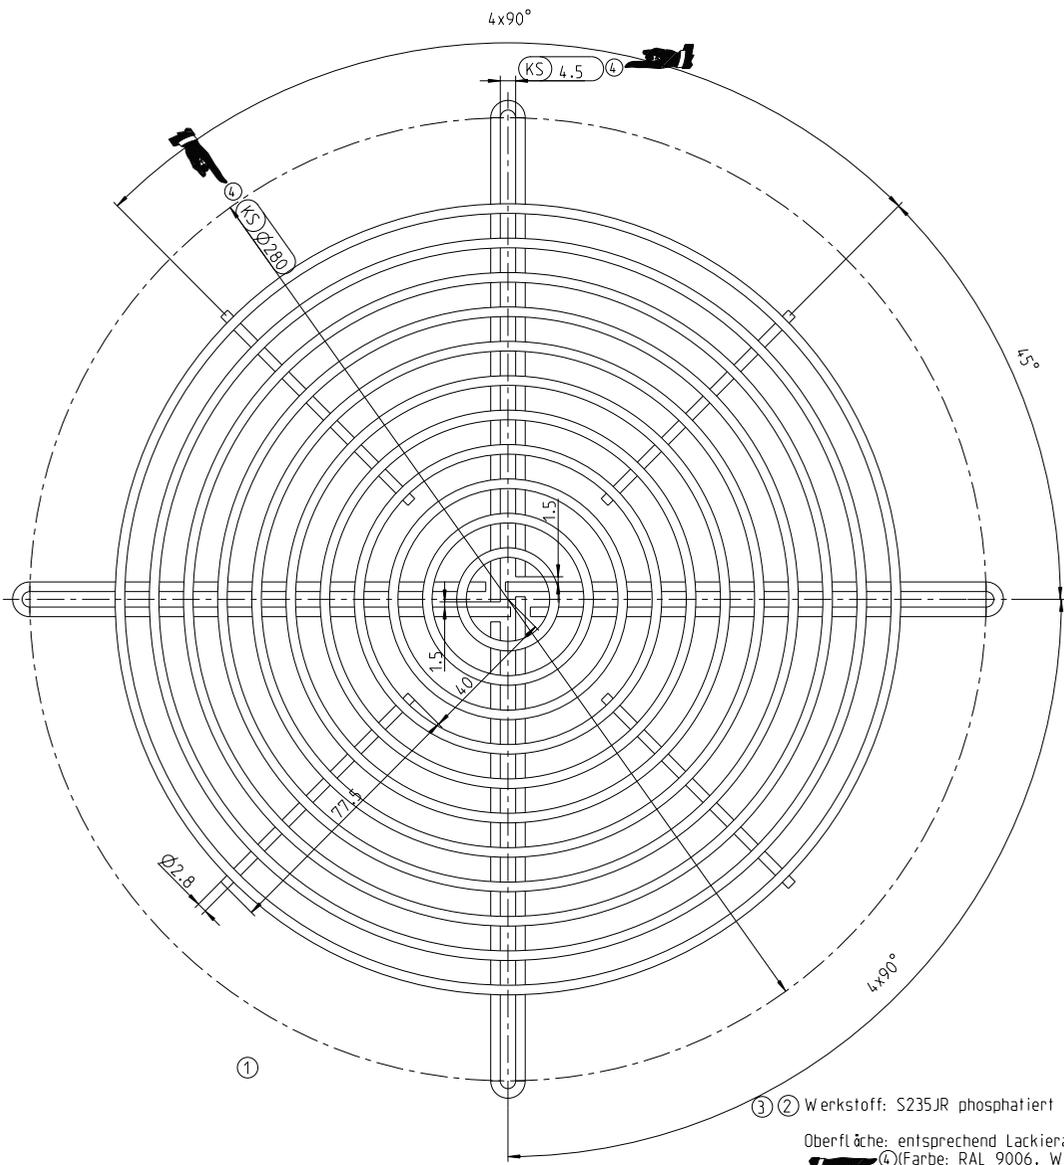

	Motorbefestigungsplatte	-
	Schraube innen	-
	Anzugsmoment innen	-
	Aufnahme außen	KB-K-M4
	Schraube außen	M4
	Anzugsmoment außen	2.4Nm
	Prüfbuchse	-
	Endmaß	49.7mm
	Korbhöhe	-

② Werkstoff: S235JR phosphatiert
 Oberfläche: entsprechend Lackieranweisung 26283-5-9918
 (Farbe: RAL 9006, Weißaluminium)
 Masse: ca. 0.3kg

Stoßkante des inneren Ring muss nicht verschleißt werden
 • Dieser Sicherheitsabstand muss zwischen allen Ringen eingehalten werden.
 Maße in unbeschichtetem Zustand

④ Theoretisches Einschweißmaß 0.5mm ist berücksichtigt!

④ KS Prüfmaß in montiertem Zustand auf Prüflehre Montagefähigkeit auf Prüflehre muss gewährleistet sein Prüfung muss entsprechend 65001-5-9940 erfolgen

Tolerances		ebmpapst							
ISO 2768 -mK-E		ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG							
Scale	1:1	Schutzgitter		4	63244	25.03.08	JE	Fit	Deviations
				3	57901	30.08.06	JE		
				2	57580	06.07.06	JE		
Size	310	78130-2-4039		1	56611	05.04.06	CW		
Distribution	Allg. ML/T	(V25221)		Designed	08.12.05	Date	Name		
				Checked					
				EC	AC	EV	EP	PF	
				EC	AC	EV	EP	PF	