


NOTE (NOTES)


- 1 MATERIALI (MATERIALS):
 CONTATTO: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO
 BLOCCETTO: RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE NERO PER P/NS 281519 E 281520; COLORE GRIGIO PER P/N 284707
 ESPULSORE: RESINA POLIAMMIDICA CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE NERO PER P/NS 281519 E 281520;
 RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE GRIGIO PER P/N 284707
 (POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PLATED OVER NICKEL
 HOUSING: GLASS FIBER FILLED PBT F.R. COLOUR BLACK FOR P/NS 281519 AND 281520; COLOUR GREY FOR P/N 284707
 LATCH: GLASS FIBER FILLED POLYAMIDE F.R. COLOUR BLACK FOR P/NS 281519 AND 281520;
 GLASS FIBER FILLED PBT F.R. COLOUR GREY FOR P/N 284707)
- 2 QUESTA POLARIZZAZIONE NON E' ESISTENTE NEI CONNETTORI A 10 E 14 POSIZIONI (AT THIS SIDE OF CONNECTOR NO POLARIZATION ON 10 AND 14 POSITION VERSIONS)
- 3 AMMESSO IMBARCAMENTO $\pm 0,25/50$ PER 60 POSIZIONI (ADMITTED WARPING $\pm 0,25/50$ FOR 60 POSITIONS)
- * P/NS OBSOLETI (OBSOLETED P/NS)

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO (THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

OBSOLETE

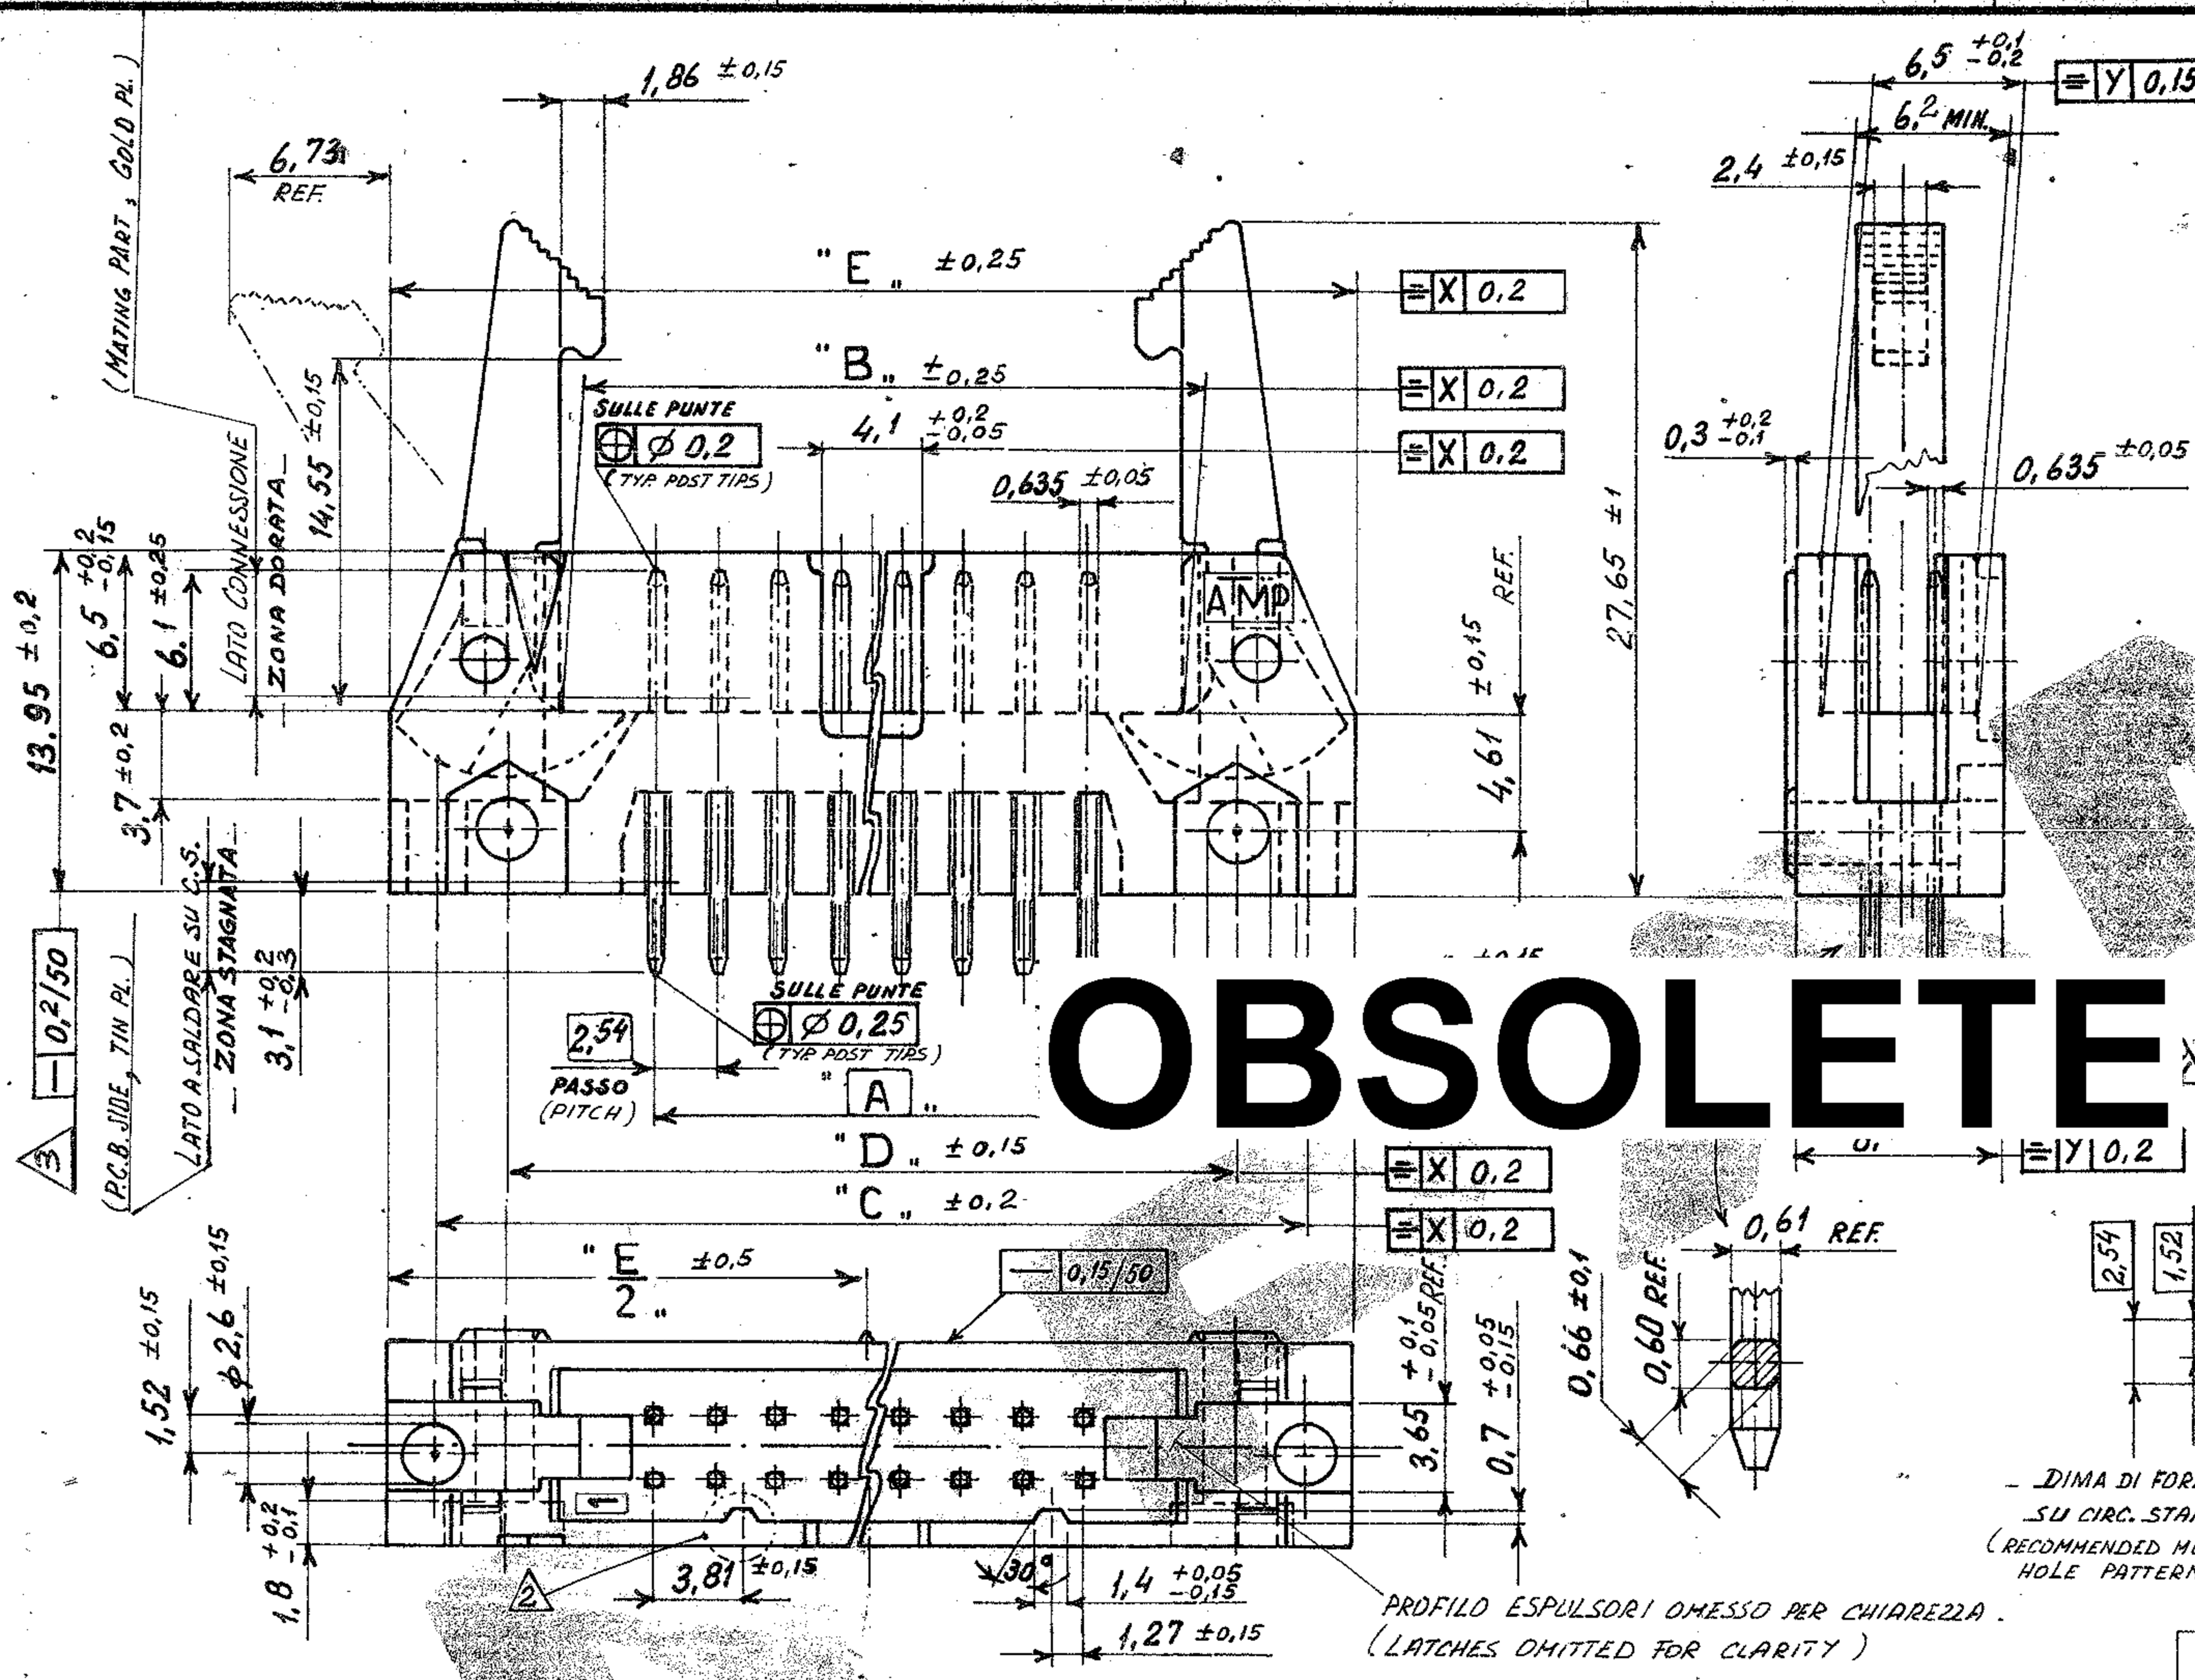

- DIMA DI FORATURA SU CIRC. STAMPATO - (RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN)

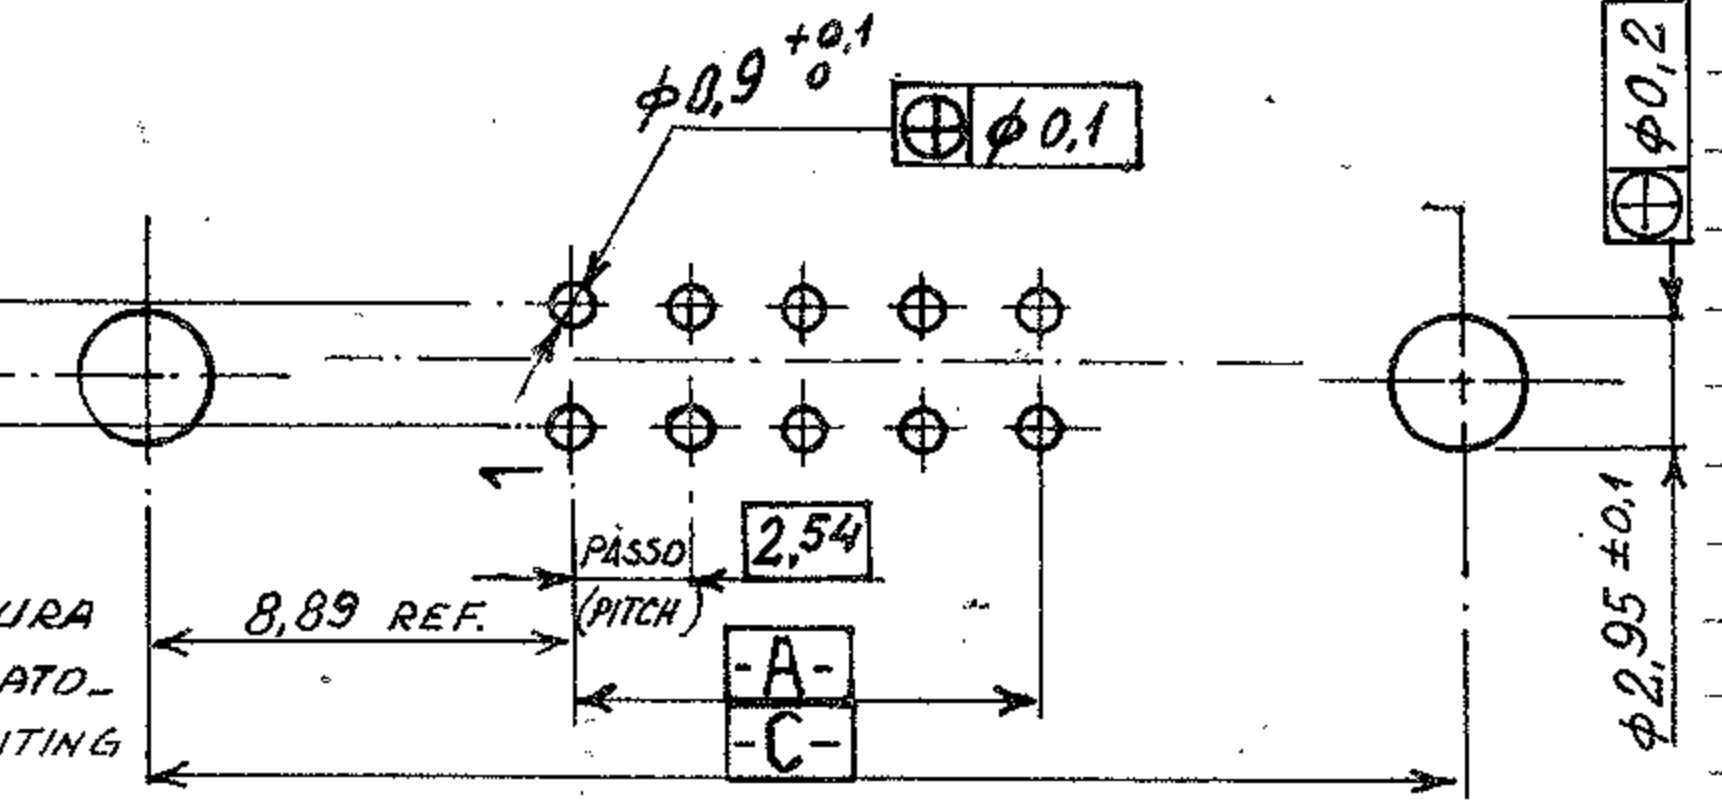

| No OF POS. | A | B | C | D | E | CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO | CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. NERO | CONN. P/N (0,76 mm Au DUPLEX) COL. NERO |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|
| 60 | 73,66 | 81,28 | 91,44 | 85,34 | 95,50 | 6- ↑ -0 | 6- ↑ -0 | 6- ↑ -0* |
| 50 | 60,96 | 68,58 | 78,74 | 72,64 | 82,80 | 5- ↑ -0 | 5- ↑ -0 | 5- ↑ -0 |
| 44 | 53,34 | 60,96 | 71,12 | 65,02 | 75,18 | 4- ↑ -4 | 4- ↑ -4* | 4- ↑ -4 |
| 40 | 48,26 | 55,88 | 66,04 | 59,94 | 70,10 | 4- ↑ -0 | 4- ↑ -0 | 4- ↑ -0 |
| 34 | 40,64 | 48,26 | 58,42 | 52,32 | 62,48 | 3- ↑ -4 | 3- ↑ -4 | 3- ↑ -4 |
| 26 | 30,48 | 38,10 | 48,26 | 42,16 | 52,32 | 2- ↑ -6 | 2- ↑ -6 | 2- ↑ -6* |
| 20 | 22,86 | 30,48 | 40,64 | 34,54 | 44,70 | 2- ↑ -0 | 2- ↑ -0 | 2- ↑ -0* |
| 16 | 17,78 | 25,40 | 35,56 | 29,46 | 39,62 | 1- ↑ -6 | 1- ↑ -6 | 1- ↑ -6* |
| 14 | 15,24 | 22,86 | 33,02 | 26,92 | 37,08 | 1- ↑ -4 | 1- ↑ -4 | 1- ↑ -4 |
| 10 | 10,16 | 17,78 | 27,94 | 21,84 | 32,00 | 1-284707-0 | 1-281519-0 | 1-281520-0* |

| REV. | REVISIONI (REVISION RECORD) | DIS. | DATA (DATE) |
|------|-----------------------------|------|-------------|
| F | ADDED GREY VERSIONS | | |
| E | REVISED PER ET00-0325-97 | | |
| D | ADDED NOTE | | |
| C | per ECN13233 | | |
| B | Aggiunto nota UL e CSA | | |
| A | IN PRODUZIONE. | | |
| 2 | AGGIUNTO 30 POS. | | |
| 1 | AGGIUNTO 44 e 60 POS. | | |

| FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR) | MATERIALE (MATERIAL) | NUMERO (PART NUMBER) |
|--|----------------------------------|---|
| | | (SEE TABLE) VEDERE TABELLA |
| CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY | | DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO |
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED | | RELEASE FOR PUBLICATION 19 |
| © COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING | | |
| TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) | DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) | RANGO FILO (WIRE RANGE) |
| ± 0,3 | | |
| ANGOLI (ANGLES) ± 2° | | |
| DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPLATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (STRAIGHT VERS. WITH LATCH 14,55) | | |
| LOC. SIZE | NUMERO (DWG NO) | REV. (REV.) |
| IA3 | C-281519-... | G |
| | | FOGLIO (SHEET) 1 (OF) 1 |