208099
DCCK 6.5 V 1.5 POLK
Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

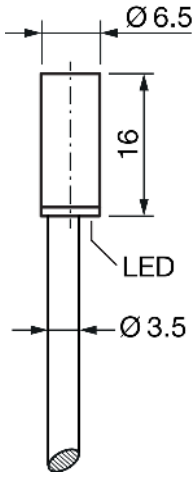

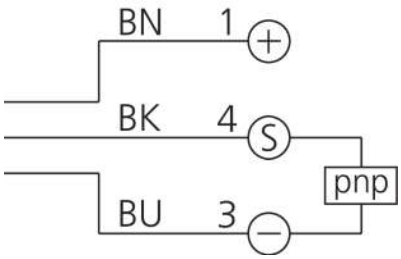

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gehäuselänge	16 mm
Gehäusematerial	Edelstahl
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	1,5 mm
Normmessplatte	6,5 x 6,5 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	< 15 %
LED Anzeige	Ja
Schaltfrequenz	3.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C

208099
DCCK 6.5 V 1.5 POLK
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/208099

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 08.06.2023 . Seite 2 (2)