


USED ON

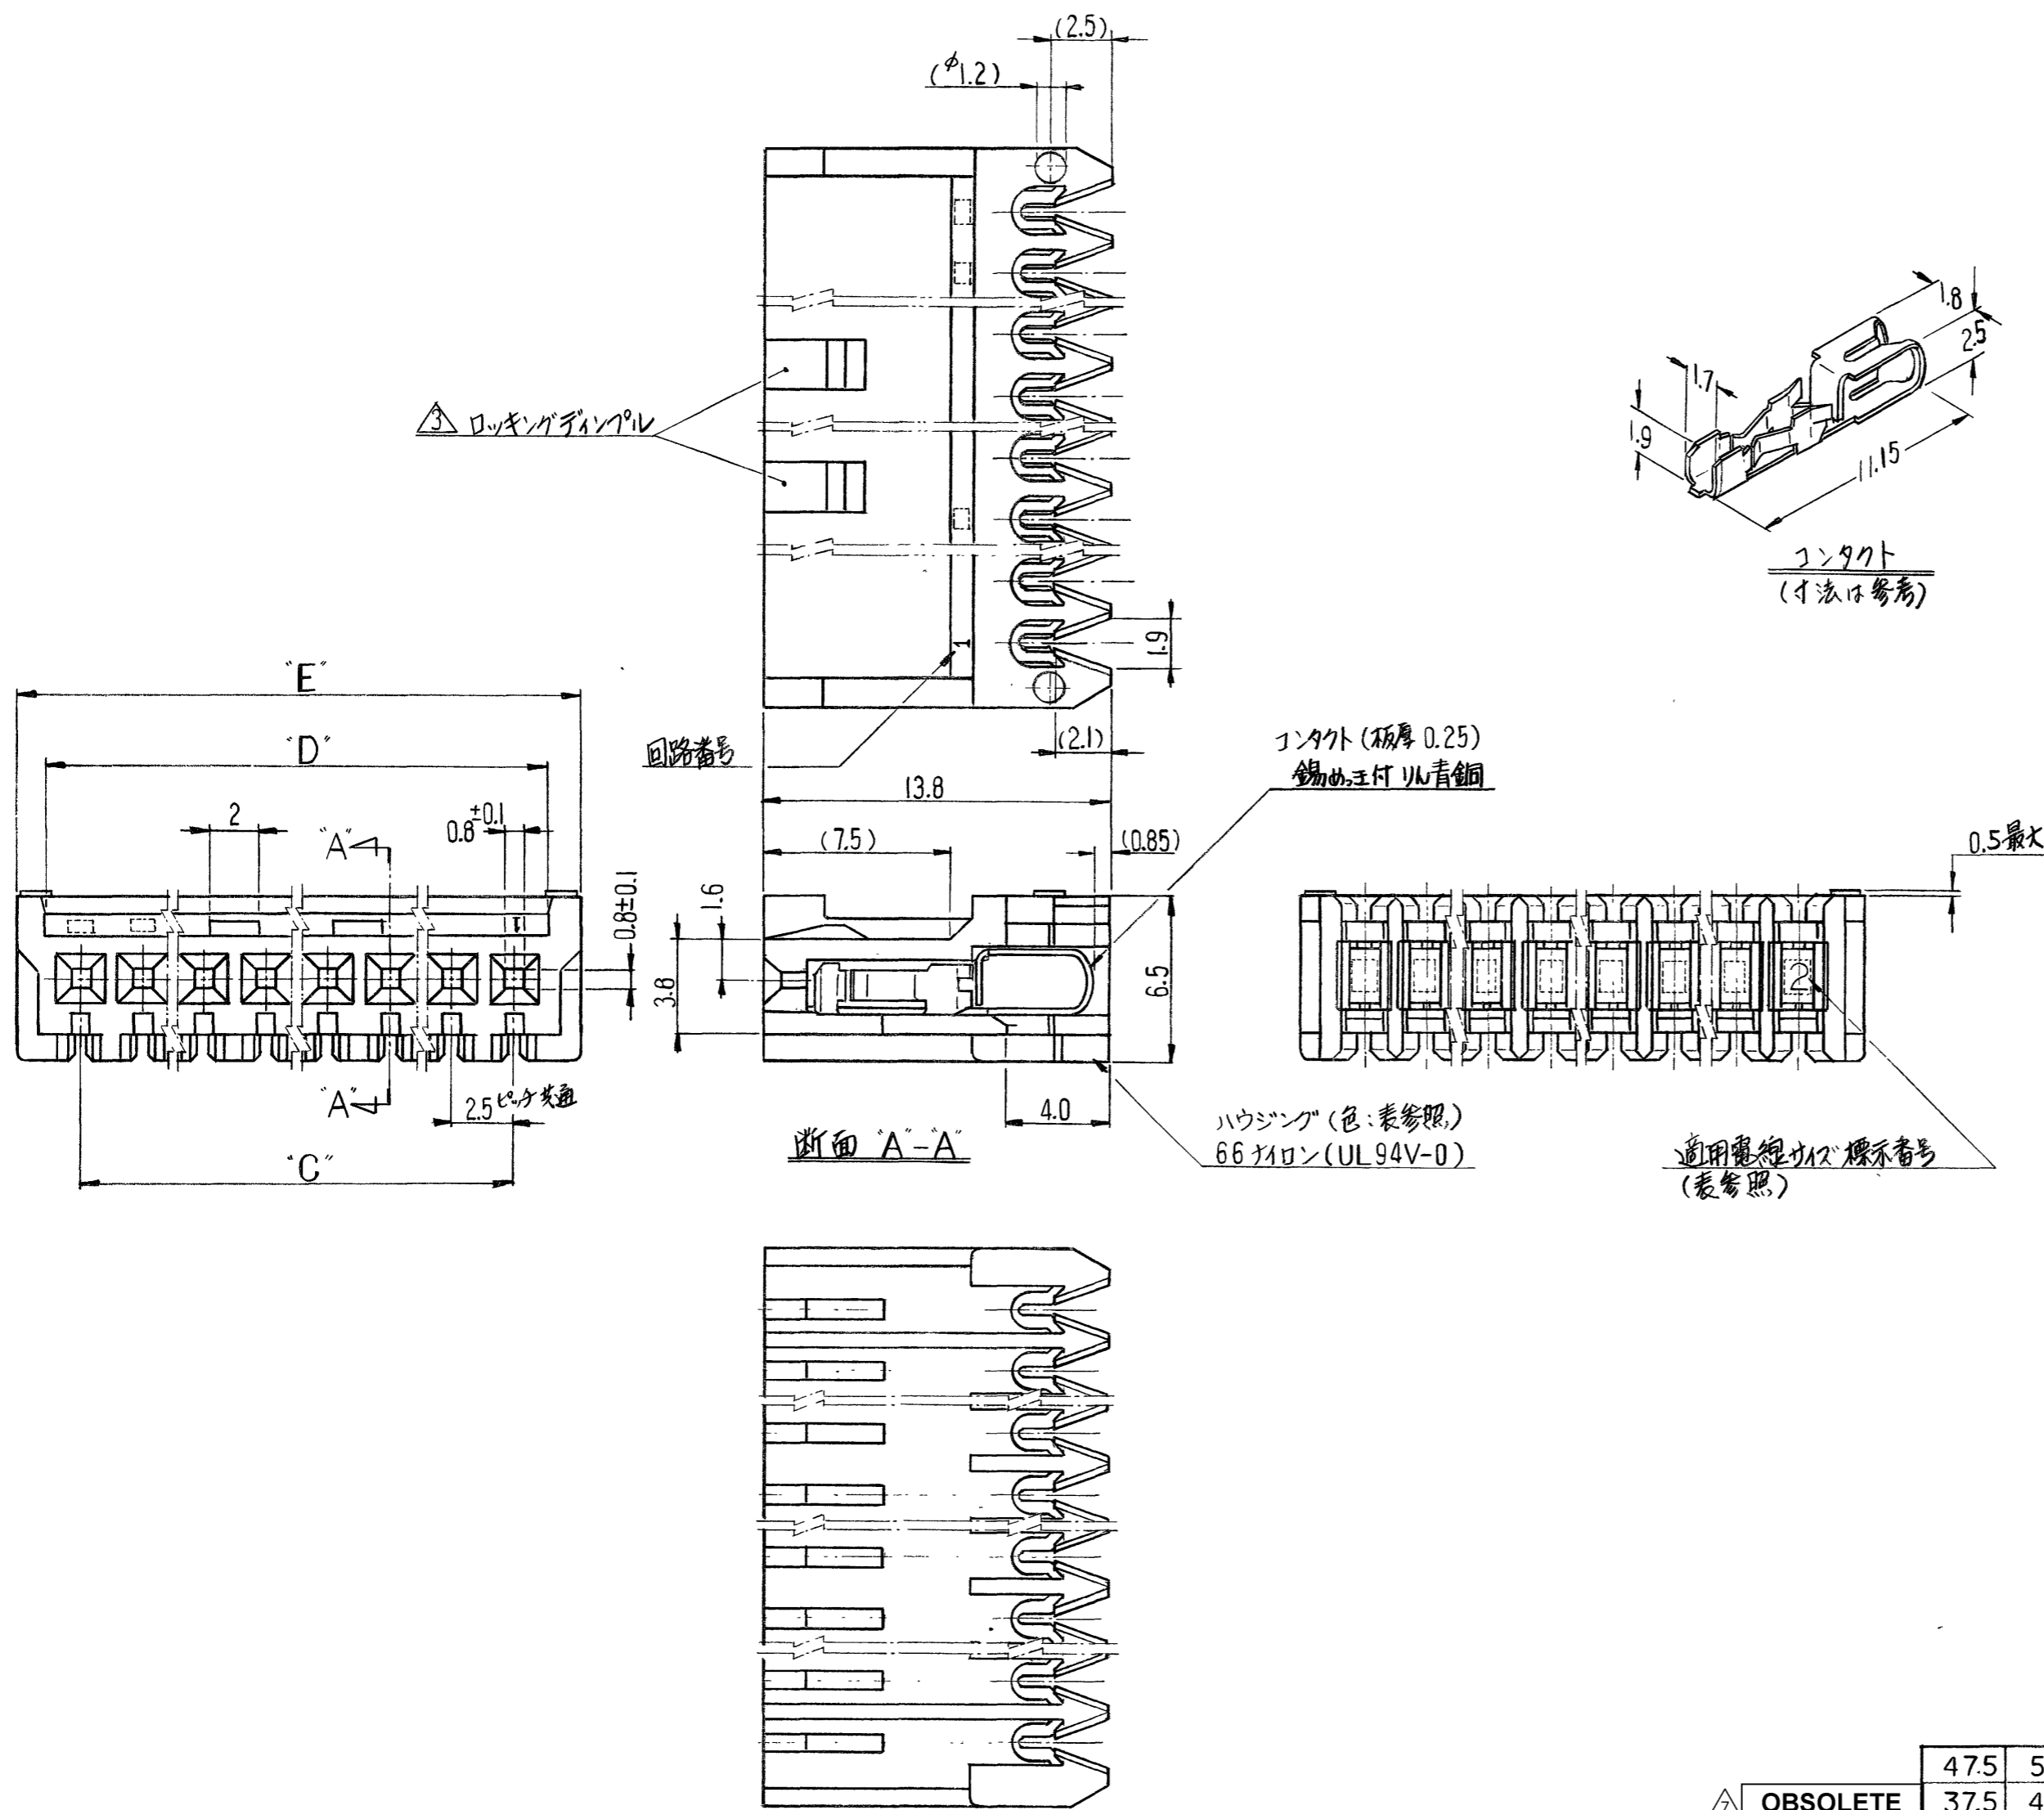

注:

1. 適用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径・材質	単体仕様
22	0.3~0.35	φ1.1~φ1.5, PVC電線	錫メッキ燃線
24	0.2~0.22		単線 (錫メッキ)
26	0.12~0.15		本体燃線 (錫メッキ)
28	0.08~0.09	φ1.1~φ1.5, PVC電線	

2. 適用規格 { 製品規格 : 108-5130
取付適用規格: 114-5046

△ 3~6.8.10極: シングルタイプ
14.16.20極: ダブルタイプ

4. 嵌合相手側ポストハブタイプセブリー型番

垂直型 { □-171825-□ (3,4,5,6,8,10極)
□-172057-□ (14,16,20極)

水平型 { □-171826-□ (3,4,5,6,8,10極)
□-172058-□ (14,16,20極)

△ 一般寸法公差

寸法範囲	適用公差
20以下	±0.2
20を越え 30以下	+0.3 -0.2
30を越え 40以下	+0.4 -0.2
40を越え 52.5以下	+0.5 -0.2

△ 電線サイズ AWG#22の適用は原則として全極一括結線のみにし
隔極結線は行わないこと。
上記以外の仕様では別途適用可否の評価を必要とする
(使用電線、工具 結線仕様 組立条件を参照)

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

寸法	C	D	E	極数	色別	適用電線サイズ	表示番号	
△ OBSOLETE	47.5	50.3	52.5	20	2-	-0	2-	
	37.5	40.3	42.5	16	1-	-6	1-	
	32.5	35.3	37.5	14	1-	-4	1-	
OBSOLETE	22.5	25.3	27.5	10	1-	-0	1-	
△	17.5	20.3	22.5	8		-8	-8	
	12.5	15.3	17.5	6		-172185-6	-172186-6	
	10.0	12.8	15.0	5			172187-5	
OBSOLETE	7.5	10.3	12.5	4			-172186-4	
△	5.0	7.8	10.0	3			-172186-3	
					色別: 赤	色別: 黒	色別: 自然色	色別: 緑
					適用電線サイズ: AWG#22	適用電線サイズ: AWG#24	適用電線サイズ: AWG#26	適用電線サイズ: AWG#28
					表示番号: 2	表示番号: 4	表示番号: 6	表示番号: 8

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS UNCLASSIFIED TO YOU ON CONDITION THAT YOU WILL NOT DISCLOSE IT TO ANY OTHER PERSON WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION FROM AEP. INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 01/01/01 BY 60322/UC/STP

REVISED PER	KK	AEG	30SEP 09
F1	ECO-09-022424		
F	追加(-5) J-10673	JF	2/1/99
E	追加 J-10175	JF	1/20/97
D	追加 J-9411	JF	4/6/96
C	変更 J84-7250	EY	3/8/94
B	追加 J83-7205	AI	8/3/83
A	変更 J81-5966	NO	3/1/81
Q	変更 J80-5510	NO	3/6/80
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK. DATE

上図参照

上図参照

DR: NO.0106

CHK: csk

DE: NO.0106/24.80

APP: csk

TOLERANCE: ± 注△

EXCEPT: ± 注△

AS NOTED: ± 注△

名称 (NAME): 日本エー・エム・ビー株式会社 TOKYO, JAPAN

リードスルータイプセブリー型番 (マスタミネーションE-I-シ-スコンタ)

サイズ: B

型番 (NO.): C-172185

スケール: 4-1

シート: F1

1 OF 1