



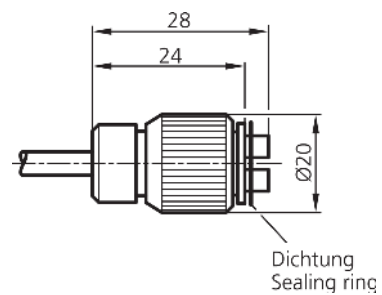

**210903**  
**WRB 120 P-SG-M6x30-2.5**  
**Glasfaser-Lichtleiter**

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

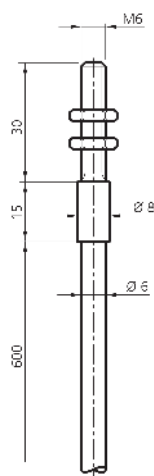

**Technische Daten (typ.)**

	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Länge	600 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 2,5 mm
Lichtaustritt	axial
Material Faser	Glasfaser
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl (Tastkopf)</li> <li>■ PVC (Ummantelung)</li> </ul>
Komponente	Glasfaser-Lichtleiter
Funktionsprinzip	Lichttaster
Betrieb mit	VO-M6/35-M6x30-2.5, VO-M6/50-M6x30-2.5
Bauform	Gewinde
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
Für FSB 10 M G1-B8	Geeignet
Öffnungswinkel	68°
Temperaturbeständigkeit	+80 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/210903>