

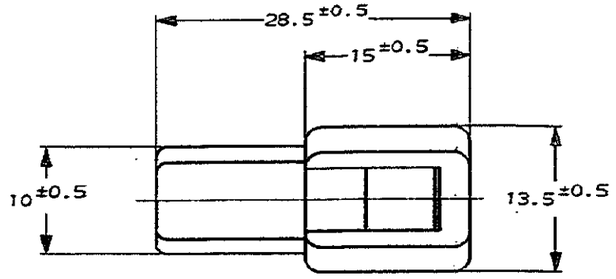


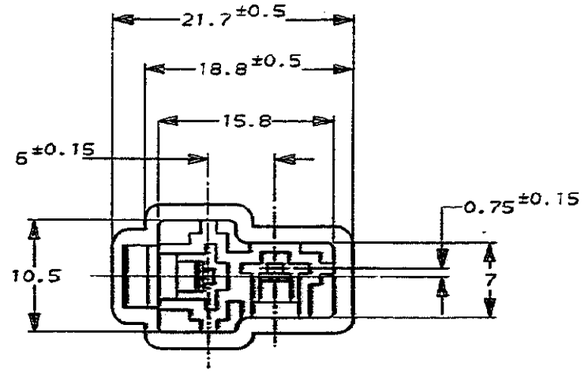


注.
1.嵌合する相手ハウジングは型番172130
2.使用端子は型番170340,170341,170349

NOTE.
1.THE MATING PLUG HOUSING;P/N 172130
2.APPLIED CONTACT;P/N 170340,170341,170349
3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

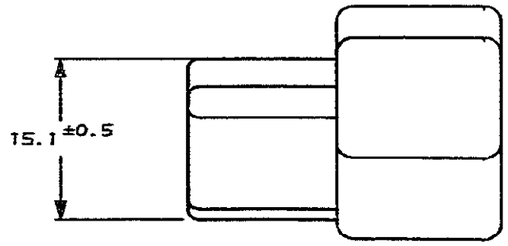


| | | |
|---|---|---|
| OBSOLETE | 淡灰 (LIGHT GRAY) | ~~6-172129-6~~ |
| | 自然色 (NATURAL) 94V-0 | 1- -1 |
| | 赤 (RED) | -9 |
| 3 OBSOLETE | 橙 (ORANGE) | ~~-8~~ |
| OBSOLETE | YELLOW | ~~-7~~ |
| | 青 (BLUE) | -5 |
| 3 OBSOLETE | 緑 (GREEN) | ~~-4~~ |
| OBSOLETE | 茶 (BROWN) | ~~-3~~ |
| | 黒 (BLACK) | -2 |
| | 自然色 (NATURAL) | 172129-1 |
| | 色 (COLOR) | 番号 (NUMBER) |

| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR | CHK | DATE |
|---|---|---|---|---|
| C6 | REVISED PER ECR-21-116405 | SS | EW | 21OCT2020 |
| C5 | REVISED PER ECR-19-018127 | AA | EW | 10AUG20 |
| C4 | REVISED PER ECR-17-012979 | BDA | TD | 11SEP2017 |
| C3 | REVISED PER ECR-16-015261 | RS | TD | 28OCT16 |
| C2 | REVISED PER ECO-11-005030 | RK | HMR | 22MAR11 |

TE Connectivity

| | |
|---|---|
| 電線範囲 (WIRE RANGE) | mm² (AWG - ) |
| 被覆外径 (INSULATION DIA.) | mm |
| 材料 (MATERIAL) | 6/6 ナイロン (6/6 NYLON) |
| 仕上 (FINISH) | 色:表参照 (COLOR:SEE TABLE) |
| DR. | K.Syuen 9/10/93 |
| DE. | K.Syuen 9/10/93 |
| CHK | Tom Li |
| APP | Tom Li 9/10/93 |

名称 (NAME)
"250"シリーズ ハウジング ランス コネクタ 2極 キャップ ハウジング
"250"SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 2P CAP HOUSING

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え30以下 : ±0.25
30を超え100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

B | LOC J | 番号 (No.) C-172129

尺度 (SCALE) 2-1 | REV. C6 | SHEET 1 OF 1

PRINT DIST

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

METRIC

NUMBER C-172129

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)