
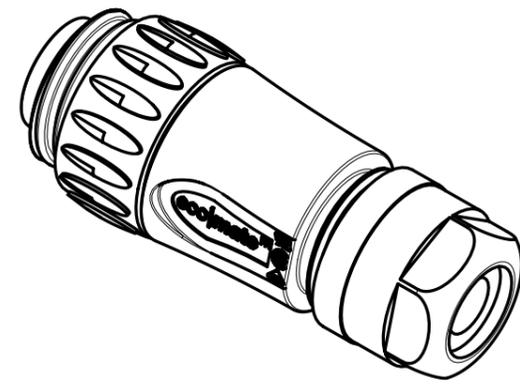
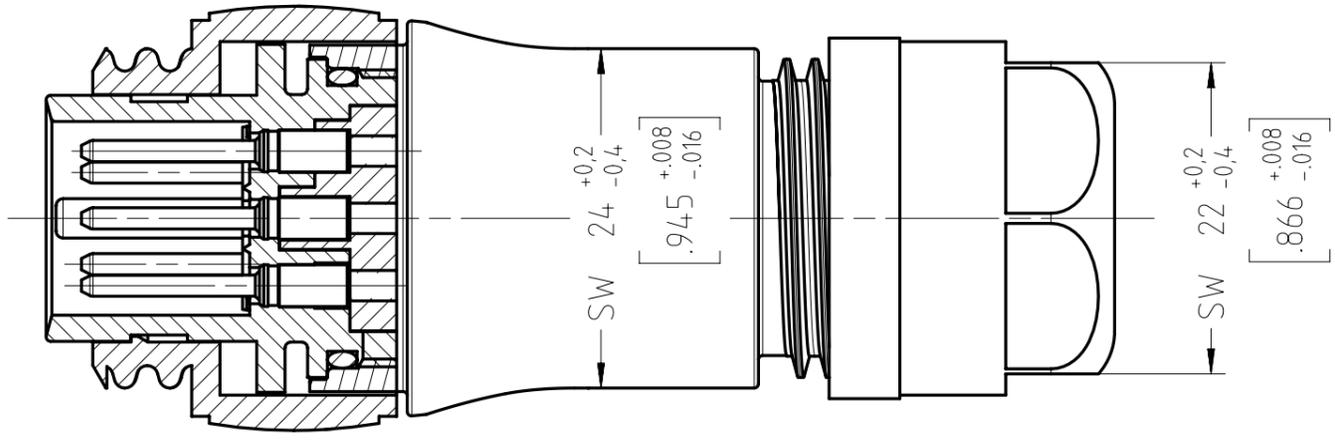
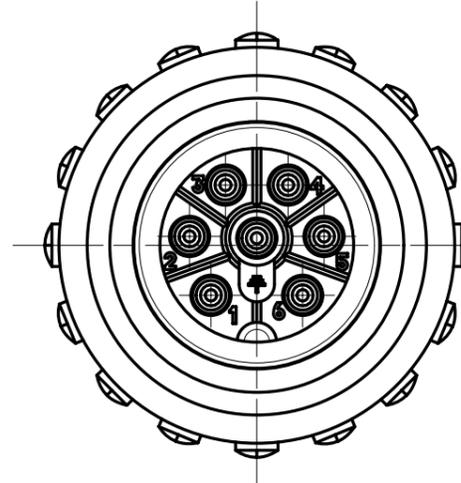


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

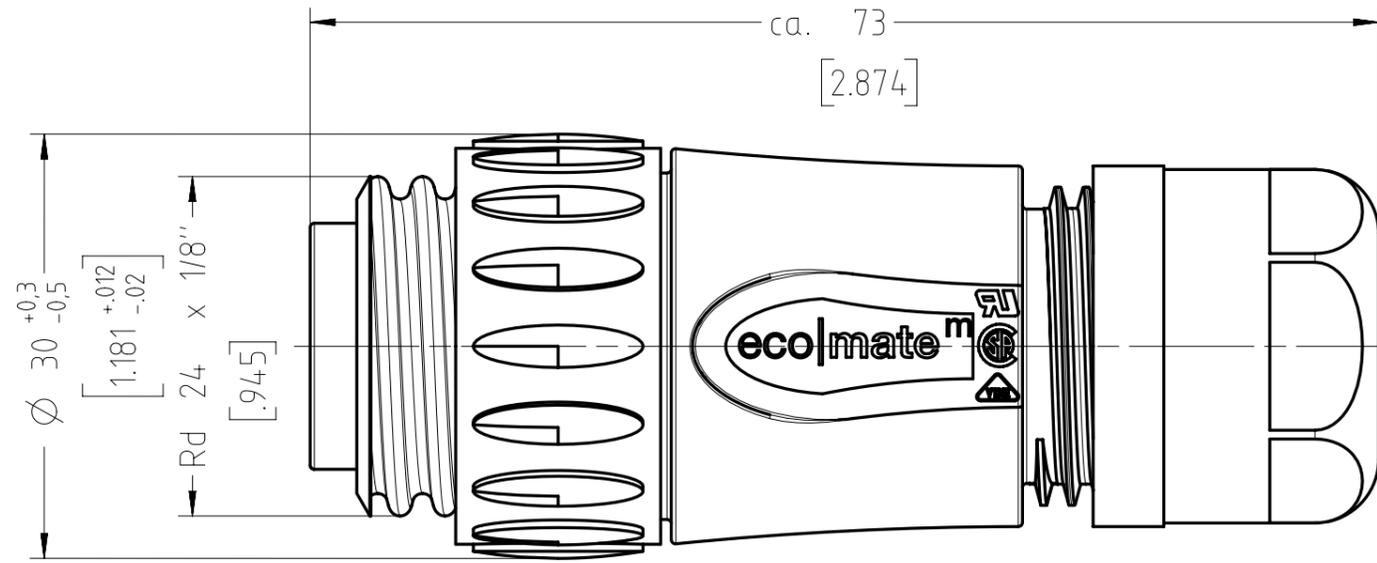

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlussart / Termination	löten / solder
Anschlussquerschnitt / Wire gauge	0,75mm ² AWG 18
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	12 A / +55°C 12 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C -40°F ... +257°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g	Zul. Abw./ Tolerances:	Maßstab / Scale: 2:1; 1:1	A3		
Prüfmaß / Testdimension		CUSTOMER DRAWING			
Teilindex Partindexnumber					
	2015 Datum/Date	Name	Kabelstecker 6+PE, Lötanschluss male cable connector, solder type		
	Gez. Drawn	29.01. Schädel			
	Gepr. Checked	i.f.g.			
	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M	C016 30H006 XXX 1X - SA	Blatt/Sheet 1
04 Index	201500072 Änderung/Description	29.01.15 Datum/Date	RS Name	Ers. f. l. Replacement for: M-C016 30H006 XXX 1X - SA Rev03	