


NOTE:
 1 ADATTO PER TERMINALE MASCHIO CON FORO, SECONDO FIGURA Z
 2 MASSIMA SCIABOLATURA AMMESSA: 8 mm PER METRO

3 SPAZIO MIN. OCCUPATO DAL BLOCCHETTO
 PN. 281734-1 0 -2

4 ONLY WELDED SPLICES ALLOWED

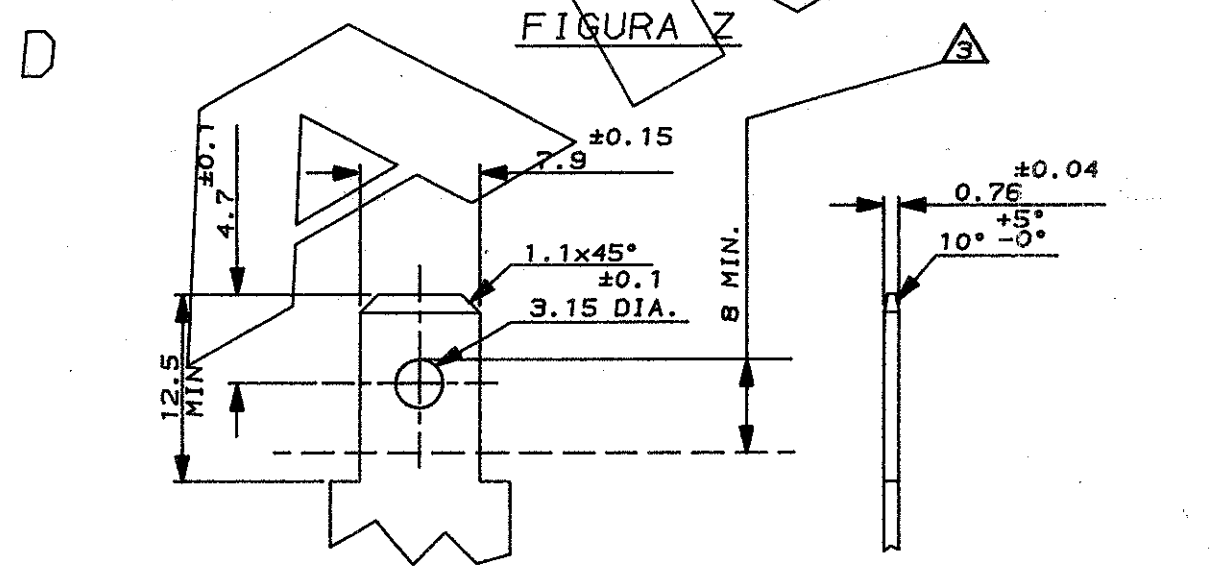

STAGNATO	OTTONE OT 70	281737-2
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY	DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 1985 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO	DIAH. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	2.2-3.4 mm	0.5-2.3 mm ²
ANGOLI (ANGLES) ± 0.3		
SIS. V. RANIERI (DR.) 20-1-86		
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) .312 SERIES POSITIVE LOCK REC. FLAG TYPE R	LOC. SIZE NUMERO (COMB NO)	REV. FOLIO (SHEET)
SIMILE AL PN. 172796	A3 C-281737-F	H1

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DR DATE)
H1	REVISED PER ECR-20-012400	SS 25 SEP 80
H	REVISED (8700-0275-97)	A.B. C.T. 09/81
E	AGGIORNATO	15 JUNE 88
D	AGGIORNATO	6/11/88
C	AGG. NOTA	AB 2-10-88
B	AGGIORNATO	AB 10-2-88
A	AGGIORNATO	2/88

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)