

SU942460

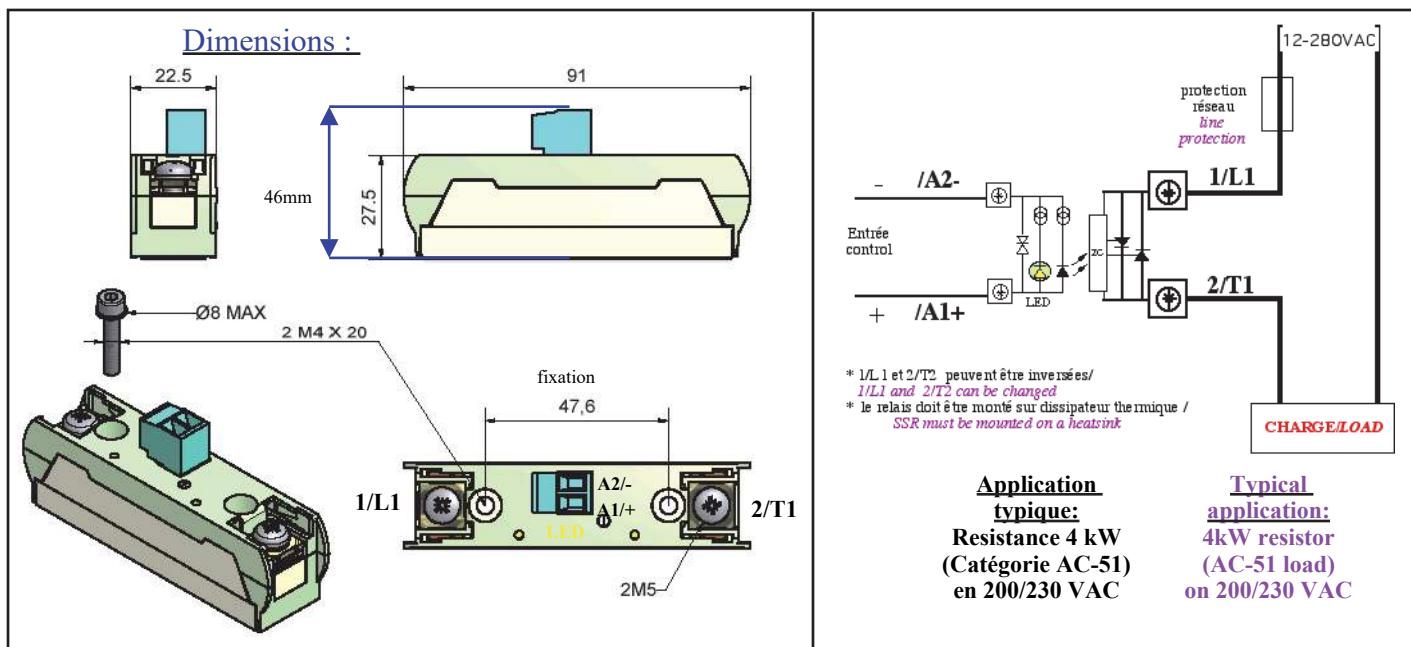
Output : 12-280VAC 25A
Input : 3 -32VDC

Relais statique monophasé de puissance *Power Solid State Relay*

- Relais statique largeur 22,5mm entraxe de montage 47,6mm compatible boîtier "hockey puck".
 Relais synchrone spécialement adapté aux charges résistives.
22,5mm Pitch Solid State Relay for space-saving design. Mounting compatible with standard "hockey puck" SSRs (47,6mm between screws)
Zero Cross Solid State Relay specially designed for resistive loads.
- Sortie 12 à 280VAC 25A .
Power output 12 to 280VAC 25A .
- Large plage de contrôle: 3 - 32VDC avec un courant de commande régulé.
 LED de visualisation sur l'entrée de couleur jaune.
 Protection aux surtensions sur l'entrée intégrée.
Large control range: 3-32VDC with input current limiter.
Yellow LED visualization on the input.
Input over-voltage protection.
- Protection IP20 avec volets amovibles
IP20 protection with flaps
- Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3) et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé) -UL-cUL
Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3) and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation) -UL-cUL



Livré avec volets de protection des bornes de puissance et connecteur de commande débrochable à vis/
 Delivered with flaps IP20 protection and plug-in input scews connector




Proud to serve you

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	3	5-12-24	32	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic	<10	<14	<14	mA
Tension de non fonctionnement / Release voltage	Uc off	2			V
LED d'entrée / Input LED		jaune / yellow			
Tension Inverse / Reverse voltage	Urv		32		V
Tension de transil d'entrée / Clamping voltage (Transil)	Uclamp		36		V
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4			2kV		
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5			2KV		

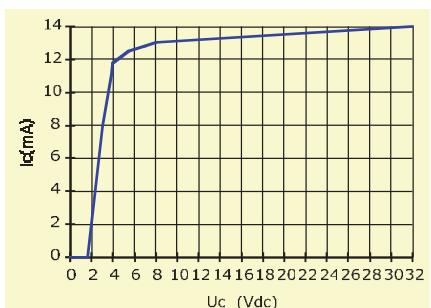Input : Ic = f(Uc)



Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	12	230	280	V rms
Tension de crête / Peak voltage		Up	600			V
Niveau de synchronisme / Zero cross level		Usync		20		V
Tension amorçage / Latching voltage	Ie nom	Ua		10		V
Courant nominal / nominal current (AC-51)		Ie AC-51		25		A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm		250		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	@ 25°C	Vt		0,85		V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt		16		mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)		Pd	0,9x0,85xIe + 0,016 x Ie ²			W
Résistance thermique jonction/semelle Thermal resistance between junction to case		Rthj/c		1,8		K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	Ilk		1		mA
Courant minimum de charge / Minimum load current		Iemin	5			mA
Temps de fermeture / Turn on time	@Ue typ, 50Hz	ton max		10		ms
Temps d'ouverture / Turn off time	@Ue typ, 50Hz	toff max		10		ms
Fréquence utilisation/ Operating frequency range	F mains	f	0,1	50-60	800	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt		50		A/μs
I _{2t} (<10ms)		I ² t		340		A ² s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		2kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		2kV criterion A with external VDR			
Emission conduite / Conducted & emitted interference	IEC60947-4-3		Class A for Industrial applications			
Protection court-circuit / Short circuit protection	voir/see page 7	Example	Fuse Ferraz gRC 25A			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)

	Symbol			
Isolation entrée/sortie - Input to output insulation	Ui		4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui		4000	VRMS
Résistance Isolation / Insulation resistance	Ri		1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp		4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529			IP20 (with cover or flaps)	
Vibrations / Vibration withstand 10-55 Hz according to IEC 60068-2-6	10/55Hz		1,5	mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27	Half sinus / 11ms		30	gn
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-		-40 /+80	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)			-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR		40 to 85	%
Poids/ Weight			75	g
Conformité / Conformity			EN60947-4-3 (IEC947-4-3)	
Conformité / Conformity			EN60950 / UL/cUL	
plastique du boîtier / Housing Material			PA 6 UL94V0	
Semelle / Base plate			Aluminium	




celduc
relais

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

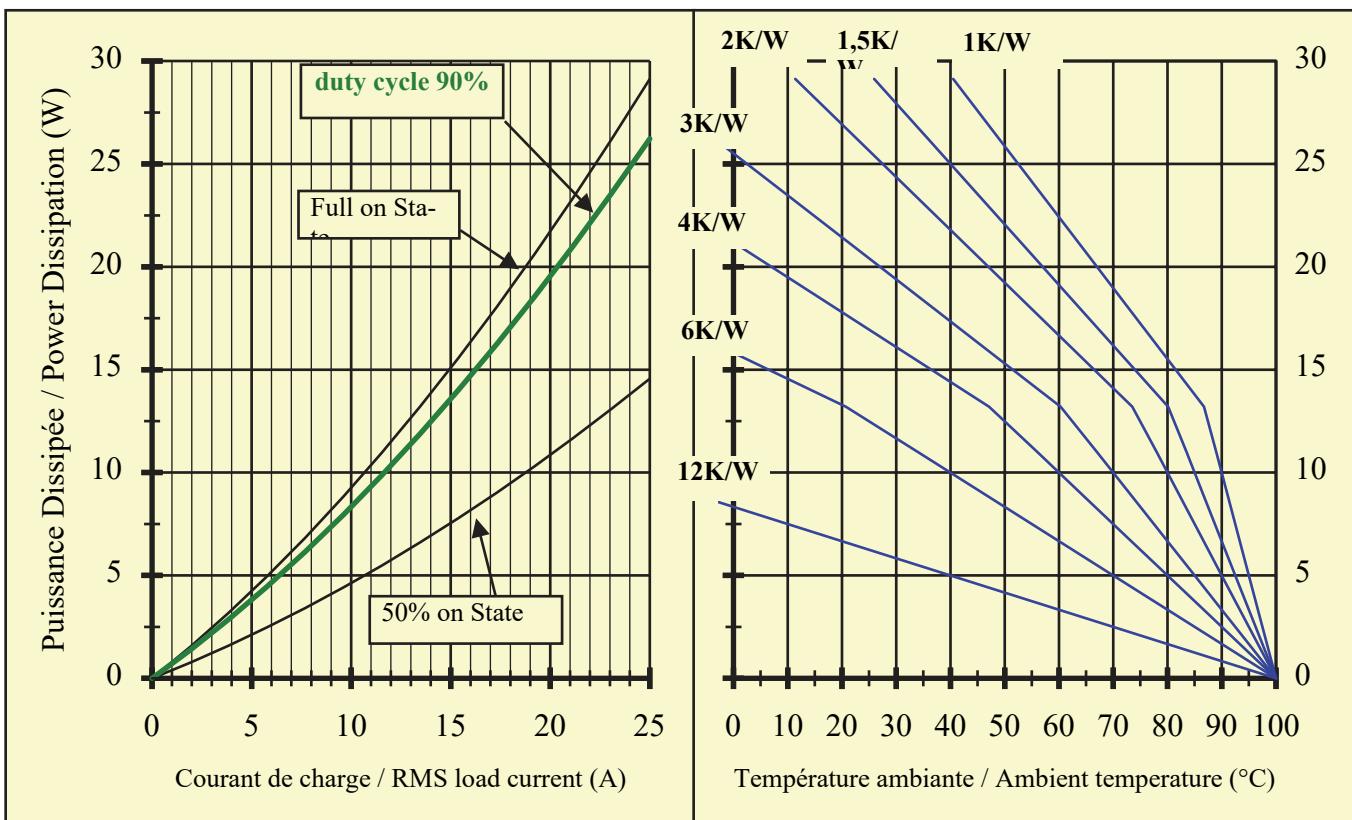Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice



Courbe de puissance dissipée en fonction du courant commuté et du cycle de marche , de la résistance thermique du dissipateur et de la température ambiante.

Power Dissipation curve in compliance with nominal load current, ON/OFF duty cycle, thermal resistance of the heatsink and ambient temperature.

1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.

1 - *No repetitive Itsm is given without voltage reapply. This curve is used to define the protection (fuses).*

2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C).


Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.

2 - *Repetitive Itsm is given for inrush current with initial $T_j = 70^\circ\text{C}$. In normal operation , this curve mustn't be exceeded.*

Be careful, repeated surge currents decrease life expectancy of the SSR.

fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents


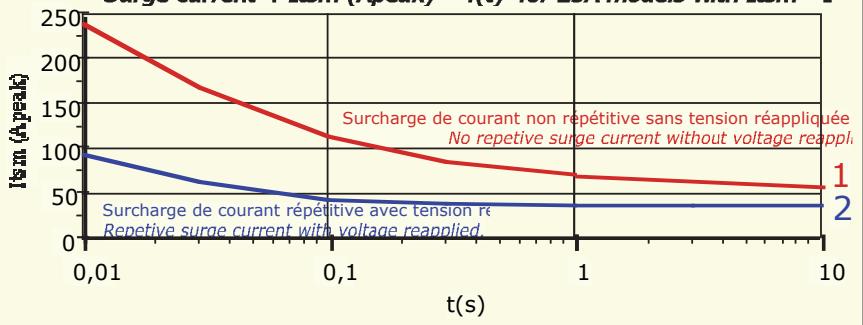
Fig.3 Surcharge de courant : Itsm (Apeak) = f(t) pour modèle 25A(Itsma)
Surge current : Itsm (Apeak) = f(t) for 25A models with Itsma = 1



-> **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).

-> **Warning !** semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).

Raccordement / Connections

<u>Raccordement de puissance / Power wiring</u>				<u>Modèle de tournevis / Screwdriver type</u>	<u>Couple de serrage recommandé / Recommended Torque</u>		
<u>Nombre de fils / Number of wires</u>		<u>1</u>					
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)				
					M5		
1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10	1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10	POZIDRIV 2	N.m		
					2		

Directement avec fils avec ou sans embouts

Direct connection with wires with or without ferrules

Avec cosses/


With ring terminals



Washer for vibrations



<u>celpac®</u>	<u>Raccordement de commande / Control wiring</u>	<u>Référence / Reference</u>
avec connecteurs 2 points débrochable/ With 2 points pluggable connector		1Y020915 Weidmuller
0,13 ... 3,3 mm ² AWG26....AWG12		EN60999 a x b ; d 2,8mm x 2mm ; 2,4mm BLZ5,08/2/90SN SW 155 271 0000

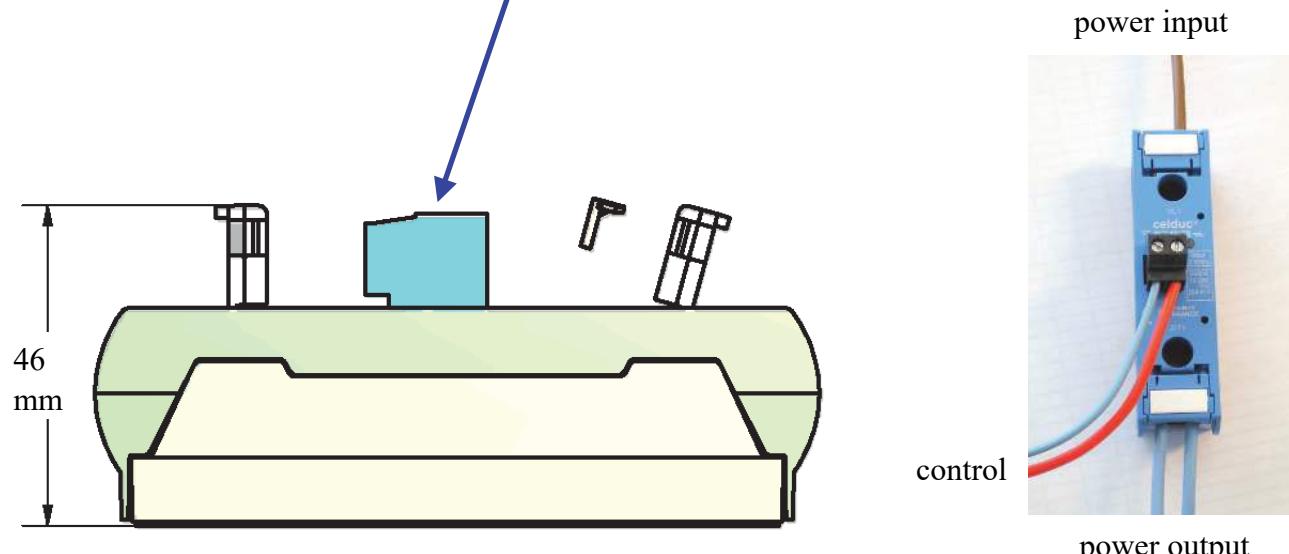

celduc
relais




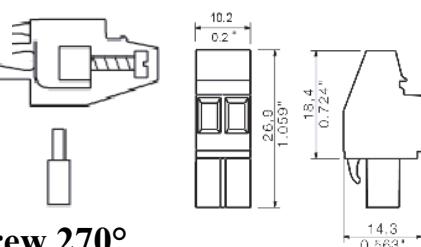



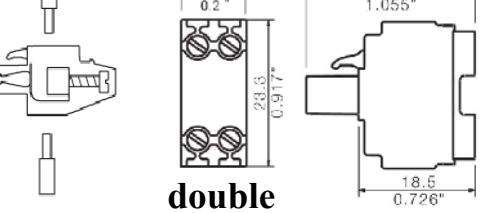



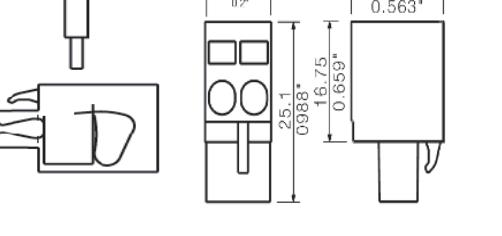
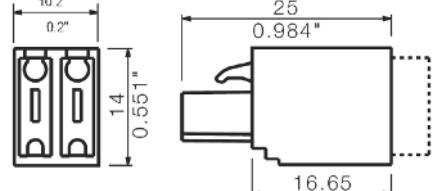

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Raccordement de commande par connecteur débrochable / Control connections by pluggable connector

2 points

Différentes possibilités de connecteurs et de sortie/ Different possibilities of connectors and outputs

Connecteur à vis Screw solution 	Ref : 1Y020915 Weidmuller: BLZ5,08/2/90SN SW  screw 90° 	Ref : 1Y022715 Weidmuller: BLZ5,08/2/270SN SW  screw 270° 
Single wire = 0,15...2,5mm ² 26-12AWG Wire strip length = 7mm	Ref : 1Y022217 Weidmuller: BLZ5,08/2/225SN SW  Screw 45° 	Ref : 1Y021660 Weidmuller: BLDT5,08/2 SN SW  double 
Solution ressort Spring solutions 	Ref : 1Y022716 Weidmuller: BLZF5,08/2/270 SW  270° 	Ref : 1Y020916 Weidmuller: BLZF5,08/2/90 SW  90° 
Insulation Displacement Connection 	consult us Weidmuller: BLIDC 	Cosses Crimp solutions   

Montage /Mounting:

-> Les relais statiques de la gamme **celpac®** références SU doivent être montés sur dissipateur thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.

Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.

SU celpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available. See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.

-> Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique

For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease

Exemple avec un dissipateur WF311100/ Example with a WF311100 heatsink

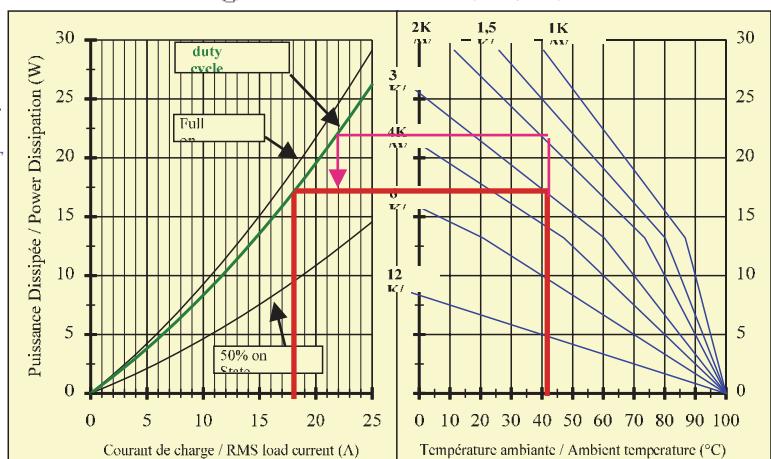
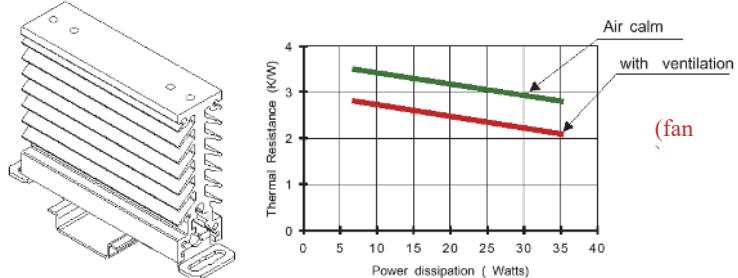
-> La résistance thermique de ce dissipateur thermique dépend du montage qui doit être vertical, du confinement du relais, de la ventilation de l'armoire.

La résistance thermique de ce dissipateur WF311100, en fonction de la puissance dissipée est comprise généralement suivant l'application et l'installation entre 2K/W et 3K/W.

Thermal resistance of WF311100 heatsink depends on mounting which must be vertical, confinement of the SSR, ventilation(fan) in the cabinet. Generally, thermal resistance (Rth) is between 2 à 3K/W depending on application and installation

En fonction de la température ambiante (40°C sur l'exemple), du cycle de marche (généralement 90%), on peut déterminer le courant maximum. Dans ce cas avec un dissipateur à 3K/W, nous obtenons alors un courant de 18A. Dans le cas d'une bonne ventilation, la Rth du dissipateur va diminuer, dans ce cas le courant peut augmenter.

According ambient temperature (40°C in this example), ON/OFF duty cycle (often take 90%), we can determine the maximum current. In this example with an heatsink of 3K/W we can drive 18A. In case of a good ventilation (fan) , the heatsink Rth decreases and we can use the SSR at an higher current (22A in the example with 2K/W)




Options /Options:

-> Les relais statiques de la gamme **celpac®** référence SU sont livrés avec protection contre le toucher (IP20) par volets amovibles.

SU celpac® SSRs are delivered with flaps protection against touch (--> IP20)

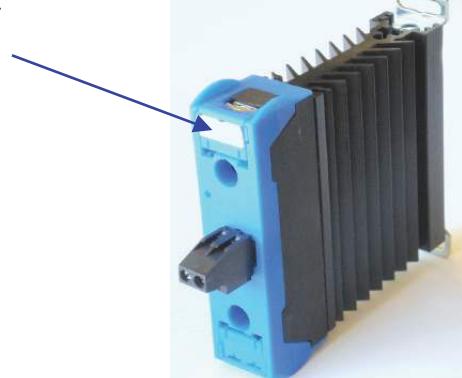Des étiquettes de repérage sont aussi disponibles. Montage sur volets (**1MZ09000**).
Marking labels are also possible. Mounting on flaps (**1MZ09000**)



Ready to use = **SUL942460**

Versions prémontées SUL en 22,5mm, SAM en 45mm/ Ready to use versions SUL (22,5mm); SUM (45mm)



celduc
relais

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Applications typiques / Typical LOADS

- > Les produit SU9 sont définis principalement pour charge résistive AC-51 (chauffage).
SU9 products are specially designed for AC-51 resistive load (heating).

Protection /Protection :

- > La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge dépend du type de coordination souhaitée.
- Deux types de coordination sont admis, le type 1 ou le type 2.**
- a) La coordination de type 1 exige qu'en conditions de court-circuit, l'appareil ne cause pas de danger aux personnes ou à l'installation et peut ne pas être en état de fonctionnement pour d'autres services sans réparation ou remplacement de pièces.
Dans ce cas, mettre une protection adaptée à l'installation avec un risque de maintenance sur le relais.
- b) La coordination de type 2 exige qu'en conditions de court-circuit, l'appareil ne cause pas de danger aux personnes et à l'installation et doit convenir à un usage ultérieur.

Dans le cas d'une coordination de type "2" en conformité avec la norme EN60947-4-1, la protection doit être faite par fusibles standards ou rapides mais avec des $I^2t = 1/2 I^2t$ du relais . Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque FERRAZ. Une protection par MCB (disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi possible.

Voir notre note application (protection SSR) et utiliser des relais avec $I^2t > 5000A2s$

-> SSRs protection against short circuit of the load depends on the coordination wished.

Two types of coordination are permissible, type 1 or type 2.

a) Type 1 coordination requires that, under short-circuit conditions, the device shall cause no danger to persons or to the installation and may not be suitable for further service without repair and replacement of parts.

In this case, use a protection adapted to the installation with the risk of SSR maintenance after a short circuit.

b) Type 2 coordination requires that, under short-circuit conditions, the device shall cause no danger to persons or to the installation and shall be suitable for further use.

In case of Type 2 coordination, to protect the SSR against a short-circuit of the load , use a fuse with an $I2t$ value = $1/2 I2t$ value specified page 2. A test has been made with FERRAZ fuses .

It is possible to protect SSR by MCB (miniature circuit breaker).

In this case, see application note (SSR protection) and use a SSR with high $I2t$ value (5000A2s minimum).

EMC :

- > **Immunité :** Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire EN61000-4-4 &5.

Immunity :

We give in our data-sheets the immunity level of our SSRs according to the main standards for these products: EN61000-4-4 &5.

-> **Emission:** Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie).

L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires. En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, câbles, etc) pour former un système. Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité de **celduc®**, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes.

Consulter **celduc®** qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.

Emission: celduc® SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).

Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additional devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system. Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of **celduc®**, it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level.

Consult **celduc®** for advices. Tests can be performed in our laboratory.

Ces spécifications peuvent évoluer sans préavis/ Specifications are subject to change without notice



celduc
relais

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19