

 **207145**
BE-R70-F1-K-CLR
Ringbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum Inspizieren sich schnell bewegender Objekte
- Extrem lichtstark für hohe Tiefenschärfe
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart IP 67
- Robustes Metallgehäuse



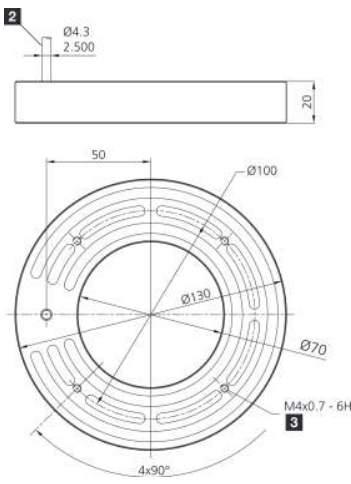


1) 6 mm tief 2) Anschlusskabel

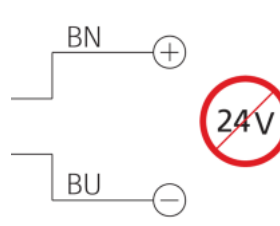

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation Class 2!

Funktion									
									

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	96,0 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	8
Bestromung (im Puls/max.)	6.000 mA
Betriebsspannung	Keine Konstanzspannung!
Verpolschutz	ja
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Durchmesser	Ø 70 / Ø 130 mm (Durchmesser)
Höhe	20 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	■ PUR (Kabel) ■ PMMA, klar (Schutzoptik)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Ringbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot (klar)
Wellenlänge	633 nm
Abstrahlwinkel FWHM	30°



207145
BE-R70-F1-K-CLR
Ringbeleuchtung

Technische Daten (typ.)

Beleuchtungsstärke

+20°C, 24 V DC

- 7,20 kLx (200,0 mm / 100 %)
- 28,8 kLx (200,0 mm / 400 %)
- 55,0 kLx (200,0 mm / 800 %)
- 2,60 kLx (500,0 mm / 100 %)
- 10,0 kLx (500,0 mm / 400 %)
- 20,0 kLx (500,0 mm / 800 %)

Regelung

Blitzbar per Flash-Controller

Schock-/Schwingbeanspruchung

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/207145>