213044
MS-Z-8
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

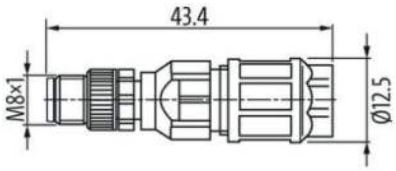

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	60 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 … 5,0 mm
Für Ø Ader	1,1 … 1,55 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,25 … 0,50 mm^2
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +80 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Stecker, M8 x 1, 3-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213044

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 04.11.2022 . Seite 1 (1)