






213141
INS-M30-B10PS-2C
Induktiver Näherungssensor

- Einfacher Schaltabstand
- Hochflexibles Kabel
- Kurzschlusschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

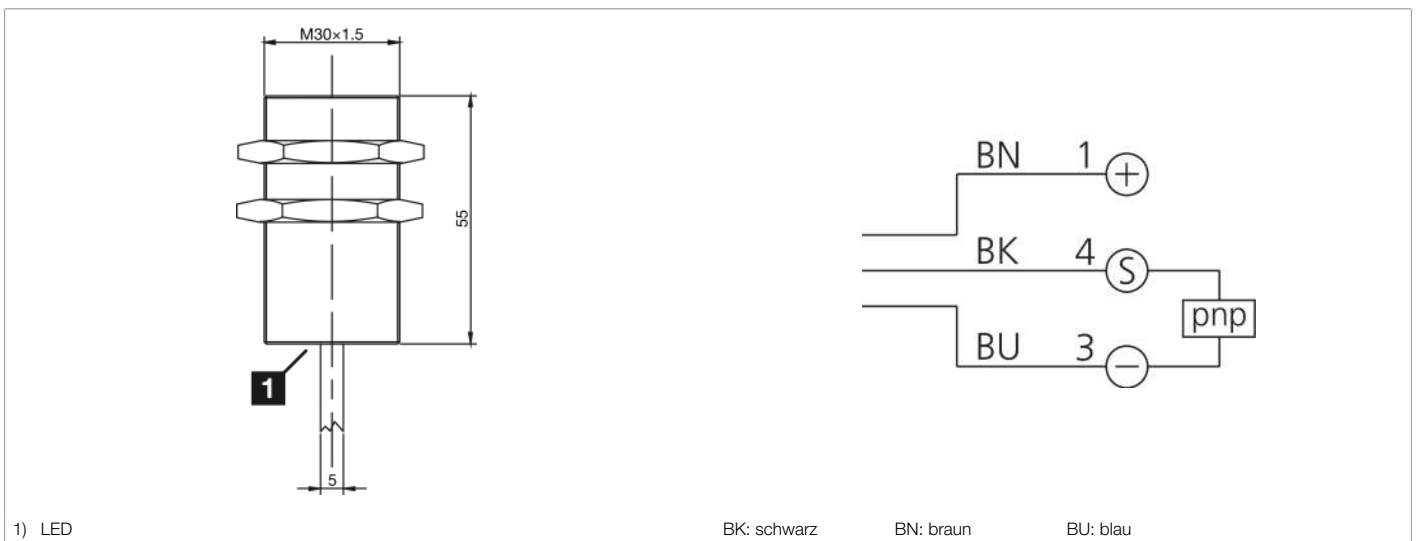

| Funktion | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | |   |

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | < 500 V DC |
| Einbauart | bündig |
| Gewinde | M30 x 1,5 |
| Gehäuselänge | 55 mm |
| Gehäusematerial | Messing (vernickelt) |
| Material Kabel | PVC |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | Einfacher Schaltabstand |
| Produktserie | INS-100 Standard |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, NO |
| Spannungsfall (max.) | 1,5 V DC |
| Schaltabstand (SN) | 10 mm |
| Normmessplatte | 30 x 30 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | < 10 % |
| LED Anzeige | Ja |



213141

INS-M30-B10PS-2C

Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Schaltfrequenz

900 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

-25 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Kabel, 2,0 m

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213141>