


NUMBER C-316769



METRIC

PRINT DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

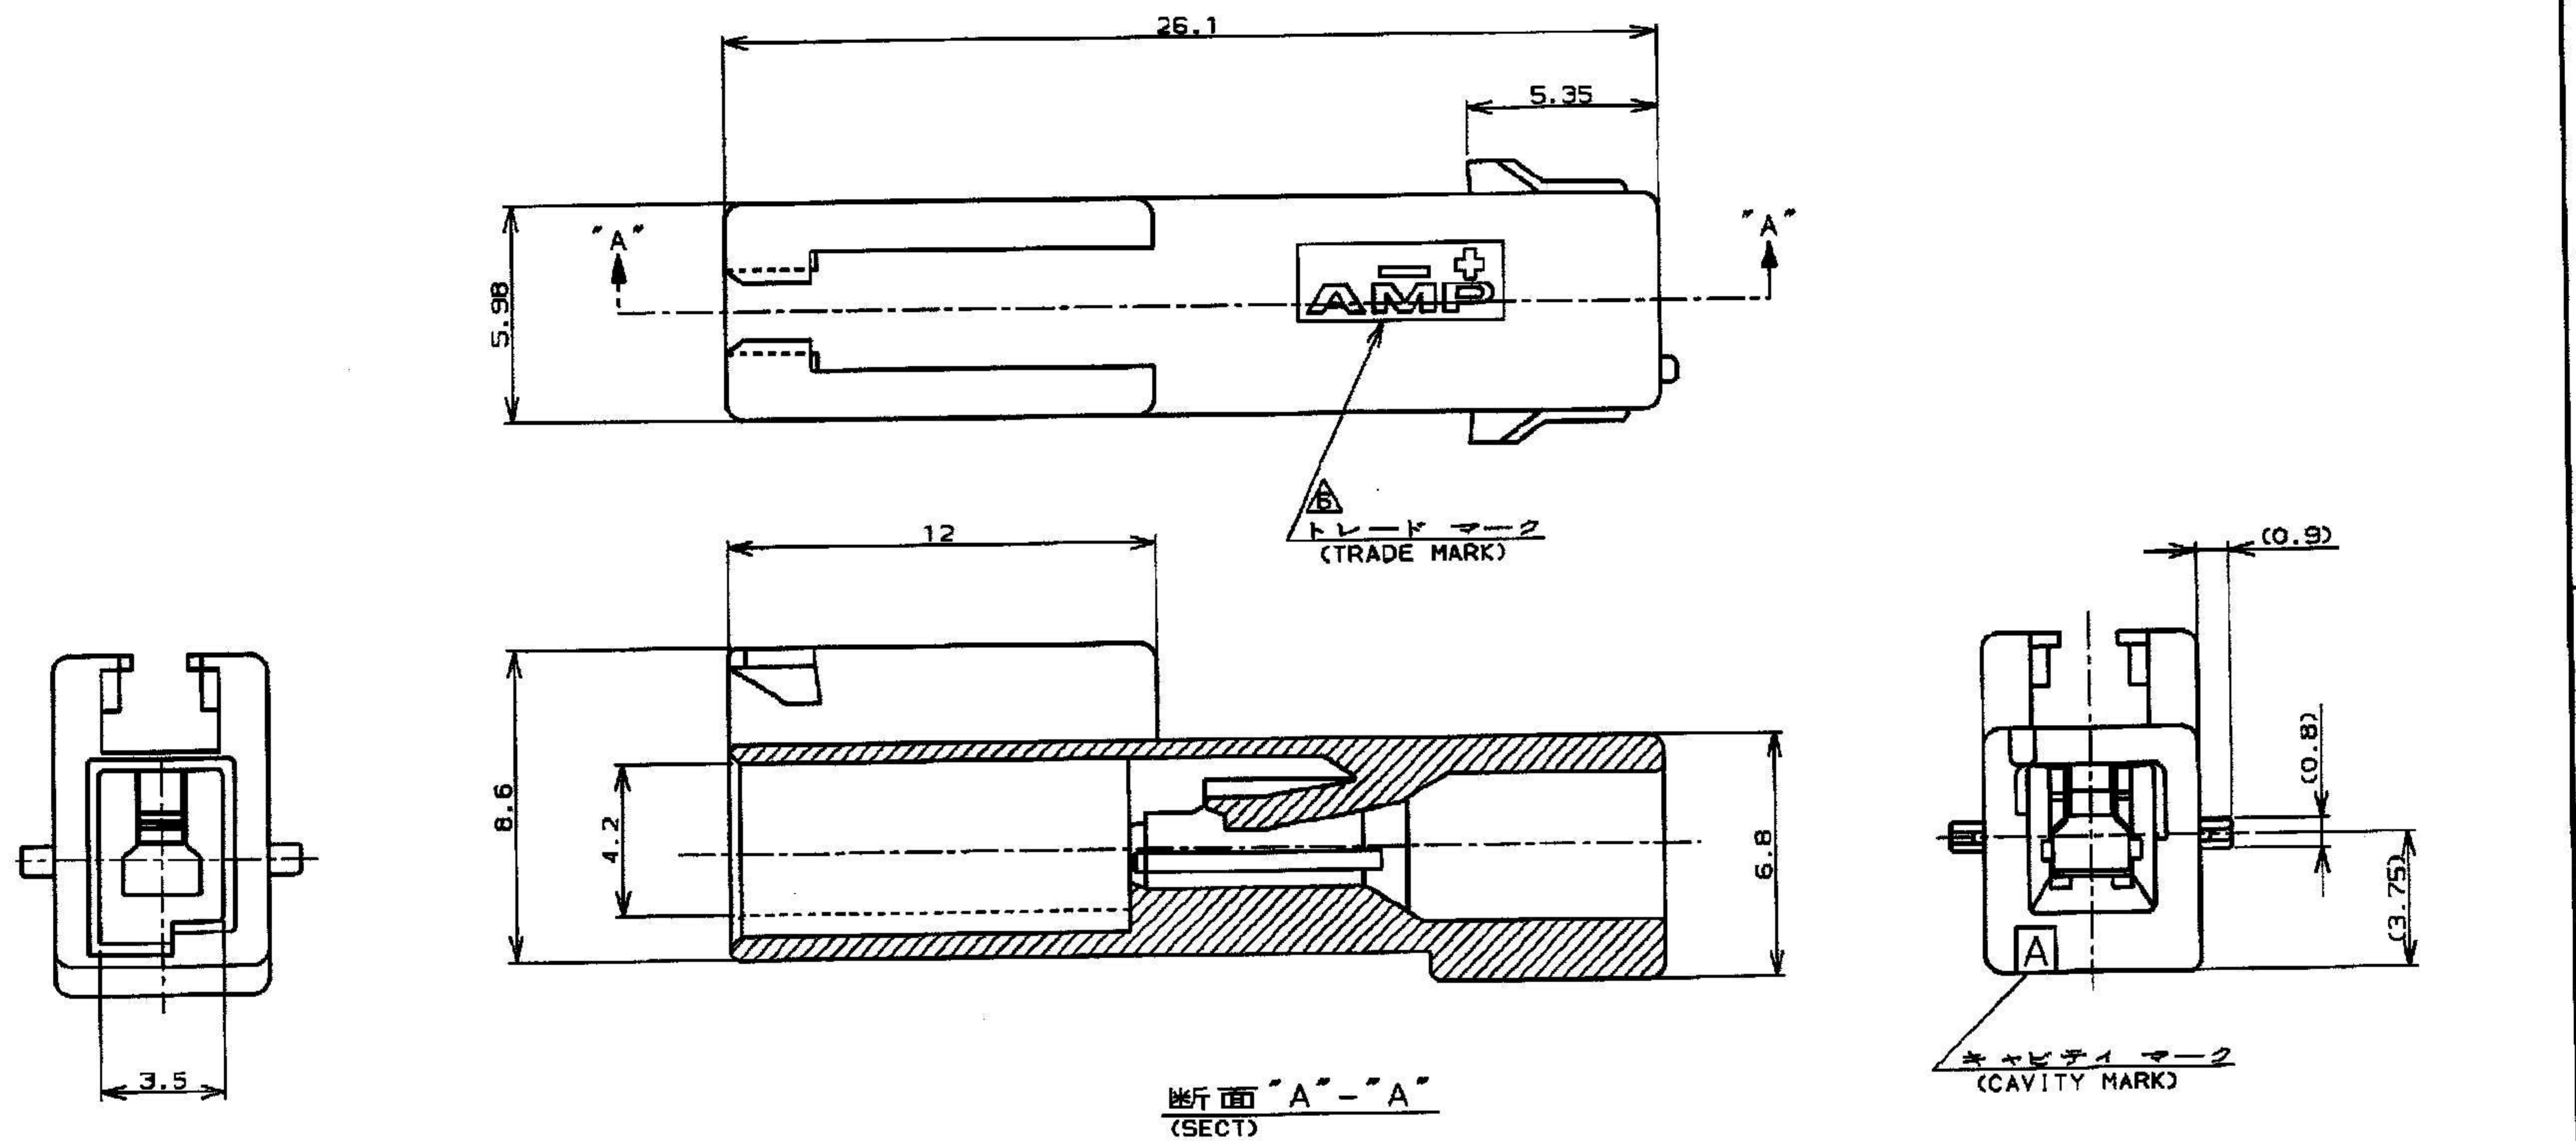

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コンタクト型番  
タブ・コンタクト: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. 嵌合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 316768-□  
リセ・コンタクト: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. 適用プレート型番: 316770-1
  5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC, :108-5410
  2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. MATING CONN, P/N  
PLUG HSG. 316768-□  
REC CONTACT: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. APPLICABLE PLATE P/N: 316770-1
  5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638
- △ SEE TABLE 1
7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8. PART 5-316769-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

自然色(NATURAL)	↑	5-316769-1
黒 (BLACK)	↑	-9
青 (BLUE)	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	-4
赤 (RED)	↓	-2
自然色(NATURAL)	↑	316769-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)

△ 表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

REV	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B2	REVISED PER ECR-14-001994	A.Z	D.Z	11FEB 2014
B1	REVISED PER ECR-12-019929	A.Z	F.M	16NOV 2012
B	変更 FJ00-1369-01	WY	MS	11JUL 07
A	変更 FJ00-0953-98	T.Y	MS	28FEB '98
O	作成 FJ00-3888-95	N.N	Y.K	28FEB '95

Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
適合電線径範囲 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
— mm <sup>2</sup> (AWG -)	— mmφ	アンプ パワー ダブルロックコネクタ 1極 3.95mmピッチ キャップ ハウジング (宙吊りタイプ)
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 1 Pos (FREE HANGING)
6/6 ナイロン (UL94V-0)	—	一般公差
DR. 20.FEB '96	DE. 20.FEB '96	SIZE LOC 番号 (No.)
N. NAGASHIMA	N. YAMASAKI	B J C-316769
CHK. 26.FEB '96	APP. 28.FEB '96	尺度 (SCALE) REV. B2 SHEET 1 OF 1
M. SHINDO	Y. KASHIWA	

CUSTOMER DRAWING