Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

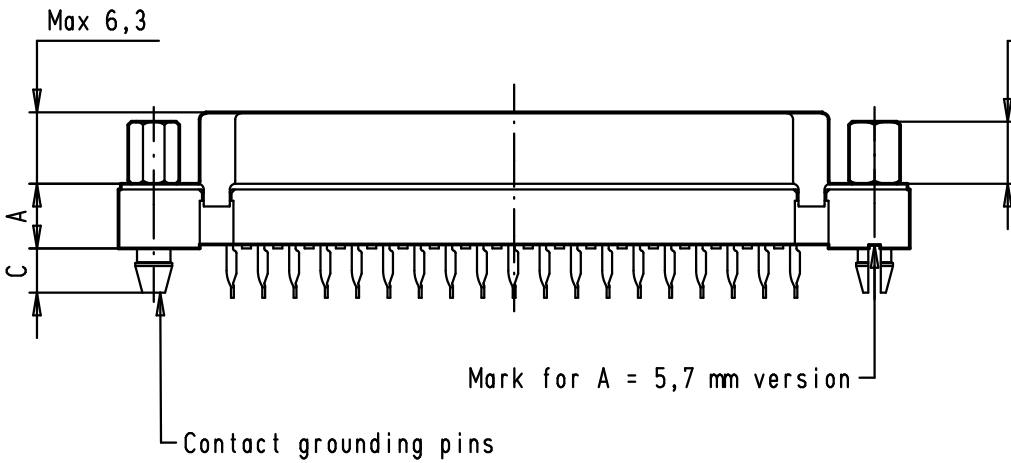





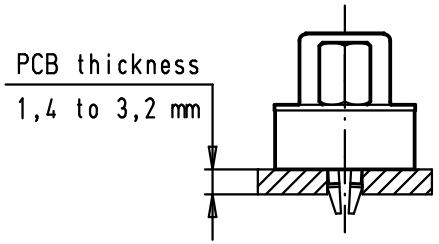


PCB layout, component side
(PCB holes plating: tin)

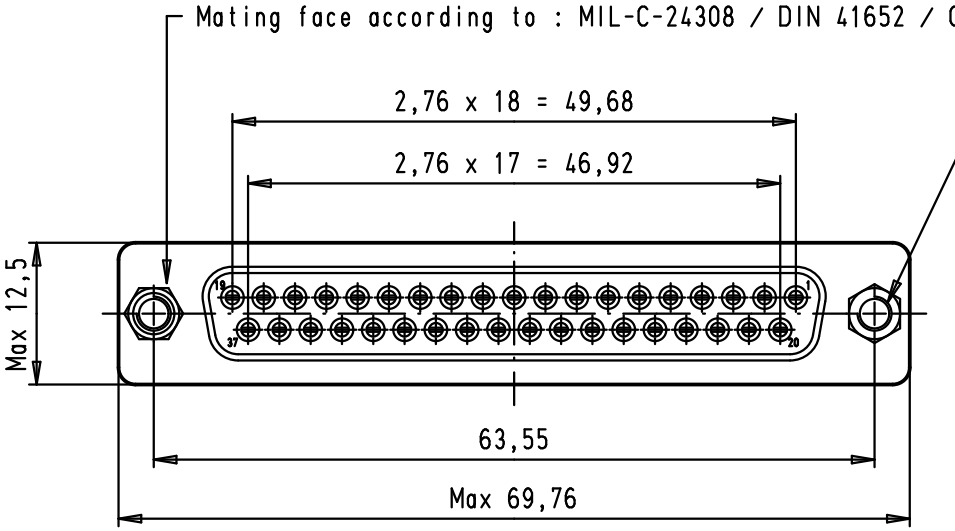


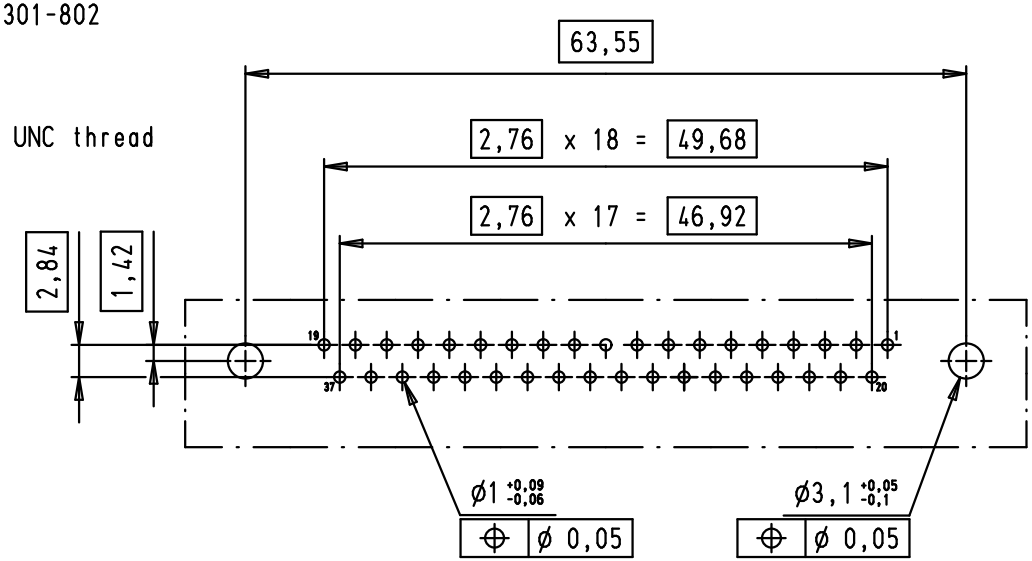


| Part number | Performance level | A ±0,2 | B ±0,2 | Max C | Mod. | Dat. | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 66 454 7513 | 3 | 6 | 4,20 | 3,5 | | | |
| 09 66 454 6513 | 2 | 6 | 4,20 | 3,5 | | | |
| 09 66 454 5513 | 0,76 µm Au | 6 | 4,20 | 3,5 | | | |
| 09 66 454 7517 | 3 | 5,7 | 4,35 | 3,9 | EC01000 | 27/11/09 | PK |
| 09 66 454 6517 | 2 | 5,7 | 4,35 | 3,9 | 27980 | 05/03/01 | JFB |
| 09 66 454 5517 | 0,76 µm Au | 5,7 | 4,35 | 3,9 | 26574 | 14/02/00 | JFB |

| | Dat. | Name |
|---|---|---|
| Detail. | 14/02/00 | JFB |
| Insp. | | |
| Stand. | | |

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A4

D-Sub, female, straight, 37 poles, with press-in termination, version contact grounding pins and screw locks

Maßstab/ *Scale* 1,5:1

HARTING EURL
F-95972 Paris

TB 09 66 454 X51X

Sub.

Blatt/ *Page* 3/3