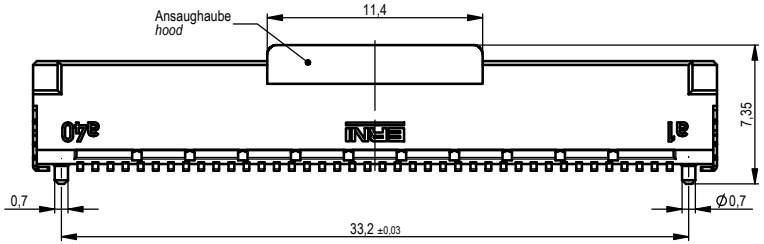



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 720 Stück
packaging unit: 720 pcs



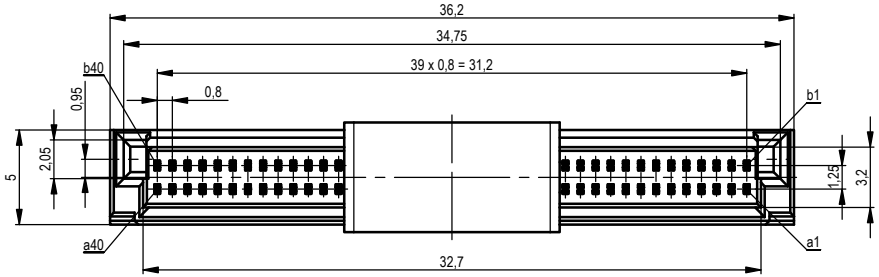

Abspulrichtung - *reel off direction*

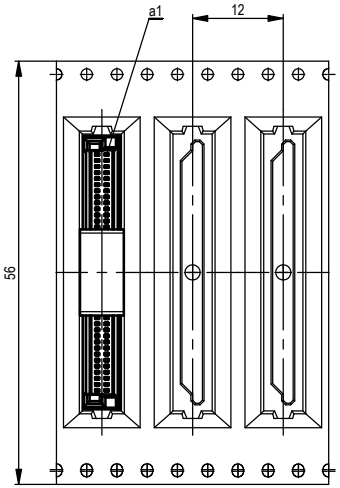

ohne Ansaughaube - *without hood*

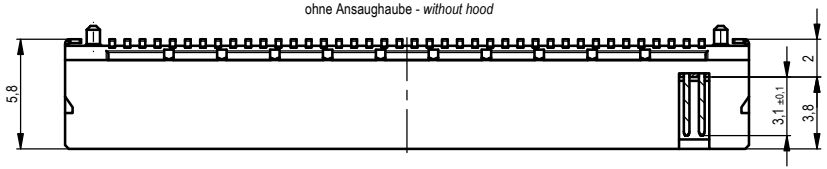

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

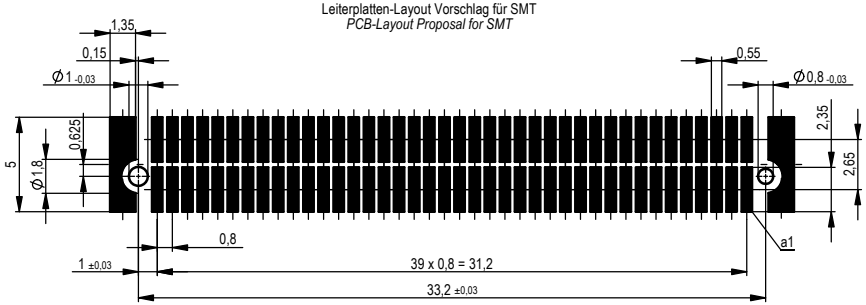

Für weitere Layout Details siehe Zeichnung: 494901
For further layout details see drawing: 494901

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Orientierung der englischen Version. Bei Unstimmigkeiten ist immer die englische Original gültige.
The german version of this drawing serves only for orientation. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Verwertung dieser Dokumente, Verwendung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte für den Fall der Patent, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and use of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.	Tolerances ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1
Customer drawing:	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		MicroCon Male 2mm, 80 pin 0,8 DRC-Q Type2
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		ERNI International AG, Zürichstrasse 72, 8306 Brüttisellen - Zürich, Switzerland	294153
e / 11.02.2019			I / A2
Index / Date			Class DRCQ