




202856
VKHM-Z/VSM-Z/P4
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

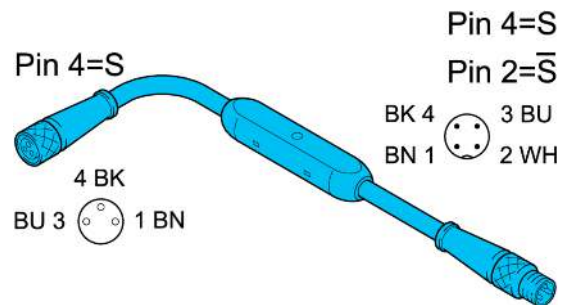

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T) 3) LED SCHALTAUSGANG

2) LED STATUS

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

4 BK (S)
 BU 3 1 BN
 n.c.
 Kupplung
 Coupling
 M12

BK 4 (S) 3 BU
 BN 1 2 WH (\bar{S})
 Stecker
 Connector
 M12

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Antivalenzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (2x)
Schaltfrequenz	3.500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 4-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202856
---------------------------------	---