


-1 本図

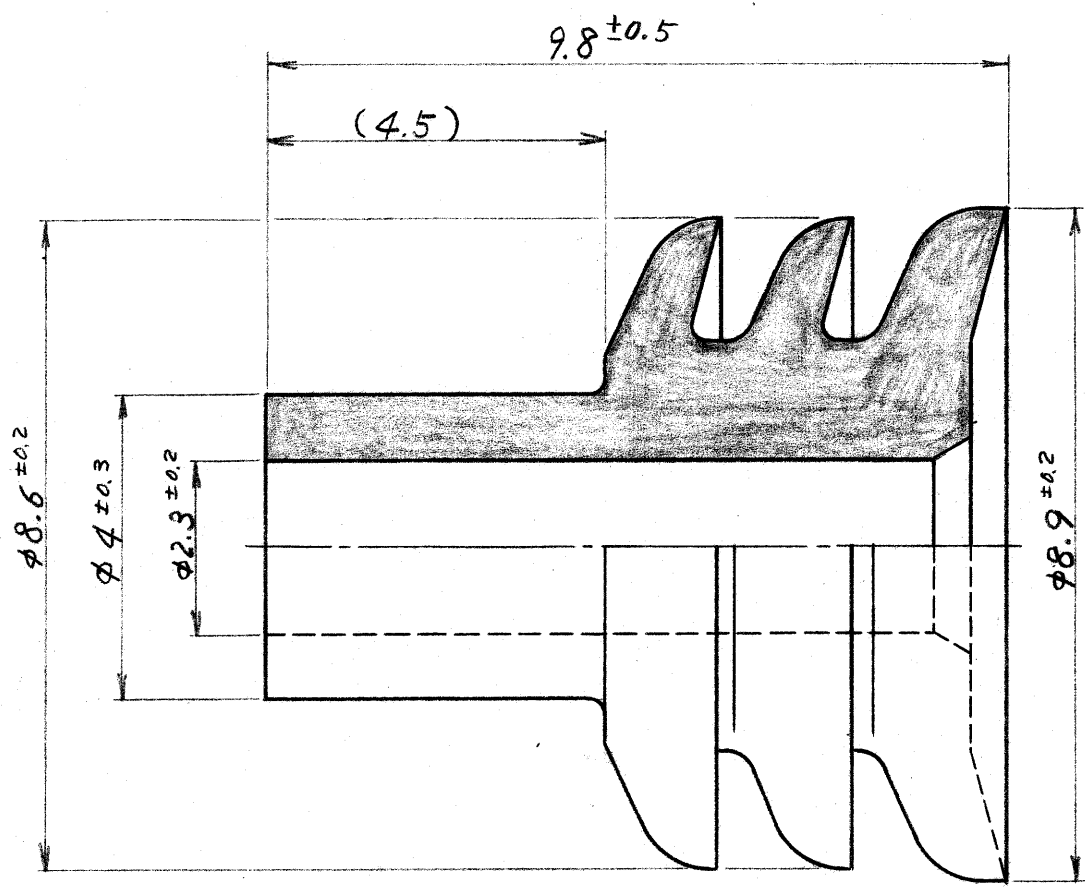

単位: 寸 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

|                                |  |                        |      |  |   |                                    |        |   |                 |        |
|--------------------------------|--|------------------------|------|--|---|------------------------------------|--------|---|-----------------|--------|
|                                |  |                        |      | 材料 (MATERIAL): <b>NBR</b><br>色; 黒                                    |   |                                    |        | 参考図面<br>(CUSTOMER COPY)<br>(REFERENCE ONLY) |                 |        |
|                                |  |                        |      | 色; 黒   |   | TRADE MARK                         |        | 日本エー・エム・ピー株式会社<br>TOKYO, JAPAN              |                 |        |
|                                |  |                        |      | 包合導線断面積 WIRE RANGE: 1.25 ~ 3 (AV, AVS) mm <sup>2</sup> AWG # 16 ~ 12 |   | 分類 CLASS: <u>        H        </u> |        |   |                 |        |
|                                |  |                        |      | 被覆外径 INSULATION DIA: 2.5 ~ 4.1 mm                                    |   | 型式 TYPE: <u>        H        </u>  |        |   |                 |        |
| L.T.R. 変更 REVISION RECORD      |  | DR.                    | CHK. | DATE   | 公差 TOLERANCE: ±0.4 EXCEPT ±0.015 AS NOTED | 尺量 SCALE: 10-1                     | LOC: J | SIZE: A                                     | 零件 NO: C-172747 | REV: A |
| DR. <i>K. Oda</i> 3/23/83      |  | DE. 3/14/83            |      |  | 規格 NAME: .250 タイプ ラバ- プラグ                 |                                    |        |   |                 |        |
| CHK. <i>M. Matsuda</i> 3/26/83 |  | APP. <i>M. Nishida</i> |      |  |   |                                    |        |   |                 |        |