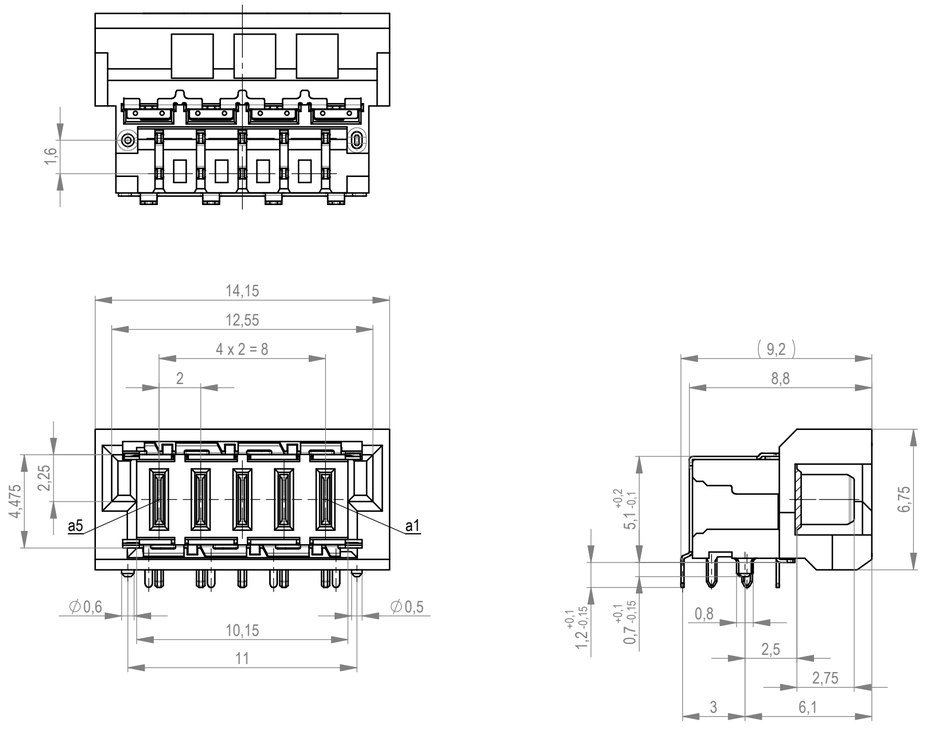

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 400 Stück
packaging unit: 400 pcs



Abspulrichtung - *reel off direction*

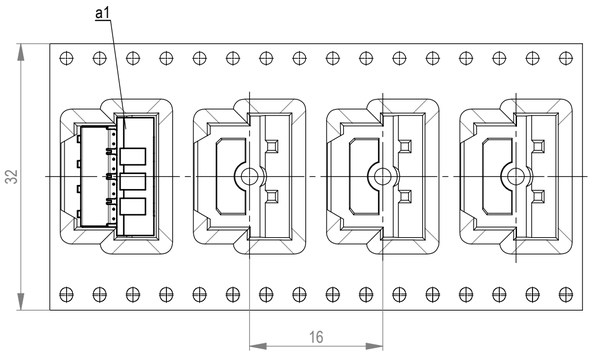

Leiterplatten-Layout Vorschlag / *PCB-layout proposal*

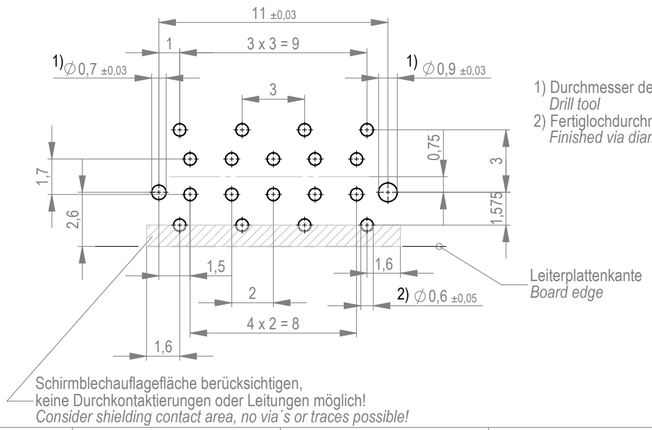

1) Durchmesser des Bohrers
Drill tool
2) Fertiglochdurchmesser
Finished via diameter

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

BlindMate THR

Dimension no.	Tolerances ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1
			Material
Customer drawing:	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		MSpeed Messerl. 90° PM MSpeed male 90° PM
g	21.10.2019	ERNI Deutschland GmbH 73099 ADELBERG Germany	394572 — I
Index	Date		Class MSPPM — A2

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Verständigung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.