
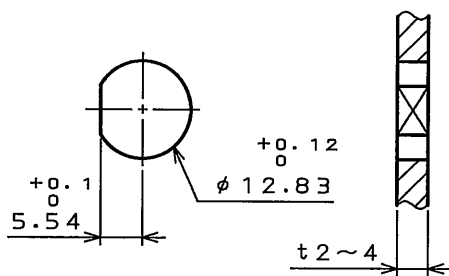


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	---------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

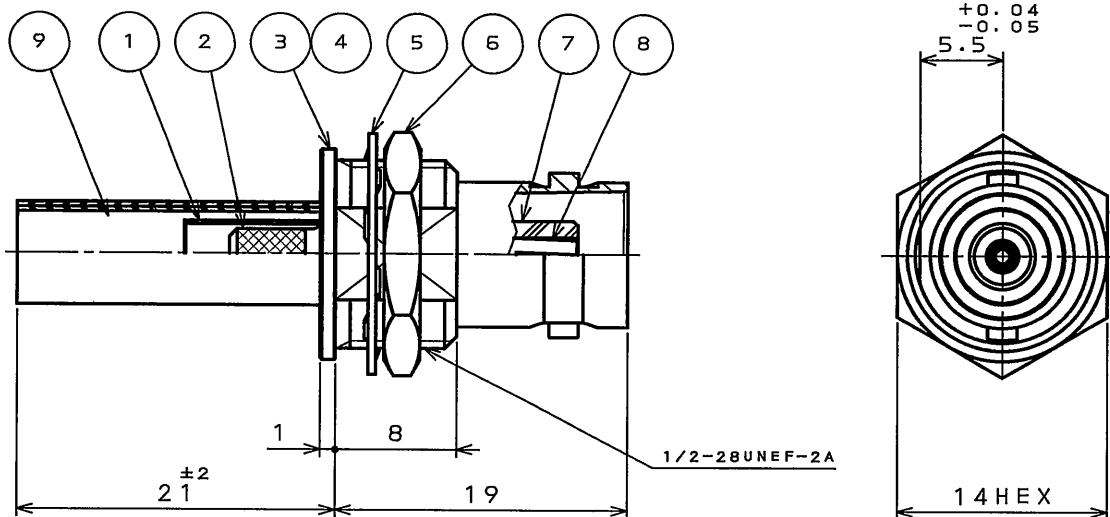

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 1:1)

DESIGNATION 命名法

BNCK004D37

CONNECTION No.37:
DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
結線番号37:1.5D相当二重編組同軸ケーブル
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω
特性インピーダンス : D=50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : K=STRAIGHT BULK HEAD JACK
コネクタ形状 : K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES : BNC
シリーズ名 : BNC同軸コネクタ

①②④⑤⑥⑦ ARE ATTACHED.
①②④⑤⑥⑦は添付品を示す

9	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR : BLACK	
8	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
7	INSULATOR#2	1	PTFE		
6	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
5	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL		
4	INSULATOR#1	1	PTFE		
3	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
2	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

DOF-0-211E(03.08)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-20028 JAHL-20028-2		第1版 (ORIGINAL DATE) 10.Dec.2004		名称 (TITLE) BNCK006D37		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		担当 CHK.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ102771	
寸法 (DIMENSION)		T.EBISAWA		T.MIYASHITA			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		承認 APPD.			
. ± 0.8		.X ± 0.4		.XX ± 0.1		シリーズ (SERIES) BNC	
.XXX ±		.X° ±		.XX° ±		尺度 (SCALE) 2:1	
						版数 (REV.) 1	