図面番号(DRAWING NO.) SJ036585

| 版数 REV. | 年月日 DATE | DCN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.Aug.2003 | 53056 | CHANGED FORM | M.ITOU | T.WADA | M.SASAKI | A.KIMURA |
| 3 | 18.Sep.2003 | 053273 | CHANGED NOTES | H.SAKURADA | T.WADA | M.Sasaki | A.Kimura |
| | | | | | | | |

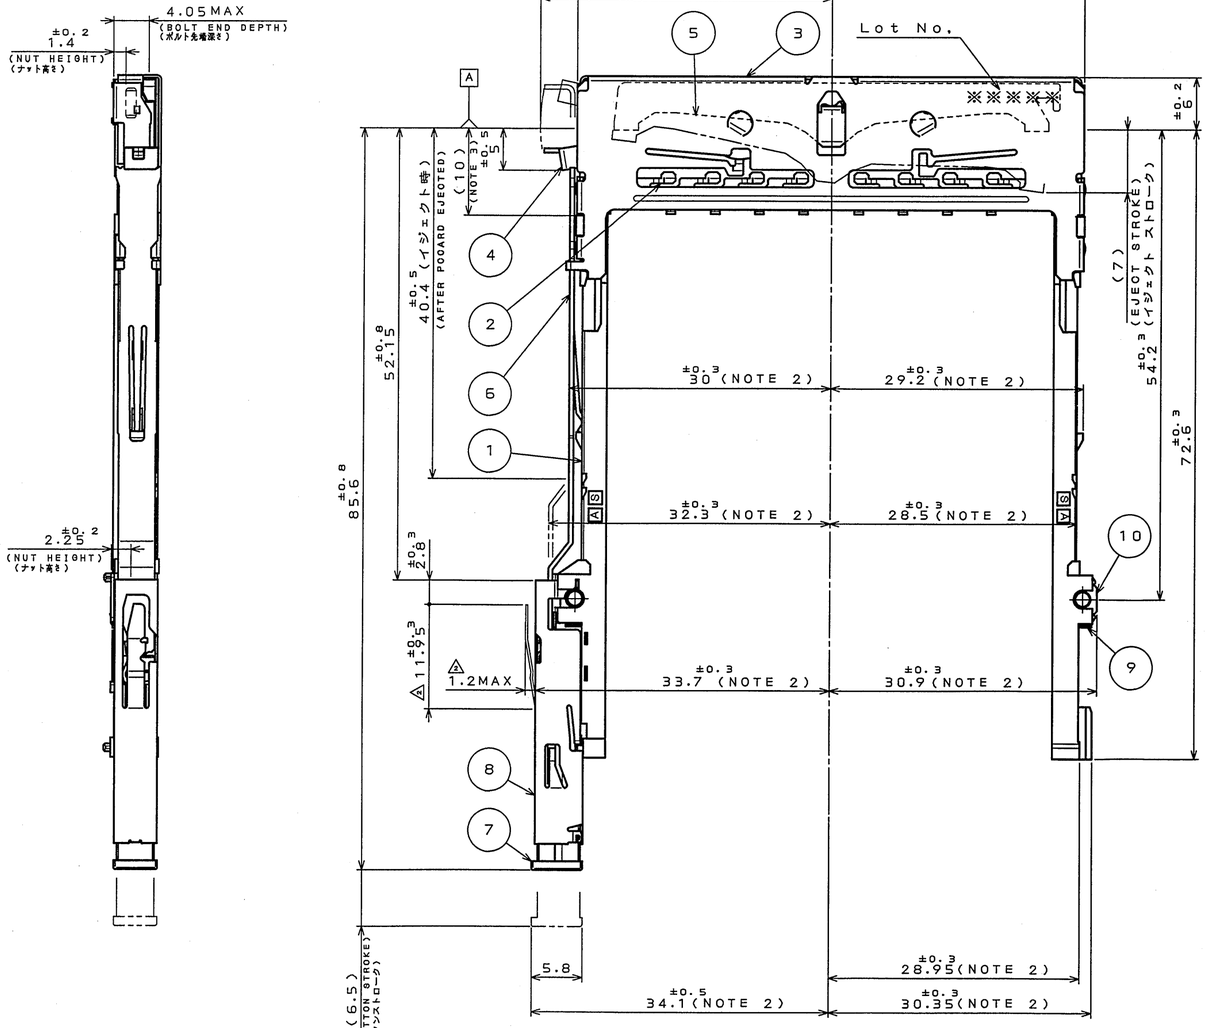


△

注 1. 本品は、JC21EJ2-BS*(SJ036132)又は、JC21EJ2-BS*E(SJ039043)と組合せて使用します。

2. 基板装着時の寸法を示します。

3. 54.2 +0.1 -0.05 は、嵌合基準面( A )より10mmの範囲の寸法を示します。

4. 本品は、PCカードスタンダードに準拠します。
(適合カード:タイプⅠ～タイプⅢカード)

NOTE 1. THIS CONNECTOR MATES WITH JC21EJ2-BS*(SJ036132) OR JC21EJ2-BS*E(SJ039043). (TABLE 1)

2. DIMENSION WHEN MOUNTED PCB.

3. THE DIMENSION 54.2 +0.1 -0.05 SHOWS DIMENSION FOR A DISTANCE OF 10mm BEFORE ENGAGEMENT A .

4. THIS PRODUCTS ARE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH PC CARD STANDARD.
(APPLICABLE CARD : TYPEⅠ～TYPEⅢCARD)

TABLE 1 (NOTE 1)

| MOUNTING SIDE 実装面 | MOUNTING CODE 実装コード | MATING SIDE 嵌合面 | SUITABLE CONNECTOR 適合コネクタ |
|---|---|---|---|
| STANDARD スタンダード | S |  | JC21EJ2-BS* JC21EJ2-BS*E △ |



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

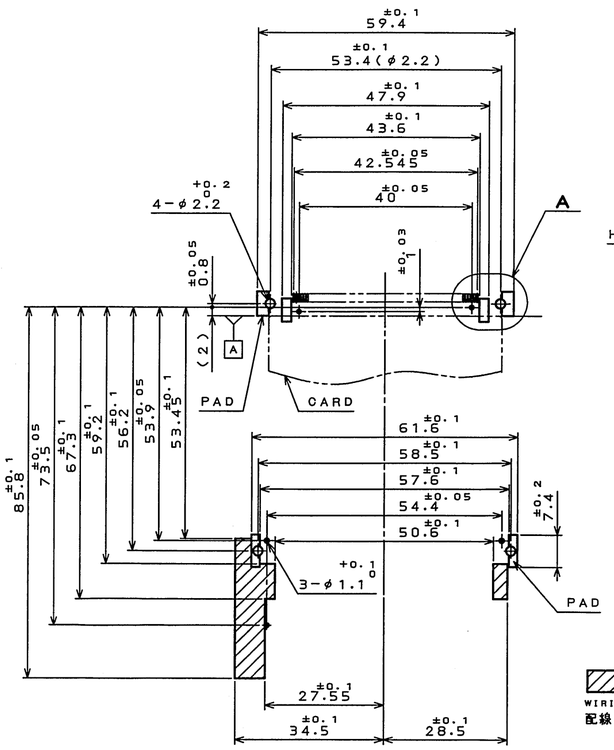


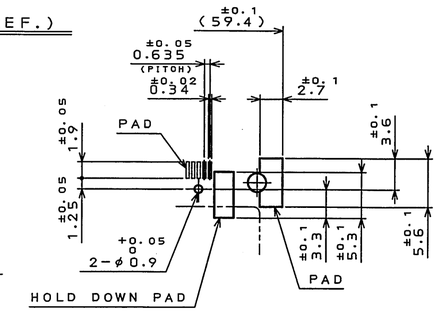


DETAIL A
(SCALE 2:1)

WIRING AND THROUGH HOLE PROHIBIT AREA
配線およびスルーホール禁止領域

DESIGNATION
命名法

JC21EJ2-DSL*

DOUBLE PUSH TYPE FRAME SIDE
ダブルプッシュ型フレーム側

STAND-OFF CODE スタンドオフコード
NONE:0mm 無:0mm
(20:2.0mm 20:2.0mm)

MOUNTING CODE (TABLE 1) 実装コード(表1)
S:STANDARD S:スタンダード
(R:REVERSE R:リバース)

POSITION OF EJECTOR BUTTON イジェクトボタン位置
( R:RIGHT SIDE R:右側ボタン)
L:LEFT SIDE L:左側ボタン)

| NO. 符号 | DESCRIPTION 名称 | QTY. 個数 | MATERIAL 材料 | FINISH 仕上 | REMARKS 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NUT | 4 | STEEL | NI PLATING | M2 |
| 9 | EARTH LUG | 2 | STAINLESS STEEL | | |
| 8 | EJECT UNIT | 1 | | | |
| 7 | BUTTON | 1 | PBT | | COLOR:BLACK UL94V-0 |
| 6 | EJECT BAR | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 5 | PLATE | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 4 | LEVER | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 3 | COVER | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 2 | GROUND PLATE | 1 | PHOSPHOR BRONZE | SELECTIVE GOLD PLATING | |
| 1 | FRAME | 2 | PBT | | COLOR:BLACK UL94V-0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 仕様書(SPECIFICATION) | JAOS-1554-03<br>JAHL-1554-03 | 第1版(ORIGINAL DATE) | 21.Jan.2002 |
| 一般公差(GENERAL TOLERANCE) | | 製図 DR. | M.KIMURA |
| 寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) | 担当 CHK. | T.WADA |
| . ±0.8<br>.X ±0.4<br>.XX ±0.1<br>.XXX± | X° ±<br>X°X'± | 査閲 APPD. | S.KASHIWAGI |
| | | 承認 APPD. | K.SUZUKI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 尺度(SCALE) | 2/1 | シリーズ(SERIES) | JC21 |
| 名称(TITLE) | JC21EJ2-DSL | | |
| 重量(WEIGHT) | | | |

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ036585

版数(REV.) 3

SIZE A2

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2002, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-213E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100