

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Verschlusschraube      Messing bleifrei CuZn21Si3P galv. vernickelt  
Anschlussgewinde      metrisch, nach EN 60423

**Eigenschaften**

- zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung

Temperaturbereich      -60 °C / +200 °C

Schutzart                      max. IP65

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**


Screw plug                      Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated  
Connecting thread          metric, as per EN 60423

**Properties**

- for secure sealing of unused threaded or clearance hole

Temperature range          -60 °C / +200 °C

Protection grade              max. IP65

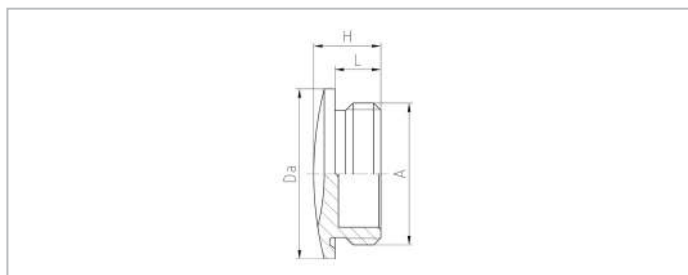


**Merkmale**

**Characteristics**

rund

round

A	L mm	Da mm	H mm		Art.-Nr. / Part No.
M12x1,0	4,5	16	7,5	100	10.1210 Y
M12x1,5	5	16	8	100	10.1215 Y
M16x1,5	6	20	9	100	10.1615 Y
M20x1,5	6,5	24	9,5	100	10.2015 Y
M25x1,5	7	28	11	100	10.2515 Y
M32x1,5	8	35	12	50	10.3215 Y
M40x1,5	8	45	12	50	10.4015 Y
M50x1,5	9	55	15	25	10.5015 Y
M63x1,5	10	68	16	10	10.6315 Y
M75x1,5	11	80	17	5	10.7515 Y