

DWG. NO. SD-53397-***0

E





D

C

B

A

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

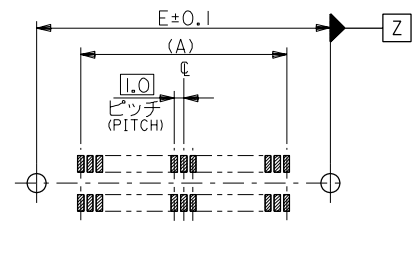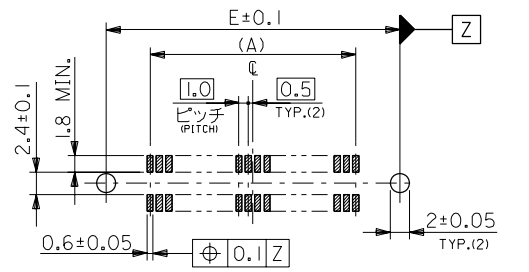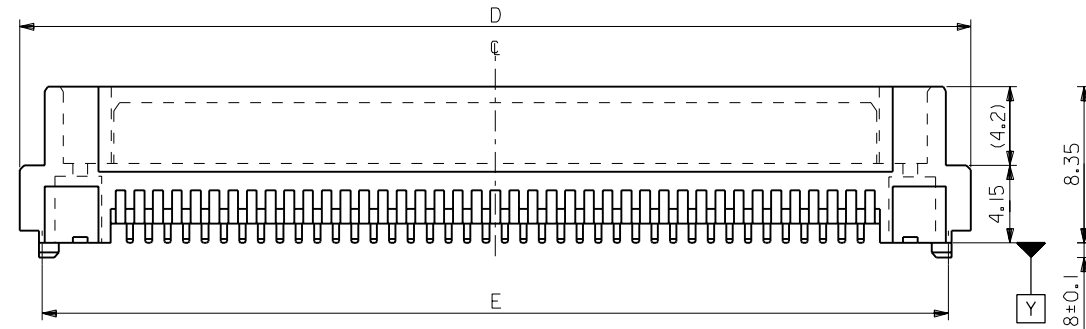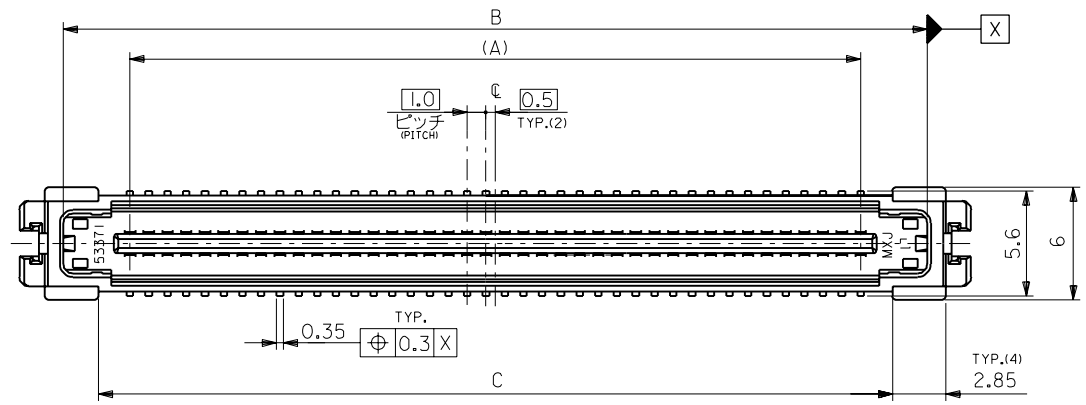

推奨基板寸法(80, 84, 100, 120, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (80,84,100,120,140 CKTS.)
(SCALE 2-1)


推奨基板寸法(50極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (50 CKTS.)
(SCALE 2-1)

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	+0.3
10以上 30未満 UNDER	+0.25
10未満 UNDER	+0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 DATE	CHK. 日付 DATE
--------	----------------------	-------------	--------------

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP, 白色, UL94V-0
HOUSING: F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ0.25µmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25µmMIN.
半田付け部: 半田メッキ1.0µmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0µmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0µmMIN.
- 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm MIN.
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ0.02MAX.
下へ0.13MAX.とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.02MAX. UPWARD AND 0.13MAX. DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE.
- ロックは、50極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO ONLY 50 CKTS.
- 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後のENG. NO. は
53397-***9とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO.: 53397-***9
- 同一基板内に複数個(2個以上)の使用は避けてください。
MXJ DOES NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS
BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B. BOARD.

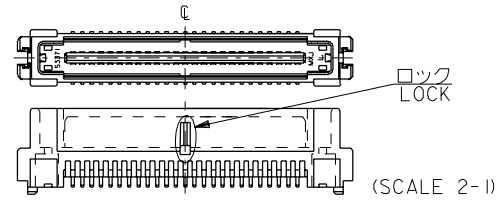

78.4	80.8	72.4	76.02	69	53397-1400	140
68.4	70.8	62.4	66.02	59	53397-1200	120
58.4	60.8	52.4	56.02	49	53397-1000	100
50.4	52.8	44.4	48.02	41	53397-0840	84
48.4	50.8	42.4	46.02	39	53397-0800	80
33.4	35.8	27.4	31.02	24	53397-0500	50
E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

E	変更 (140256)	J.M.	94/5/0	仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
D	変更 (140164)	S.A.	94/3/28	仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
C	変更 (140044)	S.A.	94/1/27	適用電線範囲 WIRE RANGE	—
B	変更 (130355)	J.M.	93/7/18	被覆外径 INS. RANGE	—
A	変更 (130299)	J.M.	93/6/11	DRAWN BY	CHK'D BY
O	新規作成 RELEASED (120452)	J.M.	92/10/27	DATE	DATE


molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
I/O B-T0-B
S/T PLUG HS'G ASS'Y

DWG. NO. SD-53397-***0

REV E

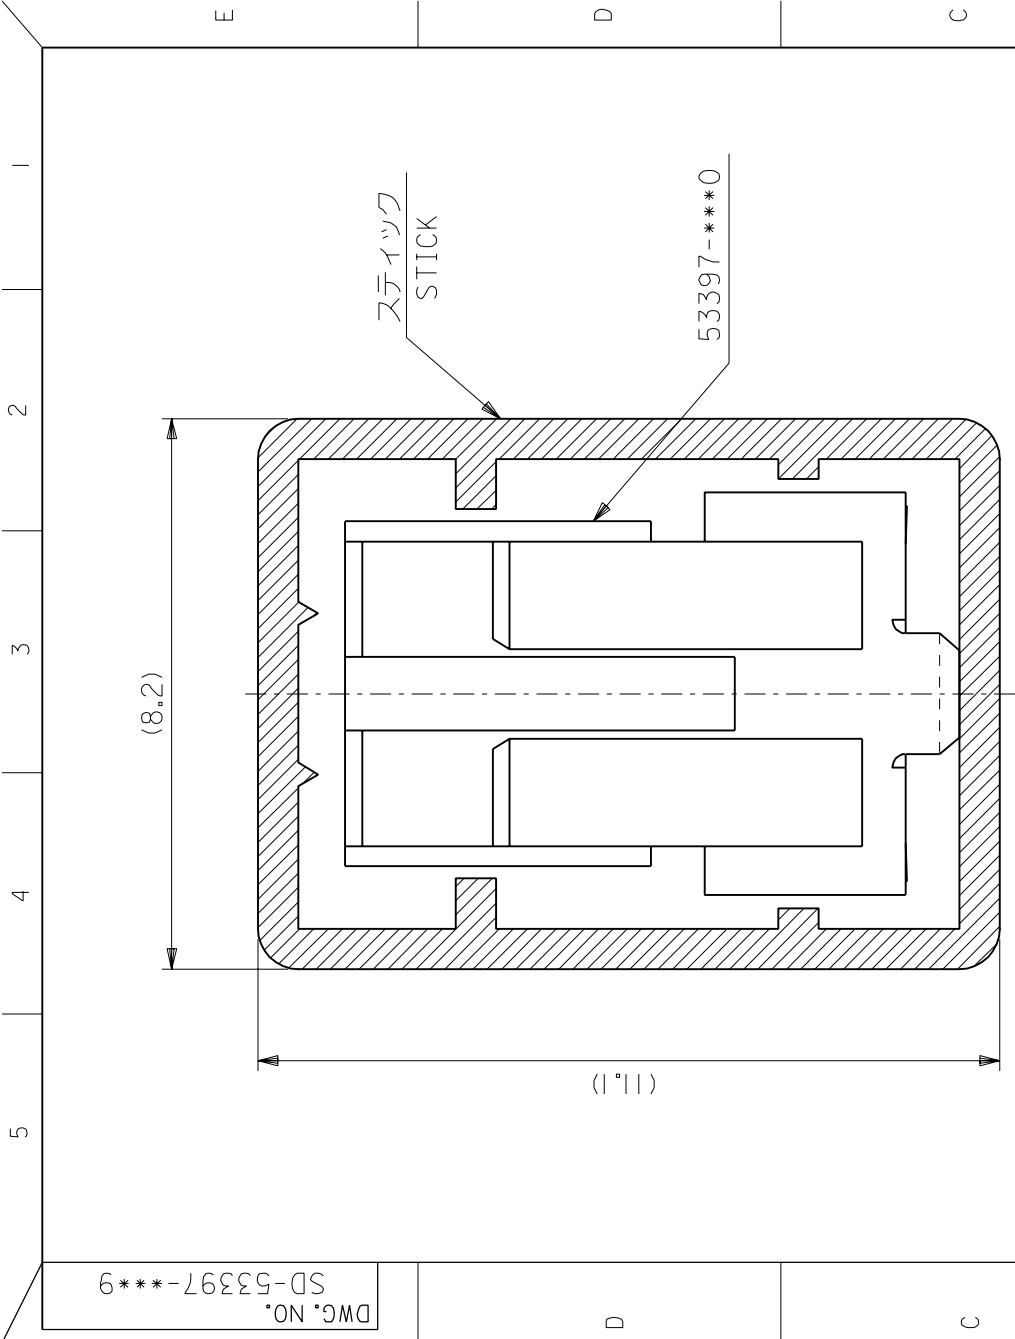

DWG. NO. SD-53397-***9

注記
NOTES

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 600±2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6±0.2
THICKNESS

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

7	53397-1409	140
8	53397-1209	120
9	53397-1009	100
10	53397-0849	84
11	53397-0809	80
15	53397-0509	50
梱包数 QUANTITY	ENG. No.	種数 NO. OF CKTS.

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
53397-***0	
STICK PACKAGING	
DWG. NO.	REV
SD-53397-***9	D

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上	未満	±0.25
30以下	UNDER	±0.2
10以下	未満	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

材料	MATERIAL	スティック: ポリ塩化ビニル	
仕上げ	FINISH	— # —	
適用電線範囲	WIRE RANGE	— # —	
被覆外径	INS. RANGE	— # —	
DRAWN BY	CHK'D BY	M. Naga	
APP'D. BY	SCALE	10 - 1	
DATE	DATE	92/9/11	
DR. CHK.	CHK.		
REVISION RECORD	REVISION RECORD		


D	変更	(140256)	J.Y.I.	94/5/10
C	変更	(140164)	S.P.	94/3/28
B	変更	(130647)	S.P.	93/2/24
A	変更	(130160)	J.Y.I.	93/4/8
O	新規作成	(120376)	J.H.I.	92/9/11
記号	変更内容	DR.	CHK.	DATE
LETR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE

ZF3:110,037JP53397.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

FN-010(037)MX.1-33

DWG. NO.
SD-53397-***0/52584-***0
SD-53455-***0/52742-***0

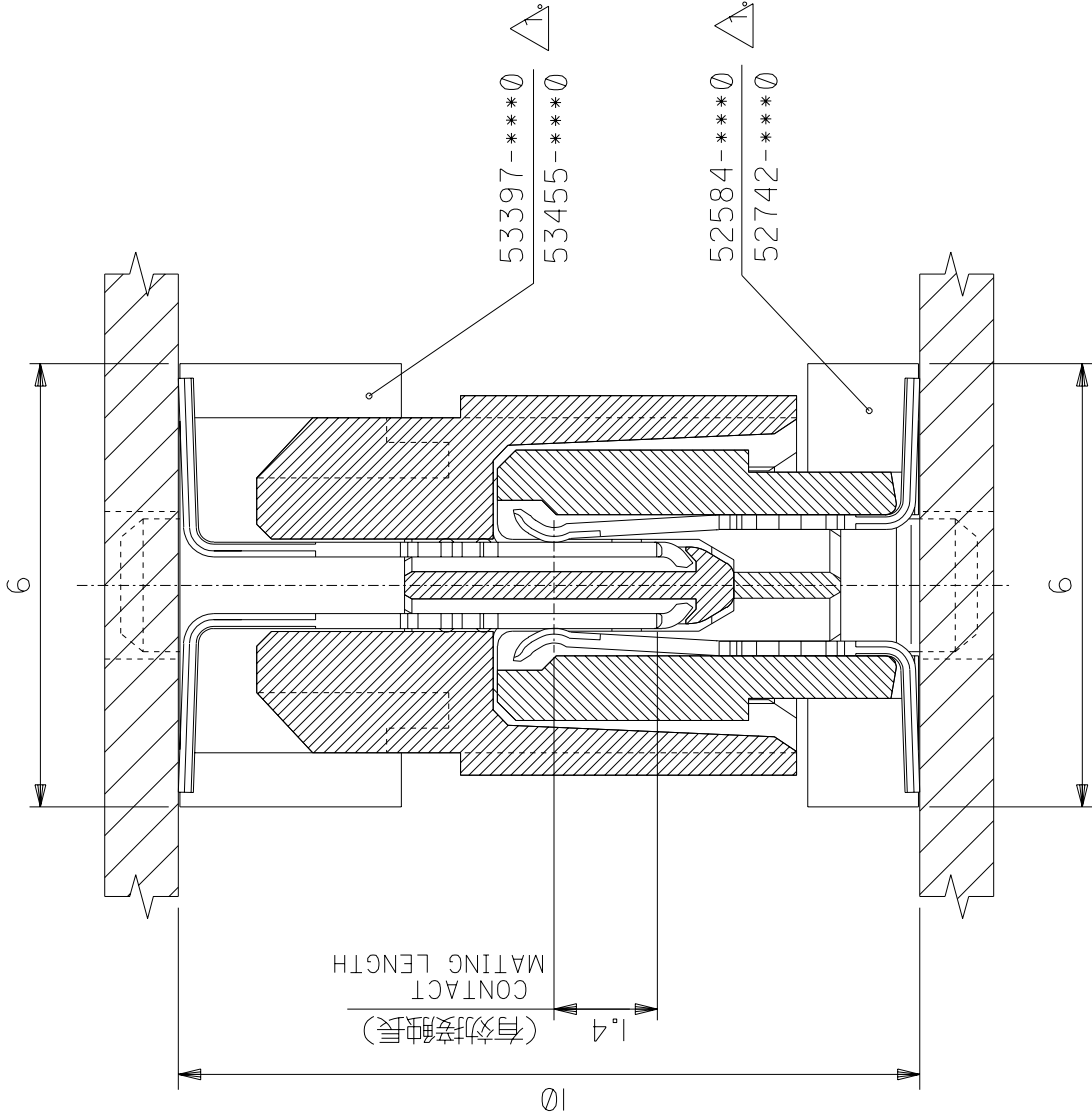

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
: MM

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	+0.3
10以上	未満	+0.25
30以下	OVER	
10以下	未満	+0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

注記
NOTES

- 53397-***0 } ネール無し品
52584-***0 } WITHOUT NAIL
- 53455-***0 } ネール有り品
52742-***0 } WITH NAIL

材料 MATERIAL		— # —		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		— # —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		— # —		I.0 B-TO-B CONNECTOR 嵌合図 CROSS-SECTION VIEW OF MATED CONNECTORS	
変更 REVISED	(T40044)	DATE 94/01/27	CHK'D BY S.A.	DWG. NO.	REV
新規作成 RELEASED	(T20452)	DATE 92/10/27	CHK'D BY J. Nagasawa	SD-53397-***0/52584-***0	A
変更内容 REVISION RECORD	DR.	DATE	CHK.	SD-53455-***0/52742-***0	A

ZF3:110,031JSMG533970.DCN