



AC220SXXDC-40W/50W/60WH2(过EMC, 隔离耐压4000VAC) AC220SXXDG(ZB)-40W/50W 系列产品

AC-DC 宽电压输入
隔离恒压单路输出
AC/DC 模块电源



产品特点

- 宽电压输入(85-305VAC)
- UL61000、EN60950认证
- 宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C
- 隔离电压3000/4000VAC 5mA 1Minute
- 国际标准引脚(可根据客户要求定制不同脚位及相关参数)
- 高阻燃、金属铝壳/紫铜壳封装
- 符合RoHS指令
- 散热方式：自然冷却
- 有良好的屏蔽抗干扰能力及电磁兼容性、防雷击、输出过流、短路保护、过热保护、自恢复等功能。

产品概述

AC220SXX(DG)(ZB)-40W/50W
AC220SXXDC-40W/50W/60WH2(过EMC, 隔离耐压4000VAC)、产品是我公司研发专门针对全球(85VAC~305VAC)不同产品研发的机型,超小体积封装。同时具有效率高及低功耗的特点,产品符合绿色环保要求,全塑胶阻燃外壳,具有过流,短路保护功能。

应用领域

工业控制和远距离直流供电系统、交换系统、AC/DC(5V产品)、铁路通讯、通信接口转换器、蜂窝电话、半导体激光、显示屏、监控设备、石油化工、便携仪表、医疗仪表、自控装置、防盗报警器、手持仪表、数字电路、IC卡电度表、空调电脑控制器、LED产品、数码产品、电源适配器、等。

AC220SXXDC-50W 模块电源参数

型号	输入电压(V)	输出电压(V \pm 4%)	满载输出电流(mA)	效率	隔离耐压 VAC	重量(g) \pm 0.5	封装	认证
AC220S05DC-50WH2	85-305VAC (120-430VDC)	5	10000	\geq 77%	4000	100	DIP	ROHS
AC220S12DC-50WH2		12	4166	\geq 79%	4000	100	DIP	ROHS
AC220S24DC-50WH2		24	2083	\geq 80%	4000	100	DIP	ROHS
AC220S48DC-50WH2		48	1042	\geq 80%	4000	100	DIP	ROHS

注：本公司为客户定做任意输入输出的模块电源，如有特殊需求请致电我公司处，除另有规定外，输入=Vi,模块电源的特性应符合表1的规定，且适用于全温范围(-40°C \leq Tc \leq 85°C)



电特性

电特性

特性	符号	条件 除另有规定外 $V_i, -40^{\circ}\text{C} \leq T_c \leq 85^{\circ}\text{C}$	极限值		单位
			最小	最大	
输出电压	V_o	满载	$V_o - 2\%V_o$	$V_o + 2\%V_o$	V
最大输出电流	$I_{o\max}$	—	—	$\frac{P(\text{功率})}{U(\text{输出电压})}$	A
输出纹波电压	V_{p-p}	满载, V_i , BW=20MHz, 常温	120mV±10%	480mV±10%	mV
电压调整率	S_v	$V_{i\min}$, V_i , $V_{i\max}$, 满载	—	2.00	%
负载调整率	S_i	V_i , $I_o = (10\% \sim 100\%)I_{o\max}$	—	1.00	%
效率	η	V_i , 满载, 常温	76.00	—	%
绝缘电阻	RI	输入负、输出地之间加1000-2500VAC 常温, $t \geq 3\text{S}$	50	—	MΩ

一般特性

电磁兼容	磁场敏感度试验 静电放电敏感度试验 辐射敏感度试验 传导敏感度试验	GB6833.2-87 GB6833.3-87 GB6833.5-87 GB6833.6-87
温漂	0.02%/°C	
输入频率	47 Hz~63 Hz (MAX)	
湿度	95% (max)	
漏电流	5mA (max)	
MTBF	>50000小时	






外形尺寸及引脚定义

AC220SXXDC-40WH2(过EMC, 隔离耐压4000VAC)

72.00x50.00x25.00mm

AC220SXXDC-50W/60WH2(过EMC, 隔离耐压4000VAC) 系列 (DIP)


72.00x50.00x27.00mm

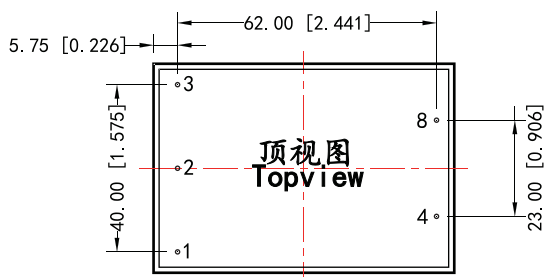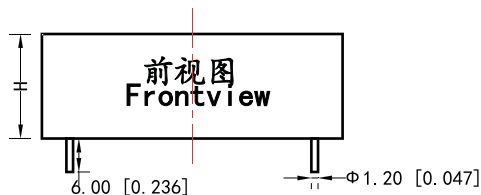

引脚	40W	50W/60W
1	L (+)	L (+)
2	N (-)	N (-)
3	FG	FG
4	+XXVDC	+XXVDC
8	0V	0V

尺寸单位: mm 【inch】
 端子直径公差: ± 0.10 【 ± 0.004 】
 未标注公差: ± 0.25 【0.010】

AC220SXXDG-40W 系列 (DIP) 40.00x90.00x100.00mm

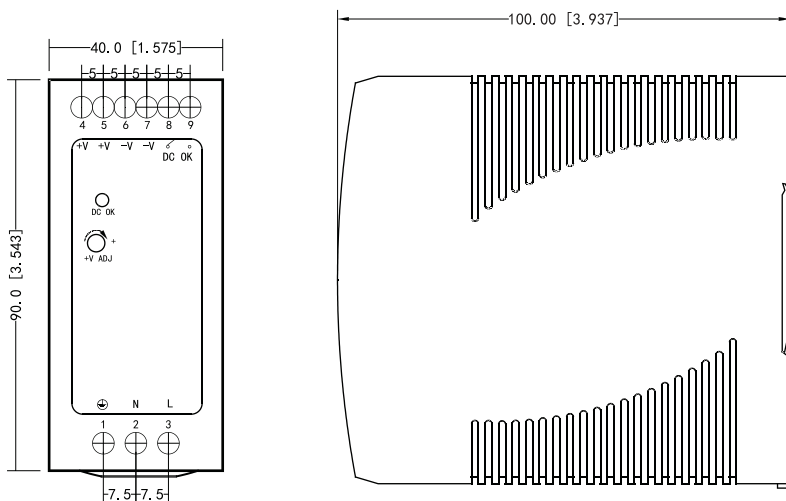

引脚	功能
1	FG
2	AC-N
3	AC-L
4	+V0
5	+V0
6	-V0
7	-V0
8	DC
9	OK


尺寸单位: mm 【inch】
 端子直径公差: ± 0.10 【 ± 0.004 】
 未标注公差: ± 0.25 【0.010】



外形尺寸及引脚定义

AC220SXXDG(ZB)-40W、AC220SXXDG(ZB)-50W 系列 (DIP)

导轨 : 96.10x54.00mm

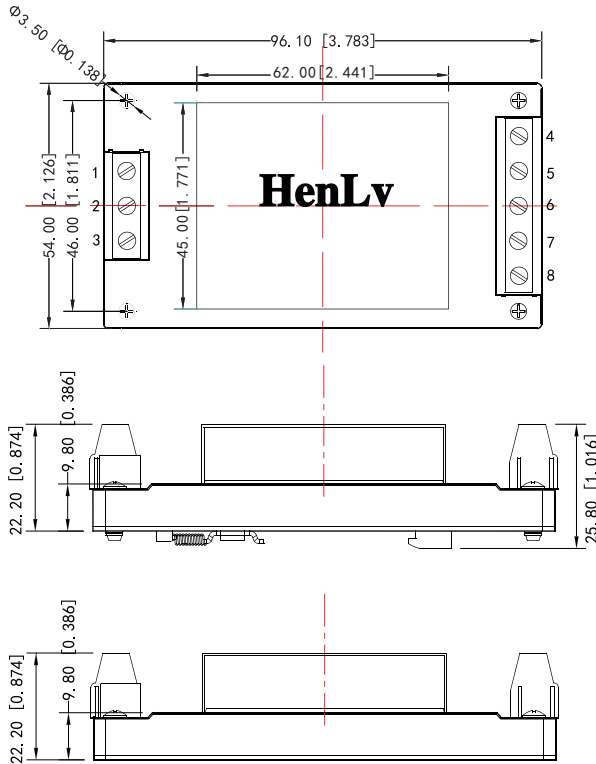


引脚	功能
1	FG
2	N
3	L
4	0V
5	NC
6	NC
7	NC
8	+XXVDC

尺寸单位: mm【inch】
 端子直径公差: ± 0.10 【 ± 0.004 】
 未标注公差: ± 0.25 【 0.010 】




温度曲线图、误差包络曲线图

典型效率曲线

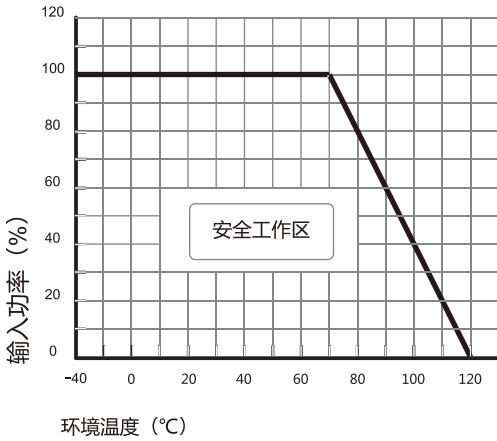


温度曲线图

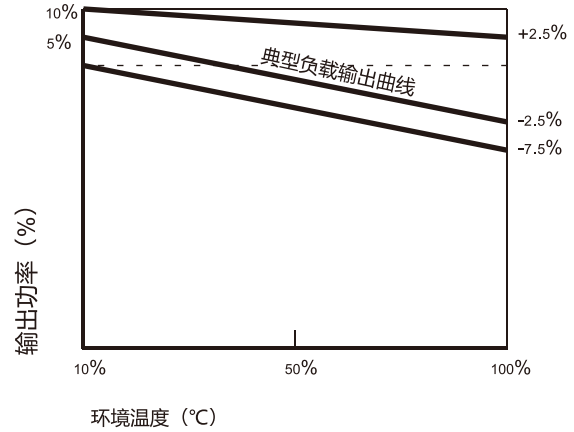


误差包络曲线图

典型效率曲线

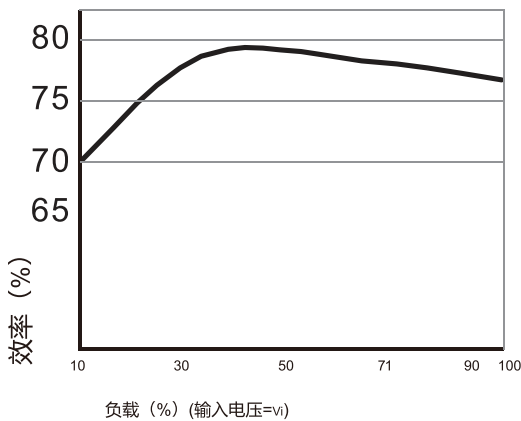


效率/负载曲线图

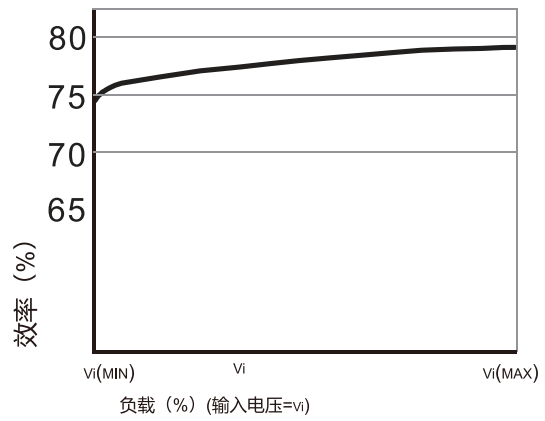

效率/输入电压曲线图

典型应用


推荐电路

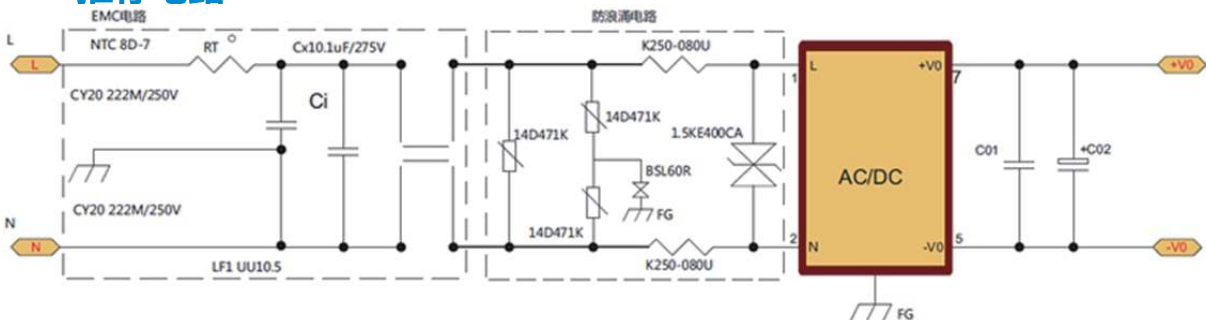




温度曲线图、误差包络曲线图

典型效率曲线

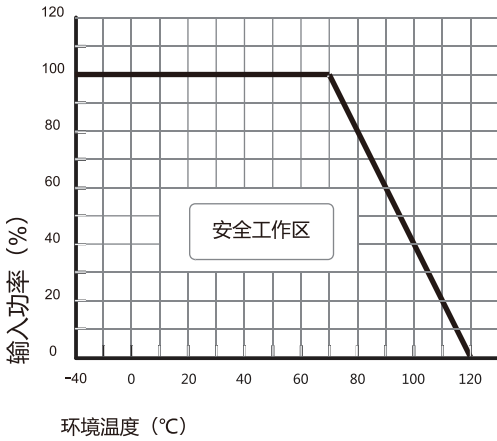


温度曲线图

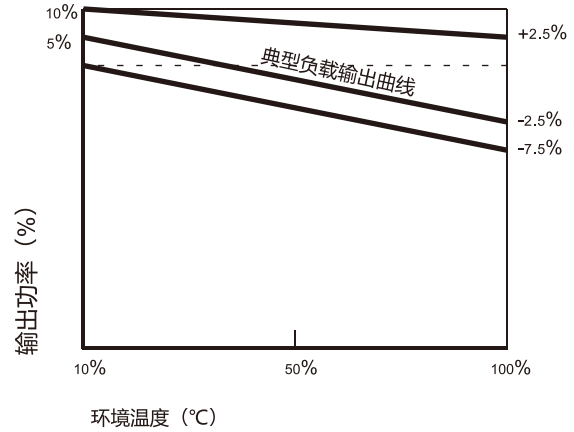


误差包络曲线图

典型效率曲线

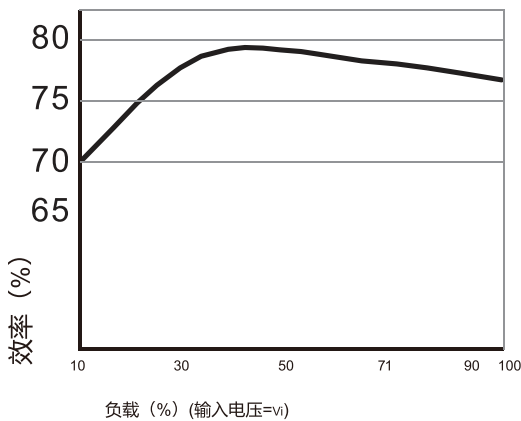

效率/负载曲线图

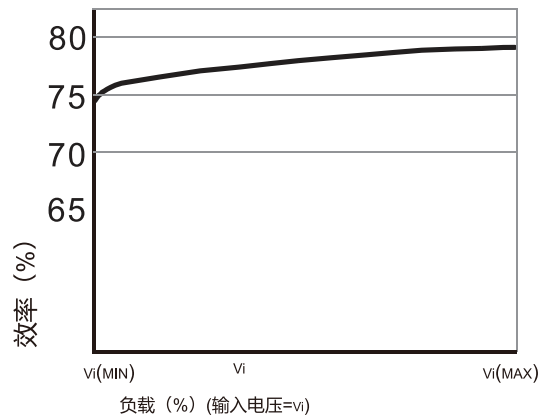

效率/输入电压曲线图

典型应用

推荐电路

