

深圳众祥电子科技有限公司

Shenzhen zhongxiang Technology Co.Ltd


产品规格书

Part Number

ZX-0B-JS-5PIN-CZ

产品编号

MECHANICAL DETAILS

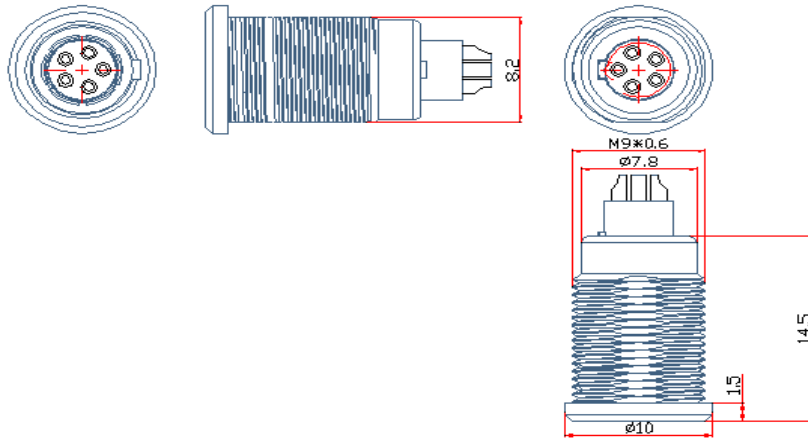

描述 插座:母针芯, 键位: 0°

壳体材料 H59, 车件表面镀珍珠铬

接触件材料 (公端) 接触件为黄铜, 表面镀金


PERFORMANCE DETAILS

内部组件 5芯低压组件 (详见下表项目)

绝缘材质 I: PPS

焊接标示

尺寸示意图



接线方式: 焊接

Max. Matings: 5000

拔插次数: 5000

Contact Dia.: 0.7 mm

接触体直径: 0.7 mm

Bucket Dia.: 0.7 mm

焊接杯直径: 0.7 mm

Max. Solid Conductor: AWG 22

最大实心导线: AWG 22

Max. Stranded Conductor: AWG 22

最大多股导线: AWG 22

R (max): ≤ 10 mOhm

接触电阻: ≤ 10 mOhm

Vtest 1.0KV (针芯-针芯) / 0.7KV (针芯-外壳)

测试电压: 1.0KV (针芯-针芯) / 0.7KV (针芯-外壳)

Rated Current: 6.5 A (AC/DC)

额定电流: 6.5 A (AC/DC)

OTHER CHARACTERISTICS

Temp (min) -55 deg

最低使用温度: -55 deg

Temp (max): 250 deg C

最高使用温度: 250 deg C

Humidity (max): ≤95% [at 60 deg C / 140 F]

最大潮湿: ≤95% [at 60 deg C / 140 F]

Vibration 15 g [10 Hz - 2000 Hz]

振动: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Shock Resistance 100 g [6 ms]

冲击: 100 g [6 ms]

Salt Spray Corrosion >144 h

盐雾: >144 h