



× Abstand für sichere Kontaktgabe max: 21 mm

Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement view from termination side

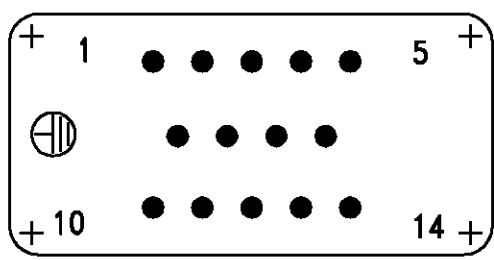

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse
Panel cut-out for contact insert when used without housing

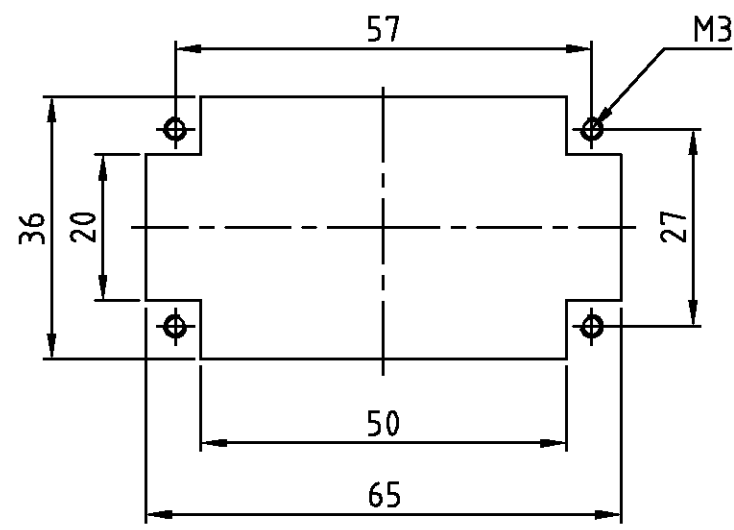

Notes,

- ① Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Finish: contact; Ag, Au

Bemerkungen,

- ① Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
- ② Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1	Buchseneinsatz HVT.14 Crimp	①	dunkelgrau	1	-
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HVT.14.Bu.C	<small>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIGS LETZTBESTEHENDEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.</small>		DWN Schneider 17.03.1999	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany	
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm 		CHK Schweiger 17.03.1999	NAME Female insert HVT.14.Bu.C Buchseneinsatz HVT.14.Bu.C	
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES / WINKEL FINISH / OBERFLAECHE/FARBE		APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT - CUSTOMER DRAWING	SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1104006	RESTRICTED TO NUR FUER
	-		SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 1 VON 1