


■ 209946 *** KLT-M3-S0.5-0.25K ■ Kunststoff-Lichtleiter

- Hochgenaue Erkennung
- Optionale Vorsatzoptik



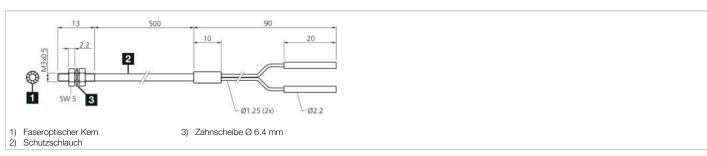

Funktion					
M3 Coexiel	Rmin 5				

Technische Daten (typ.)	+20°C				
Länge	500 mm (Nicht ablängbar)				
Gewinde	M3				
Lichtaustritt	axial				
Biegeradius	> 5 mm				
Faser	Koaxial, Ø 0,125 mm (10x), Ø 0,25 mm (1x)				
Material	■ Edelstahl (Tastkopf)				
	■ PVC (Ummantelung)				
Funktionsprinzip	Lichttaster				
Bauform	Gewinde				
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker				
Reichweite	40 mm				
Auflösung	Ø 0,02 mm				
Temperaturbeständigkeit	-55 +70 °C				

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/209946