




213325
HS-AG-NG-HA-VS-M6
Haltearm

- Robust, hochflexibel
- Exakte und einfache Fixierung
- Schnelle und einfache Montage

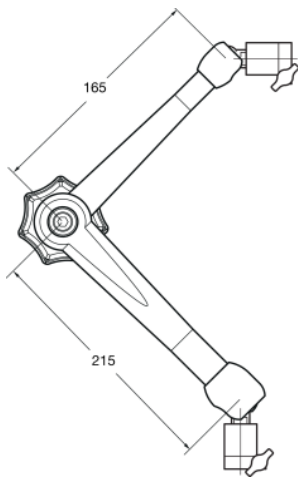

Technische Daten (typ.)

Gehäuseabmaße	L1 = 215 mm, L2 = 165 mm
Tragkraft	60 N / 6 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Komponente	Haltearm
Geeignet für	Z-UBT-KU-MS, Z-UBT-KU-PH
Produktserie	Z-UBT-KU-MS Montagesystem
Lieferumfang	Haltearm, Kugelfassung

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213325>