




X
Kontaktanordnung
Contact arrangement

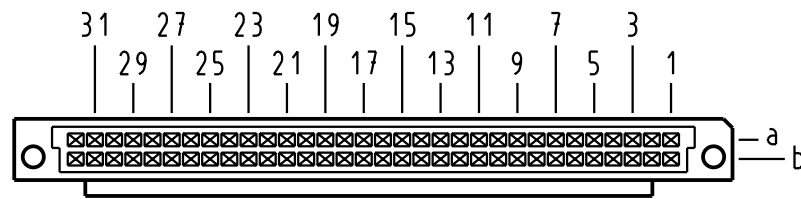




64 Signal Kontakte
64 signal contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)

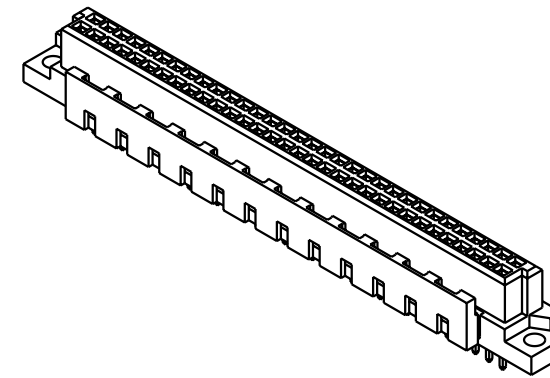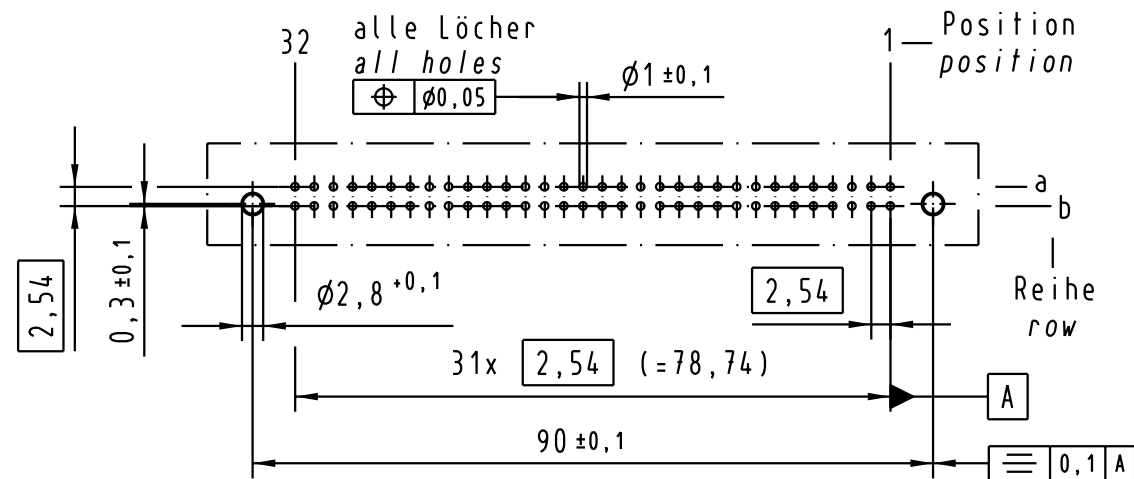

Z
2:1

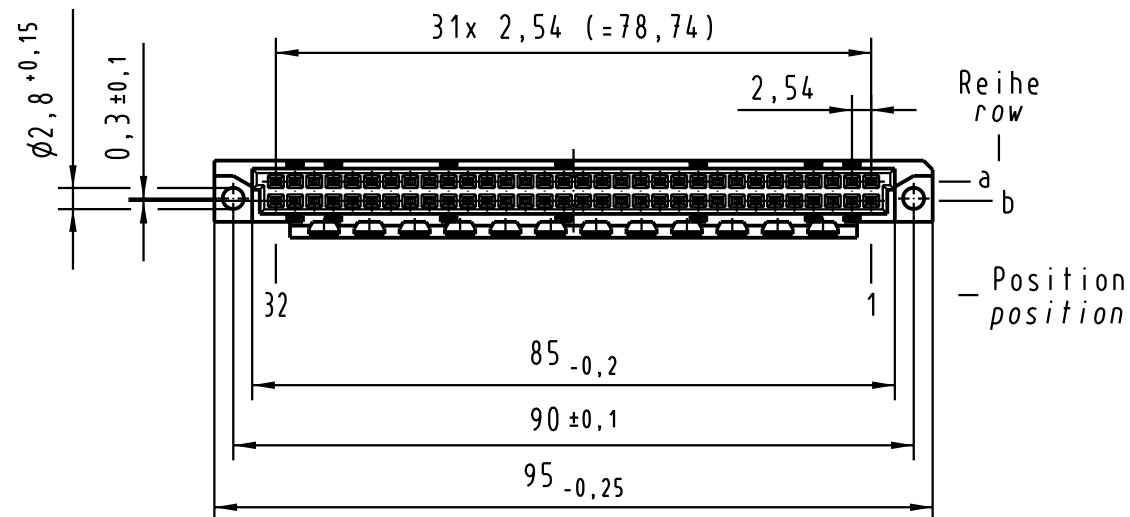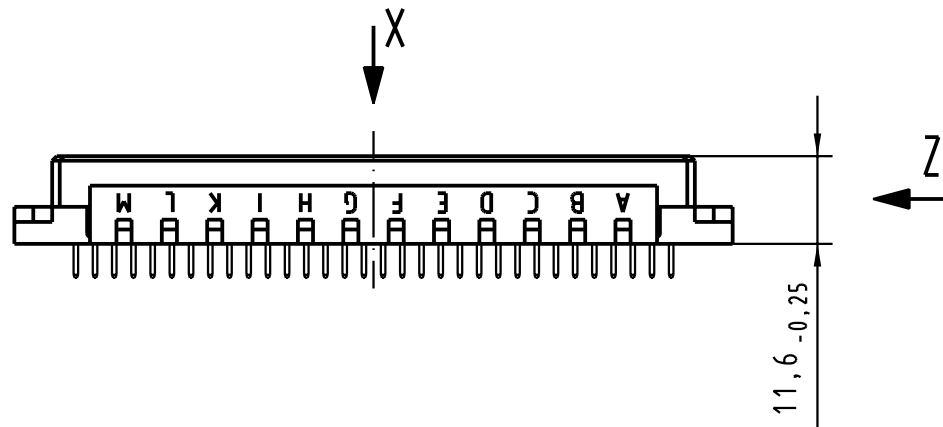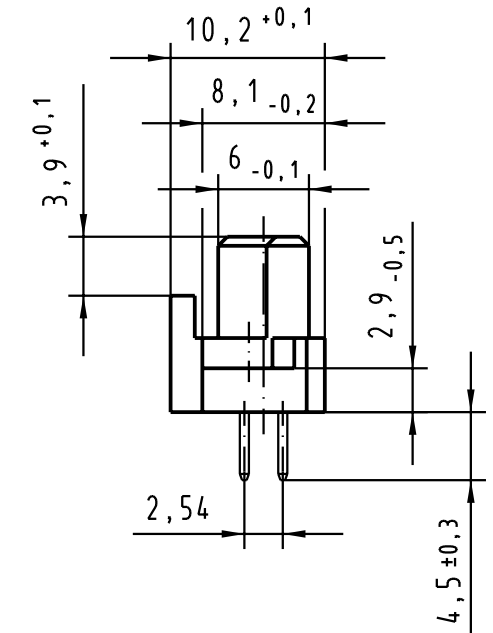

09 02 764 6825	2	Au über/over PdNi
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel / Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2				
				Dat.	Name	Maßstab / Scale 1 : 1 (2 : 1)	Bauform B Federleiste mit Kodierung Einlöt 4,5 , 64 pol. <i>type B female connector with coding solder 4,5 , 64 pol.</i>						
			Detail.	27.04.04	Hage.								
			Insp.	27.04.04	kfoe								
			Stand.										
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG							TB 09 02 764 x825			Blatt / page /
31994			D-32339 ESPELKAMP										
Mod.	Dat.	Name	Sub.										